Folha de especificações técnicas

BCU 40 A 20 | Tesoura a bateria

Especificações		
número de artigo		170.012.135
modelo		BCU 40 A 20
pressão de trabalho máx.	psi	7252
tipo lâmina		20 curta
tipo cortador		móvel
breve descrição		Tesoura a bateria
bateria incluída		não
máx. força de corte	lbf	133537
máx. corte de abertura	in	4
índice de protecção		IP54
emissão de som @ 1m	dB(A)	65
emissão de som @ 4m	dB(A)	74
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	5.5
peso, pronto para uso	lb	51.1
faixa de temperatura	°F	-4 +131

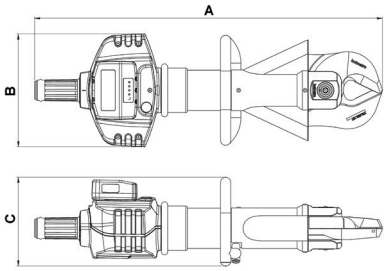

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	33.6
dimensão B	in	10.9
dimensão C	in	8.6

Acessórios necessários	
Greenline carregador de bateria BCH1	150.182.208
Greenline carregador de bateria BCH2	150.182.209
Greenline carregador de bateria BCH3	150.182.286
Greenline Bateria BPA286	151.000.307

Acessórios	
Correia para transporte	150.182.249
Conjunto de lâminas 30 Standard	170.013.064

holmatro.com

© Holmatro 2024-04-27
Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.