


ICU 20 S 30 | Tesoura estacionária

| Especificações | | |
|-----------------------------------|-----|----------------------|
| número de artigo | | 170.012.059 |
| modelo | | ICU 20 S 30 |
| pressão de trabalho máx. | psi | 7252 |
| tipo lâmina | | 30 padrão |
| tipo cortador | | estacionário |
| breve descrição | | Tesoura estacionária |
| máx. força de corte | lbf | 55303 |
| máx. corte de abertura | in | 6.2 |
| teor de óleo necessária (efetiva) | oz | 2.8 |
| peso, pronto para uso | lb | 58.6 |
| faixa de temperatura | °F | -4 + 176 |

| Dimensões de desenho técnico | | |
|------------------------------|----|------|
| dimensão A | in | 25.6 |
| dimensão B | in | 14.2 |
| dimensão C | in | 12.3 |

| Acessórios necessários | |
|-------------------------|-------------|
| Balanceador, 25 - 30 kg | 130.581.000 |

| Acessórios | |
|------------------------------|-------------|
| Conjunto de lâminas 10 cabo | 170.013.047 |
| Conjunto de lâminas 40 lisas | 170.013.038 |

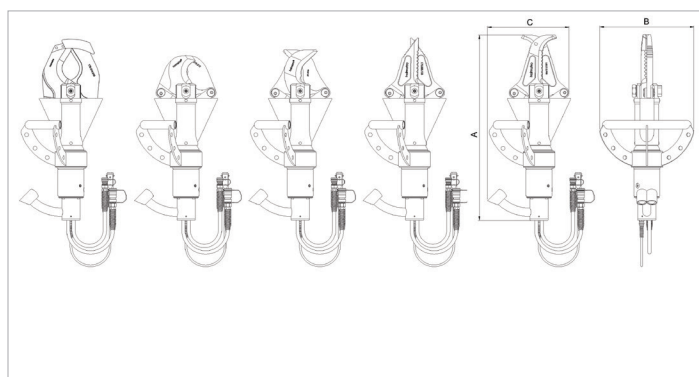

holmatro.com

© Holmatro 2024-04-12

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.