

Folha de especificações técnicas


ICU 20 S 40 | Tesoura estacionária

| Especificações | | |
|-----------------------------------|---------|----------------------|
| número de artigo | | 170.012.060 |
| modelo | | ICU 20 S 40 |
| tipo lâmina | | 40 em linha reta |
| tipo cortador | | estacionário |
| breve descrição | | Tesoura estacionária |
| pressão de trabalho máx. | bar/Mpa | 500 / 50 |
| máx. espalhando abertura | mm | 305 |
| máx. corte de abertura | mm | 296 |
| máx. força se espalhando | kN/t | 92 / 9.4 |
| máx. força de corte | kN/t | 264 / 26.9 |
| teor de óleo necessária (efetiva) | cc | 84 |
| peso, pronto para uso | kg | 26.6 |
| faixa de temperatura | °C | -20 + 80 |

| Dimensões de desenho técnico | | |
|------------------------------|----|-----|
| dimensão A | mm | 639 |
| dimensão B | mm | 361 |
| dimensão C | mm | 312 |

| Acessórios necessários | |
|-------------------------|-------------|
| Balanceador, 25 - 30 kg | 130.581.000 |

| Acessórios | |
|---------------------------------|-------------|
| Conjunto de lâminas 10 cabo | 170.013.047 |
| Conjunto de lâminas 30 Standard | 170.013.042 |

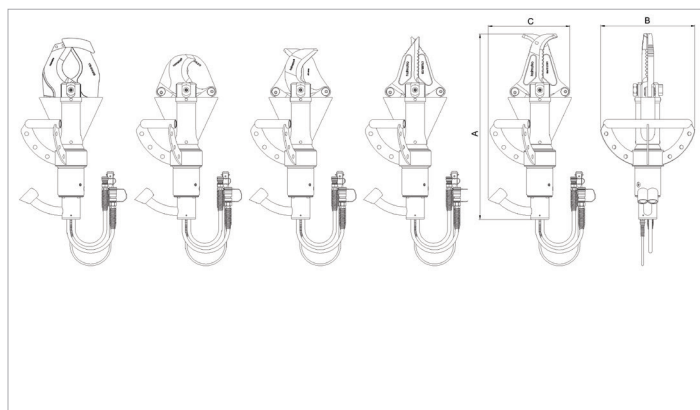

holmatro.com

© Holmatro 2024-04-12

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.