

## Folha de especificações técnicas

# PA 18 F 2 | Bombas de pedal



### Especificações

número de artigo		100.142.036
breve descrição		Bombas de pedal
modelo		PA 18 F 2
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tanque de óleo da capa. (em vigor)	cc	1800
tanque de óleo da capacidade	cc	1990
número de fases		2
output 1ª etapa (por curso)	cc	42.8
output 2ª etapa (por curso)	cc	3.1
1ª faixa de pressão estágio	bar/Mpa	0 - 45 / 0 - 4.5
2ª faixa de pressão estágio	bar/Mpa	45 - 720 / 4.5 - 72
máx. força operacional	kg	37.0
conexão		3/8" NPT rosca interior
tipo de operador		pé
dupla ação opcional		sim
peso, pronto para uso	kg	8.3



### Dimensões de desenho técnico

dimensão A	mm	724
dimensão B	mm	169
dimensão C	mm	167

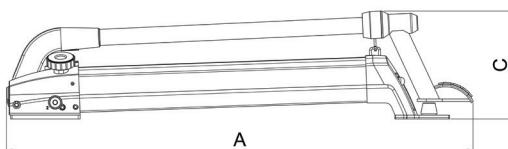

### Acessórios

Válvula de acionamento duplo VM 43 L	100.182.175
Conjunto de placas de pedal para bombas PA(X) 18/38	100.182.217
Conjunto de placas de pedal para bombas PA 18/38, incl. válvula VM 43 L	100.182.219



[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2023-11-30

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.