

FERRAMENTAS DE RESGATE



PODE CONTAR CONNOSCO, PARA A VIDA

A Holmatro tem vindo a desenvolver, há mais de meio século, o equipamento mais inovador e potente para socorristas em todo o mundo. Este catálogo inclui uma seleção importante da nossa gama de produtos. Para mais ferramentas e mais informações, visite www.holmatro.com.

ÍNDICE

TECNOLOGIA E DESIGN

Tecnologia Pentheon	4
Tecnologia CORE	8
CORE ou a bateria	9
Corte Inclinado	10
Tesouras NCT da Holmatro	12
OmniShore	14

TESOURAS

Tesouras Pentheon	16
Mini tesoura a bateria	18
Tesouras NCT CORE - Inclínadas	19
Mini tesoura CORE	20

EXPANSORES

Expansores Pentheon	21
Expansores CORE	22
Expansores - Acessórios	23

FERRAMENTAS MULTIUSOS

Ferramentas Multiusos Pentheon	24
Ferramentas Multiusos CORE	26
Ferramentas Multiusos manuais	28
Ferramentas Multiusos - Acessórios	29

MACACOS

Macacos Pentheon - telescópicos	30
Macacos Pentheon - pistão simples	31
Macacos CORE - telescópicos	32
Macacos CORE - pistão simples e duplo	33
Macacos - Acessórios	34

ABERTURA DE BRECHAS

Abre-portas	36
Ferramenta para entrada forçada	38

ESCORAMENTO E ESTABILIZAÇÃO

OmniShore	40
OmniShore kits	41
Elementos de acionamento	44
Conjuntos de expansão	45
Escoras OmniShore	46
Acessórios OmniShore	47
Estabilizador V-Strut	48
Bolsa de transporte/armazenamento	48
Escora em V	
Faca de chapa metálica	48
Calços e blocos	48

ELEVAÇÃO & INSERÇÃO DE CUNHAS

Almofadas de elevação HLB	49
Almofadas de elevação HSB	50
Almofadas de elevação - Acessórios	51
Cilindros e Cunhas	52

DIVERSAS FERRAMENTAS DE RESGATE

Esmagador de betão	53
Mini tesoura	53

FERRAMENTAS DE ASSISTÊNCIA AO RESGATE

Apoios para cilindro	54
Estação de ferramentas	54
Cobertura de segurança do airbag	55
Coberturas de proteção de aresta afiada	55
Escudo de proteção	55
Glass-Master	56
Punção quebra vidros	56
Bolsa de apoio de resgate	56
Luvas de desencarceramento	56

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Baterias, carregadores e cabos Pentheon	57
Bomba em mochila	58
Bombas Spider Range - SR 10	59
Bombas Spider Range - SR 20	60
Bombas Spider Range - SR 40/42	61
Bombas - manual/de pé	62

MANGUEIRAS

Mangueiras	63
Carretéi	63

CONJUNTOS DE RESGATE

Conjuntos de ferramentas de resgate Pentheon	64
Conjuntos de ferramentas de resgate CORE	65
Conjuntos de almofadas de elevação HLB	66
Conjuntos de stack bags HSB	67
Filiais e revendedores da Holmatro	69
Uma história de inovação	70

PENTHEON



A NOVA SÉRIE TOPO DE GAMA PENTHEON
DESEMPENHO SEM LIMITAÇÕES NA SUA MISSÃO

- TESOURAS -

- MACACOS -


- FERRAMENTAS MULTIUSOS -

- EXPANSORES -

VELOCIDADE INIGUALÁVEL TECNOLOGIA DE MAXIMIZAÇÃO CONTÍNUA DE VELOCIDADE

As ferramentas Pentheon são as ferramentas de resgate mais rápidas do mercado. Um sistema mecatrónico revolucionário no interior das ferramentas otimiza continuamente as configurações da bomba e do motor, de forma a proporcionar um fluxo de óleo maximizado em todo o intervalo de pressão. Assim, o socorrista desfrutará de uma ferramenta com velocidade inigualável em qualquer carga.

Onde todas as ferramentas de resgate apresentam uma redução de velocidade significativa ao passar para outra fase para conseguirem suportar cargas mais elevadas, as ferramentas Pentheon da Holmatro mantêm a curva ideal de velocidade contínua.

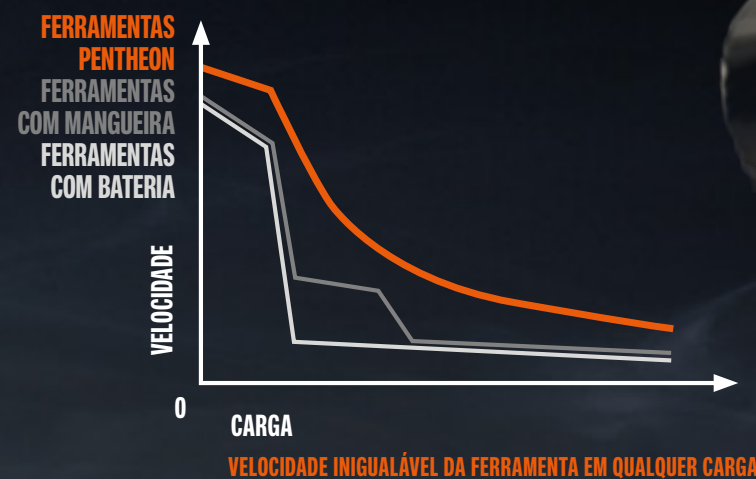

MÁXIMO CONTROLO COMANDO DE CONTROLO EM LINHA DE DUAS VELOCIDADES

A velocidade inigualável da Pentheon é mais eficaz quando é ajustada. Por isso, a pega de controlo integrada de duas velocidades dá-lhe um controlo absoluto. Alterne facilmente entre alta e baixa velocidade a qualquer momento e tire partido de uma velocidade contínua, proporcional à rotação da pega.



GESTÃO DA BATERIA MAIS SIMPLES CARREGAMENTO NA FERRAMENTA

Já não precisa de trocar a bateria! A partir de agora, pode carregar a bateria com esta ainda na ferramenta. Basta ligar a ferramenta ao carregador e todo o processo de carregamento será automaticamente regulado. A bateria que se encontra na ferramenta tem prioridade sobre a que está no carregador, a qual voltará a ser carregada quando a bateria na ferramenta estiver carregada a 100%. Pode ligar até 3 carregadores a uma tomada elétrica. Desta forma, poderá carregar automaticamente até 6 baterias sem ser necessário efetuar a sua gestão.



CONECTIVIDADE AVANÇADA

Transforme o seu telefone ou tablet numa extensão das suas ferramentas com a sofisticada aplicação MyHolmatro. Basta ligar a ferramenta Pentheon por Bluetooth® e a aplicação irá fornecer informações como o estado de conservação e de carga da bateria, a fase da bomba, a temperatura do motor, a pressão de trabalho (incluindo o pico de pressão) e o modo de velocidade. Além disso, a aplicação pode executar uma verificação automática de forma fácil e rápida, de modo a garantir o melhor desempenho de resgate possível.



CONHEÇA TODAS AS
CARACTERÍSTICAS
E VANTAGENS EM
[HOLMATRO.COM/
PENTHEON](http://HOLMATRO.COM/PENTHEON)

TECNOLOGIA CORE

Nº. 1 em sistemas de resgate tradicional



O mesmo desempenho fiável, vantagens diferentes

A TECNOLOGIA CORE DA HOLMATRO TORNOU OS PROCEDIMENTOS DE RESGATE MAIS RÁPIDOS, FÁCEIS E SEGUROS



Em 2005, a Holmatro apresentou uma tecnologia nova e revolucionária, que veio alterar o mundo do resgate e a tornar-se no novo padrão internacional nos conjuntos de ferramentas de resgate hidráulicas. O termo CORE significa Coaxial Rescue Equipment (Equipamento de Resgate Coaxial) e substitui as ferramentas de resgate de mangueira dupla com base em duas mangueiras (baixa e alta pressão separadas) com quatro acopladores e uma válvula na bomba para alternar entre ferramentas. As ferramentas CORE possuem apenas uma mangueira com um acoplador em cada extremidade. Além disso, não é necessário operar uma válvula na bomba, pois as ferramentas podem ser trocadas durante o fluxo. Isto poupa tempo de preparação precioso e força de trabalho. Além disso, a mangueira CORE é um grande passo em termos de segurança. Ela consiste numa linha de alta pressão no interior da (e protegida pela) linha de baixa pressão. Este design elimina completamente o risco de injeção hidráulica.



A ESCOLHA É SUA

Independentemente de gostar de continuar a trabalhar com um sistema bomba-mangueira-ferramenta ou passar a trabalhar com as ferramentas de resgate a bateria mais recentes, a Holmatro oferece-lhe o melhor de dois mundos. Tudo depende realmente daquilo que deseja. Apesar de as ferramentas CORE serem mais leves e compactas, as novas ferramentas a bateria Pentheon são as ferramentas mais rápidas alguma vez construídas. Ambas as soluções possuem as suas vantagens, mas oferecem o mesmo desempenho fiável. Verifique a tabela comparativa seguinte e sinta-se à vontade para contactar o seu revendedor local para solicitar uma demonstração.

SISTEMA BOMBA-MANGUEIRA-FERRAMENTA	FERRAMENTAS A BATERIA PENTHEON
• Ligação a uma bomba, com mobilidade limitada pelo comprimento da mangueira • Tempo de preparação • Mais espaço de armazenamento	• Autónomas, máxima liberdade de movimentos • Sem tempo de preparação, prontas para uso imediato • Menos espaço de armazenamento (sem bomba, nem mangueiras)
• A bomba liberta emissões (motor a gasolina) • Mais manutenção	• Sem emissões • Menos manutenção (sem bomba e mangueiras. Sem mudança anual de óleo e velas de ignição)
• Peso mais reduzido • Dimensões mais compactas • Diagnóstico do equipamento por um Serviço de Assistência autorizado da Holmatro	• Mais pesadas • Ligeiramente maiores • Software de Diagnóstico da Holmatro disponível, incluindo opções para utilizadores finais

INCLINED CUTTING

A REVOLUÇÃO A 30º

Maior ergonomia




Durante o processo de corte na parte superior

Muitas vezes, é necessário cortar a carroçaria de um automóvel pela parte superior. Tal significa que o operador tem de elevar a tesoura até ao nível do ombro ou a um nível mais elevado. Esta ação pode ser extremamente exigente do ponto de vista físico. A Tesoura Inclínada da Holmatro permite aos seus utilizadores cortar materiais que se encontrem num nível acima da cintura, sem esforços desnecessários.

Durante o processo de corte na parte inferior

O mesmo princípio também se aplica ao efetuar cortes na parte inferior, em zonas como a dobradiça da porta ou a embaladeira. Este processo é fisicamente exigente, uma vez que o utilizador tem de se inclinar exercendo pressão nas costas. Mais uma vez, a Tesoura Inclínada da Holmatro prova o seu valor: a mandíbula angular facilita o corte na parte inferior.



As lâminas da Tesoura Inclínada mantêm o ângulo ideal de 90º em relação à construção, necessário para um corte eficaz. Qualquer outra posição reduzirá o desempenho de corte.

Espaço de trabalho maximizado



Mais espaço para o movimento da ferramenta

A Tesoura Inclínada da Holmatro oferece mais 30 graus de espaço de trabalho entre a ferramenta e o automóvel. Dá mais espaço para o movimento da ferramenta, o que aumenta a segurança do paciente e acaba com a necessidade de reposicionamento constante da tesoura.

Sem utilização de alavancas

Caso o utilizador tenha de efetuar cortes num nível inferior – através da embaladeira do automóvel, por exemplo – não é necessário posicionar a mandíbula inclinada da Tesoura Inclínada da Holmatro próxima e paralela ao chão. Isto evita alavancagens indesejáveis e o deslocamento do veículo causado pela ferramenta, o que pode piorar a condição médica do paciente.

HOLMATRO TESOURAS NCT

DESEMPENHO INIGUALÁVEL

As Tesouras "New Car Technology" da Holmatro produzem forças elevadas e obtêm excelentes pontuações de desempenho, segundo as normas EN e NFPA. Mas, no final, o que conta é o seu desempenho inigualável nos veículos reais durante as operações de salvamento.

Testado nos modelos de automóveis mais recentes

A Holmatro acredita no verdadeiro desempenho do corte e este não pode ser refletido teoricamente no papel. É por esta razão que continuamos a testar as nossas tesouras nos modelos de veículos mais recentes e mais fortes. Elas não só devem funcionar nos automóveis mais recentes e mais resistentes, como também devem estar aptas para o futuro, no qual automóveis ainda mais resistentes circularão nas nossas estradas. E a boa notícia é que: elas conseguem! Veja o vídeo em holmatro.com/pt/test.

A preparar o futuro

Com as Tesouras Holmatro, encontra-se preparado para o futuro! Durante os nossos ensaios, colocámos um menómetro de pressão alinhado na mangueira para podermos ver a capacidade que ainda nos restava para quando as situações se complicam.

TESTE:

BMW X3, PILAR B
CORTE ÚNICO
TESOURA: CU 5060 I
PRESSÃO MÉDIA:
300 DE 720 BAR



VEJA O VÍDEO EM
HOLMATRO.COM/PT/TEST



GRAÇAS A UM DESIGN INTELIGENTE DA FERRAMENTA


Design da lâmina NCT

As lâminas "New Car Technology" em forma de "U" da Holmatro puxam até os materiais mais resistentes dos novos automóveis para as reentrâncias de corte da tesoura, permitindo o seu corte com a máxima força possível.



Veio central integrado "i-Bolt"

A construção patenteada do veio central plano da Holmatro (sem um suporte de lâmina no meio) comprime as lâminas diretamente e com maior firmeza. O resultado é uma separação da lâmina mais reduzida e um melhor desempenho de corte. Uma vantagem adicional do veio central integrado é que este se adapta a espaços reduzidos.

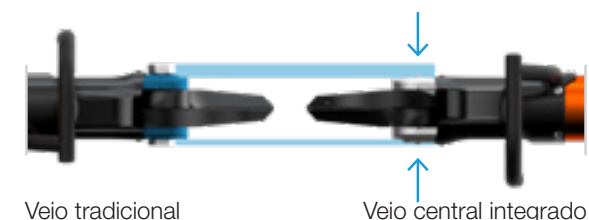

Extremidade de corte otimizada

O design melhorado da extremidade de corte da Holmatro suporta melhor o desgaste e os danos. Garante uma maior duração das lâminas e um desempenho no corte superior.





PODER DE ESCORAMENTO EXCECIONAL. PRONTO PARA GARANTIR A SEGURANÇA.

Realize todas as operações de escoramento com um único sistema, crie estruturas de forma rápida e fácil e assuma o controlo de todos os cenários de resgate com menos pessoas. Esta é a série OmniShore.

OMNISHORE ESCORA TUDO




Escoramento de veículos

Realize operações de desencarceramento de veículos sem falhas, independentemente de ser necessária uma estabilização ou elevação controlada dos veículos.



Escoramento de valas

Crie várias zonas de segurança em valas profundas ou com pouca profundidade de uma forma revolucionária, para assim poder escorar paredes e evitar colapsos e desmoronamentos.

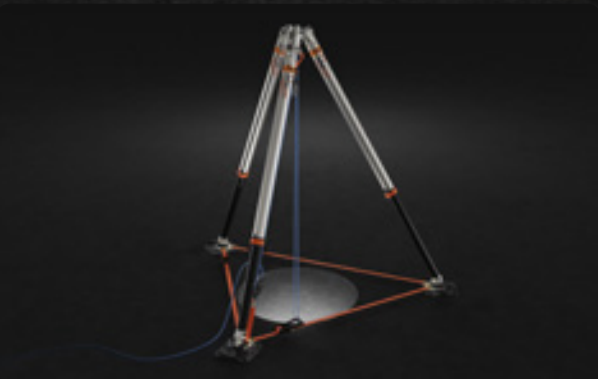

Resgate em altura

Tudo o que necessita para criar uma estrutura de resgate em altura para enfrentar os cenários de resgate com cordas mais desafiantes.



Escoramento de estruturas

A forma mais inovadora, rápida e segura de conferir apoio a uma estrutura com escoramentos inclinados, escoramentos localizados, entre outros, para impedir um desmoronamento.

ULTRAPASSAR DESAFIOS DE ESCORAMENTO ILIMITADOS COM UM NÚMERO MÍNIMO DE COMPONENTES

A OmniShore é a primeira e única solução de escoramento do mundo que lhe permite criar qualquer suporte com um sistema de apenas seis escoras diferentes. Alcance qualquer comprimento até 5,2 metros com cinco escoras diferentes e sem a necessidade de fixar tubos de extensão, o que lhe permite poupar peso e espaço no seu veículo de resgate.



FAÇA A SUA CONFIGURAÇÃO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL NUM FLUXO DE TRABALHO INTUITIVO

O nosso sistema Trident Coupler patenteado encaixa sempre com facilidade. Só é possível conectar, no máximo, duas escoras, pelo que qualquer opção de conexão que possa utilizar é 100% segura oferece-lhe o dobro do curso do pistão. Além disso, cada acessório encaixa no Trident Coupler, bem como a extremidade do pistão de cada escora.



PATENTED

ASSUMA O CONTROLO TOTAL COM MENOS PESSOAS GRAÇAS À OMNIOLOCK

Com o nosso sistema OmniLock patenteado, pode monitorizar e trabalhar com as escoras a uma distância segura através do controlador sem fios. Também pode acompanhar e bloquear automaticamente uma carga. Isto permite-lhe passar menos tempo na zona de perigo e controlar uma situação com menos pessoas.



PATENTED

DESCUBRA TODAS AS
CARACTERÍSTICAS E
BENEFÍCIOS EM
[HOLMATRO.COM/
OMNISHORE](https://holmatro.com/omnishore)

TESOURAS PENTHEON



PCU50

especificações		PCU30CL	PCU40	PCU50	PCU60
art. n.º (excl. bateria)		151.002.423	151.002.425	151.002.427	151.002.429
mandíbula da tesoura		inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
NFPA 1960 capacidade de corte		A6 B5 C6 D6 E6 F2	A7 B7 C6 D7 E8 F3	A8 B8 C7 D9 E9 F4	A9 B9 C9 D9 E9 F4
força de corte teórica	kN/t	549 / 56	764 / 77,9	1.389 / 141,6	1.765 / 180
abertura da lâmina	mm	170	170	182	205
peso, pronto para uso (incl. bateria)	kg	15,3	18,8	21,6	25,1
barra redonda	mm	31	36	41	47
iluminação integrada / veio central integrado "i-Bolt" / conectividade		√ / √ / √	√ / √ / √	√ / √ / √	√ / √ / √

Pentheon - Baterias, carregadores e cabos (ver página 57)


Tesoura Inclinada

- Maior ergonomia durante as operações de corte na parte superior ou inferior do veículo e mais espaço entre a ferramenta e a viatura/vítima durante o corte de pilares de ambos os lados.



Velocidade inigualável e máximo controlo

- As ferramentas de resgate mais rápidas do mercado graças à sua tecnologia de maximização contínua de velocidade. Com comando de controlo de dois modos para máximo controlo sobre a ferramenta.

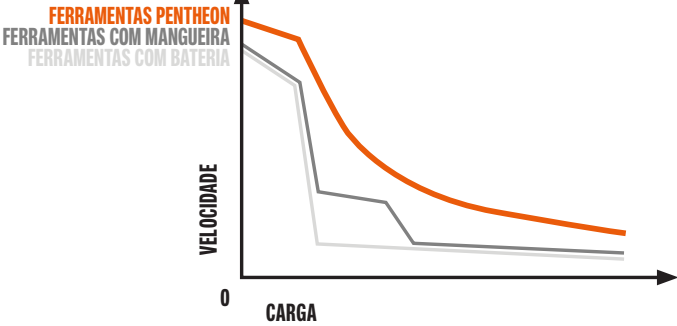

Gestão da bateria mais simples

- Já não precisa de trocar baterias! A Holmatro apresenta o carregamento integrado na ferramenta. A bateria que se encontra na ferramenta tem sempre prioridade sobre aquela que estiver no carregador. Pode carregar até 3 baterias em simultâneo e até 6 baterias no total sem necessidade de qualquer tipo de gestão.



Conheça todas as características e vantagens da Série Pentheon da Holmatro em [holmatro.com/pentheon](https://www.holmatro.com/pentheon)



MINI TESOURA A BATERIA



CCU10

especificações	CCU10
art. n.º (incl. 2 baterias de 2 Ah)	151.001.500
mandíbula da tesoura	inclinada
NFPA 1960 capacidade de corte	A4 B3 C2 D4 E4
força de corte teórica	kN/t 220 / 22,4
abertura da lâmina	mm 59
peso, pronto para uso (incl. bateria)	kg 4,9
barra redonda	mm 22
iluminação integrada/veio central integrado "i-Bolt"	√ / √

Design a bateria

- Pronta para uso imediato
- Máxima liberdade durante as operações
- Requer pouco espaço no veículo de resgate

Desempenho de corte superior

- Mandíbula da tesoura inclinada única para maior liberdade no posicionamento da ferramenta
- Os dentes de aperto em ambas as lâminas oferecem uma fixação extra ao cortar
- Adequada para cortar pedais de carros, volantes e apoios de cabeça. Também serve para cortar vigas de betão (USAR), vedações, barras de aço e correntes (grau 43)



acessórios necessários	art. n.º
Carregador de bateria CBCH1 (CA-UE)	151.002.112
Carregador de bateria CBCH5 (CA-RU)	151.002.113
Carregador de bateria CBCH7 (CA-AU/NZ)	151.002.114
Carregador de bateria CBCH2 (AC-US)	159.000.212



Tecnologia de bateria inteligente

- Até 70 cortes com uma bateria de 2 Ah
- Iluminação LED alimentada pela bateria principal
- Parte do Cordless Alliance System (CAS):
Bateria compatível com outras ferramentas elétricas profissionais



Ótimo controlo da ferramenta

- Controlo de velocidade variável: prima ligeiramente o botão para aumentar a velocidade da ferramenta
- Modo start-stop para poupar autonomia preciosa da bateria
- Controlo deslizante para abrir e fechar a ferramenta



TESOURAS NCT CORE - INCLINADAS

NCT = New Car Technology




CU 5030 i CL

especificações	CU 5030 i CL	CU 5040 i	CU 5050 i	CU 5060 i
art. n.º	150.012.287	150.012.290	150.012.306	150.012.289
mandíbula de tesoura	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
EN 13204	BC150F-9.5	BC165I-13.2	BC165K-15.9	CC205K-19.6
NFPA 1960 capacidade de corte	A6 B5 C6 D6 E6 F2	A7 B7 C6 D7 E8 F3	A8 B8 C7 D9 E9 F4	A9 B9 C9 D9 E9 F4
abertura da lâmina	mm 170	170	182	205
força de corte teórica	kN/t 549 / 56	764 / 77,9	1.389 / 141,6	1.765 / 180
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg 10,7	14,4	17,1	21
peso (sem mangueira)	kg 9,5	13,2	15,9	19,8
barra redonda	mm 31	36	41	47
iluminação integrada / veio central integrado	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √

Mandíbula de tesoura inclinada

- Reduz significativamente o esforço físico necessário aquando de cortes nas partes superior e inferior. Também proporciona espaço de trabalho adicional para maior segurança do paciente e previne a necessidade de reposicionamento constante da ferramenta.

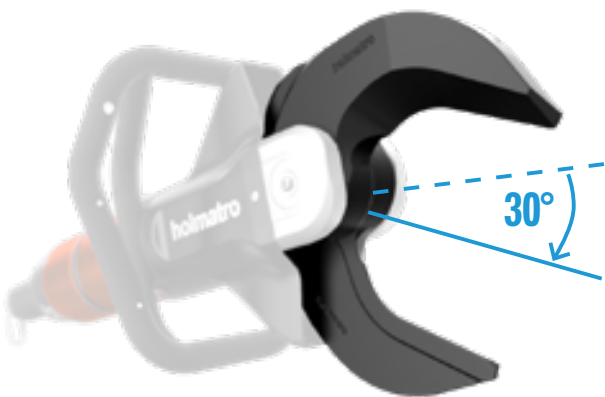

Iluminação LED integrada

- Nova iluminação LED na pega de transporte: nada menos que seis luzes LED com maior potência de iluminação. Pode agora trabalhar de dia e de noite sem nunca cair na sua própria sombra.



Pega de transporte ergonómica

- Proporciona mais conforto em várias posições de trabalho. A Tesoura Inclinada possui uma pega que contorna a ferramenta, permitindo-lhe tirar o máximo proveito da sua funcionalidade de 30 graus em ambos os lados do veículo.



MINI TESOURA CORE



CU 4007 C

especificações	CU 4007 C
art. n.º	150.012.232
EN 13204	AC59B-3.8
NFPA 1960 capacidade de corte	A4 B3 C2 D4 E4
abertura da lâmina	mm 59
força de corte teórica	kN/t 220 / 22,4
barra redonda	mm 20
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg 5,3
peso (sem mangueira)	kg 3,8
iluminação integrada / veio central integrado	-- / √

Tesoura compacta, versátil e leve

-Fácil de utilizar em espaços confinados

Controlo através de botões

-Fácil posicionamento e operação apenas com uma mão

Lâminas otimizadas para perfis redondos e planos

-Adequada para diferentes aplicações, por exemplo, cortar pedais de automóveis, limitações de cabeça e vergalhões (em operações USAR)

Tecnologia de veio integrado incluída

- Design muito mais plano para um melhor acesso em espaços estreitos
- Comprime as lâminas de forma mais apertada, resultando em menos separação das lâminas e melhor desempenho de corte
- A cobertura de aço inoxidável protege os parafusos



EXPANSORES PENTHEON



PSP40

especificações	PSP40CL	PSP40	PSP50	PSP60
art. n.º (excl. bateria)	151.002.431	151.002.432	151.002.433	151.002.435
NFPA 1960 compatível	√	√	√	√
distância de separação	mm 510	725	725	820
força de separação máx.	kN/t 131 / 13,4	280 / 28,6	366 / 37,3	522 / 53,2
força de separação mín. (EN 13204)	kN/t 43 / 4,4	43 / 4,4	54 / 5,5	62 / 6,3
força de tração máx.	kN/t 48 / 4,9	51,7 / 5,3	67 / 6,8	79 / 8,1
força de compressão máx.	kN/t 47 / 4,8	59 / 6	135 / 13,8	127 / 13
peso, pronto para uso (incl. bateria)	kg 15,3	19,5	21	24,9
iluminação integrada / conectividade	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √

Pentheon - Baterias, carregadores e cabos (ver página 57)


Pontas de separação com máxima aderência

-Novo design, com dentes afiados de ambos os lados, que agarram o material. Para uma aderência superior durante operações de separação e de esmagamento.



Velocidade inigualável e máximo controlo

-As ferramentas de resgate mais rápidas do mercado graças à sua tecnologia de maximização contínua de velocidade. Com comando de controlo de dois modos para máximo controlo sobre a ferramenta.

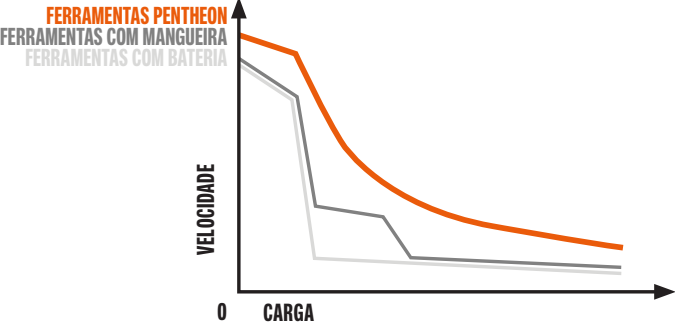

Gestão da bateria mais simples

-Já não precisa de trocar baterias! A Holmatro apresenta o carregamento integrado na ferramenta. A bateria que se encontra na ferramenta tem sempre prioridade sobre aquela que estiver no carregador. Pode carregar até 3 baterias em simultâneo e até 6 baterias no total sem necessidade de qualquer tipo de gestão.



Conheça todas as características e vantagens da Série Pentheon da Holmatro em [holmatro.com/pentheon](https://www.holmatro.com/pentheon)

EXPANSORES CORE



SP 5240 CL

especificações	SP 5240 CL	SP 5240	SP 5250	SP 5260
art. n.º	150.012.322	150.012.323	150.012.324	150.012.325
EN 13204	√ ¹⁾	AS41/725-14.5	AS51/725-15.9	BS62/822-19.6
NFPA 1960 compatível	√	√	√	√
distância de separação	mm 510	725	725	822
força de separação máx.	kN/t 131 / 13,4	280 / 28,6	366 / 37,3	522 / 53,2
força de separação mín. (EN 13204)	kN/t 40 / 4,1	41 / 4,2	51 / 5,2	62 / 6,3
força de tração máx.	kN/t 47 / 4,8	47 / 4,8	67 / 6,8	82 / 8,4
força de compressão máx.	kN/t 47 / 4,8	59 / 6	135 / 13,8	127 / 13
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg 10,9	15,8	17,2	20,9
peso (sem mangueira)	kg 9,6	14,5	15,9	19,6
iluminação integrada	√	√	√	√

¹⁾ Em conformidade com a EN 13204, exceto na distância de separação

Mais leves do que nunca, sem concessões

- Ótima relação desempenho/peso.

Pega de transporte ergonómica

- O novo design ergonómico aumenta o conforto do operador em várias posições de trabalho.



Nova iluminação LED na pega de transporte

- Nada menos que seis luzes LED com maior potência de iluminação.
- Pode agora trabalhar de dia e de noite sem nunca cair na sua própria sombra.



EXPANSORES - ACESSÓRIOS



acessórios		para modelo Pentheon	para modelo CORE	art. n.º
1	Conjunto de acessórios de tração PAS 01	PSP40CL	SP 5240 CL	150.182.273
	Conjunto de acessórios de tração PAS 02	PSP40 PSP50	SP 5240 SP 5250	150.182.274
	Conjunto de acessórios de tração PAS 03	PSP60	SP 5260	150.182.275
2	Conjunto de correntes de tração PCS 01	PSP40CL PSP40 PSP50	SP 5240 CL SP 5240 SP 5250	150.582.152
	Conjunto de correntes de tração PCS 03	PSP60	SP 5260	150.582.261
3	Conjunto de correntes de tração em caixa PCS 02	PSP40CL PSP40 PSP50	SP 5240 CL SP 5240 SP 5250	150.582.021
	Conjunto de correntes de tração em caixa PCS 04	PSP60	SP 5260	150.582.020
4	Conjunto de pontas de corte CTS 01	PSP40 PSP50	SP 5240 SP 5250	150.006.474
	Conjunto de pontas de corte CTS 02	PSP60	SP 5260	150.006.466

FERRAMENTAS MULTIUSOS PENTHEON



PCT11

especificações	PCT11	PCT14
art. n.º (excl. bateria)	151.002.415	151.002.416
NFPA 1960 capacidade de corte	A5 B5 C5 D6 E4 F3	A5 B5 C5 D6 E4 F3
distância de separação	mm 281	362
força de separação máx.	kN/t 1.350 / 137,7	1.350 / 137,7
força de separação mín. (EN 13204)	kN/t 48 / 4,9	33 / 3,4
abertura de corte máx.	mm 196	277
força de corte teórica	kN/t 268 / 27,3	268 / 27,3
força de compressão máx.	kN/t 44 / 4,5	34 / 3,5
peso, pronto para uso (incl. bateria)	kg 13,8	14,2
barra redonda	mm 24	24
iluminação integrada / veio central integrado / conectividade	√ / √ / √	√ / √ / √

Pentheon - Baterias, carregadores e cabos (ver página 57)


Compacta, leve e bem equilibrada

- Fácil de transportar, manusear, transportar e armazenar
- Ideal para utilização em espaços confinados



Velocidade inigualável e máximo controlo

- As ferramentas de resgate mais rápidas do mercado graças à sua tecnologia de maximização contínua de velocidade. Com comando de controlo de dois modos para máximo controlo sobre a ferramenta.

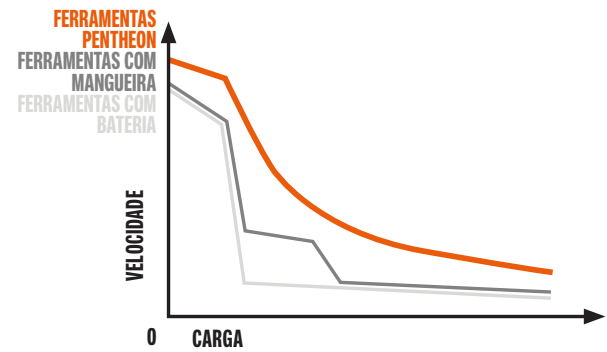

Conheça todas as características e vantagens da Série Pentheon da Holmatro em holmatro.com/pentheon

FERRAMENTAS MULTIUSOS PENTHEON



PCT50

especificações	PCT50	PCT60
art. n.º (excl. bateria)	151.002.421	151.002.422
NFPA 1960 capacidade de corte	A7 B8 C8 D8 E8 F3	A8 B9 C8 D9 E9 F4
distância de separação	mm 380	468
força de separação máx.	kN/t 1.860 / 189,7	1.860 / 189,7
força de separação mín. (EN 13204)	kN/t 43 / 4,4	44,5 / 4,5
abertura de corte máx.	mm 320	394
força de corte teórica	kN/t 670 / 68,3	929 / 94,7
força de compressão máx.	kN/t 87 / 8,9	87,9 / 9
força de tração máx.	kN/t 104 / 10,6	105 / 10,7
peso, pronto para uso (incl. bateria)	kg 20,5	23,5
barra redonda	mm 36	40
iluminação integrada / veio central integrado / conectividade	√ / √ / √	√ / √ / √

Pentheon - Baterias, carregadores e cabos (ver página 57)

Gestão da bateria mais simples

- Já não precisa de trocar baterias! A Holmatro apresenta o carregamento integrado na ferramenta. A bateria que se encontra na ferramenta tem sempre prioridade sobre aquela que estiver no carregador. Pode carregar até 3 baterias em simultâneo e até 6 baterias no total sem necessidade de qualquer tipo de gestão.



Pontas amovíveis

- Pode retirar facilmente as pontas com a mão. Assim, pode cortar o material sem o esmagar.



Dente de aperto exclusivo (PCT50 / PCT60)

- Para fixação extra durante o corte. Para evitar que materiais mais largos sejam empurrados para fora das lâminas.



FERRAMENTAS MULTIUSOS CORE



CT 5111

especificações	CT 5111	CT 5114	CT 5114 ST
art. n.º	150.012.307	151.000.404	151.000.518
EN 13204	BK48/281-E-8.0	BK33/362-E-8.5	BK33/362-E-8.4
NFPA 1960 capacidade de corte	A5 B5 C5 D6 E4 F3	A5 B5 C5 D6 E4 F3	A5 B5 C5 D6 E4 F3
distância de separação	mm 281	362	362
força de separação máx.	kN/t 1.350 / 137,7	1.350 / 137,7	1.350 / 137,7
força de separação mín. (EN 13204)	kN/t 48 / 4,9	33 / 3,4	33 / 3,4
abertura de corte máx.	mm 196	277	277
força de corte teórica	kN/t 268 / 27,3	268 / 27,3	268 / 27,3
força de compressão máx.	kN/t 44 / 4,5	34 / 3,5	34 / 3,5
barra redonda	mm 24	24	24
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg 9,2	9,7	9,6
peso (sem mangueira)	kg 8	8,5	8,4
iluminação integrada / veio central integrado / comando rotativo	√ / √ / --	√ / √ / --	-- / √ / √

Leve

-Fácil de transportar e manobrar, reduzindo o esforço físico

Rotação de 360º, com pega de transporte plana e dobrável

- Modelos ST


- 11 posições de bloqueio para utilizar em qualquer ângulo.



CT 5114 ST

Multifuncional

- Corte, separação e compressão com apenas uma ferramenta.

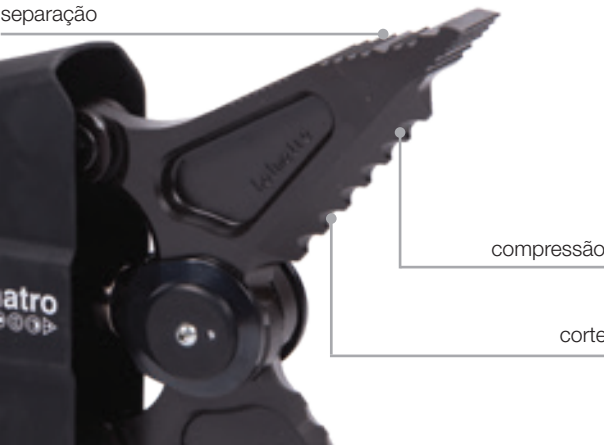

FERRAMENTAS MULTIUSOS CORE



CT 5160


especificações	CT 5150	CT 5160
art. n.º	151.001.058	150.012.330
EN 13204	CK43/380-J-14.9	CK45/468J-17.7
NFPA 1960 capacidade de corte	A7 B8 C8 D8 E8 F3	A8 B9 C8 D9 E9 F4
distância de separação	mm 380	468
força de separação máx.	kN/t 1.860 / 189,7	1.860 / 189,7
força de separação mín. (EN 13204)	kN/t 43 / 4,4	44,5 / 4,5
força de corte teórica	mm 320	394
força de corte máx.	kN/t 670 / 68,3	929 / 94,7
força de compressão máx.	kN/t 87 / 8,9	87,9 / 9
força de tração máx.	kN/t 104 / 10,6	105 / 10,7
barra redonda	mm 36	40
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg 16,1	18,9
peso (sem mangueira)	kg 14,9	17,7
iluminação integrada / veio central integrado	√ / √	√ / √

Distância de separação e abertura de corte alargadas - CT 5160

- Oferece-lhe uma ótima flexibilidade operacional. Corta materiais mais largos e cria todo o espaço que necessita.

Dente de aperto exclusivo

- Para fixação extra durante o corte. Para evitar que materiais mais largos sejam empurrados para fora das lâminas.

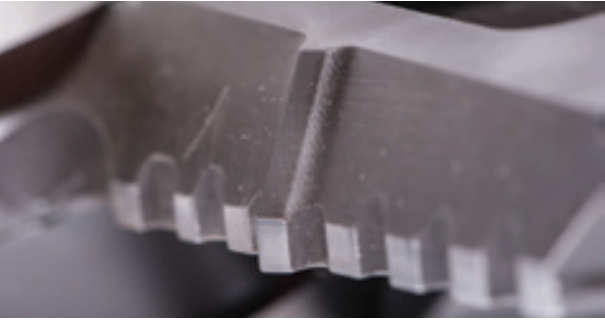

Extremidades de separação removíveis

- Para terminar um corte sem esmagar os materiais entre as pontas. Criado numa peça para evitar a perda de peças. Retira-se apenas com uma mão. Com marcações refletoras para uma ótima visibilidade.



FERRAMENTAS MULTIUSOS MANUAIS



HCT 5111

especificações	HCT 5111	HCT 5114	HCT 5114 ST
art. n.º	150.012.314	151.000.561	151.000.580
classificação EN 13204	BK48/281-E-8.8	BK33/362-E-9.2	BK33/362-E-9.1
NFPA 1960 capacidade de corte	A5 B5 C5 D6 E4 F3	A5 B5 C5 D6 E4 F3	A5 B5 C5 D6 E4 F3
separação	mm 281	362	362
força de separação máx.	kN/t 1.350 / 137,7	1.350 / 137,7	1.350 / 137,7
força de separação mín. (EN 13204)	kN/t 48 / 4,9	33 / 3,4	33 / 3,4
abertura de corte máx.	mm 196	277	277
força de corte teórica	kN/t 268 / 27,3	268 / 27,3	268 / 27,3
força de compressão máx.	kN/t 44 / 4,5	34 / 3,5	34 / 3,5
peso, pronto para uso	kg 8,8	9,2	9,1
barra redonda	mm 24	24	24
iluminação integrada / veio central integrado / pega rotativa	√ / √ / --	√ / √ / --	-- / √ / √

- Autónoma, com bomba bifásica integrada**
- Para uma liberdade de movimentos perfeita.
 - Implementação rápida: basta dobrar a alavanca da bomba e iniciar a utilização.
- Alavanca da bomba dobrável e rotativa**
- Facilita o transporte e o armazenamento.
 - Pode ser utilizada em qualquer posição.
 - Também facilita a utilização em espaços confinados.

- Rotação de 360°, pega de transporte dobrável**
- 11 posições de bloqueio para utilizar em qualquer ângulo: HCT 5114 ST.



HCT 5114 ST



FERRAMENTAS MULTIUSOS - ACESSÓRIOS



acessórios		para modelo Pentheon	para modelo CORE	para modelo manuais	art. n.º
1	Conjunto de acessórios de tração PAS 07	PCT50 PCT60	CT 5150 CT 5160		150.182.078
2	Conjunto de correntes de tração PCS 03	PCT50 PCT60	CT 5150 CT 5160		150.582.261
3	Conjunto de correntes de tração em caixa PCS 04	PCT50 PCT60	CT 5150 CT 5160		150.582.020
4	Arnês de transporte/mochila			HCT 5111 HCT 5114 HCT 5114 ST	150.553.115

MACACOS PENTHEON - TELESCÓPICO



PTR50

especificações	PTR40	PTR50
art. n.º (excl. bateria)	151.002.438	151.002.439
NFPA 1960 compatível	√	√
força de separação do 1º pistão	kN/t 136 / 13,9	136 / 13,9
força de separação do 2º pistão	kN/t 65 / 6,6	65 / 6,6
curso de separação do 1º pistão	mm 215	405
curso de separação do 2º pistão	mm 192	382
curso de separação (total)	mm 407	787
comprimento expandido/retraído	mm 385 / 792	578 / 1.365
peso, pronto para uso (incl. bateria)	kg 15,6	20,6
iluminação integrada / ponteiro laser / conectividade	√ / √ / √	√ / √ / √

Pentheon - Baterias, carregadores e cabos (ver página 57)

Extensão do macaco inteligente

-Ao introduzir o tubo prolongador opcional, o macaco irá adaptar automaticamente a sua força ao novo comprimento máximo. Agora, só necessita de um macaco compacto para todas as aplicações, incluindo a colocação cruzada de ram de uma ponta à outra do veículo.




Ponteiro laser integrado na cabeça do cilindro

-Marca o local exato onde o cilindro irá tocar o objeto após a extensão. Permite o primeiro posicionamento correto, o que poupa tempo e é mais seguro para a vítima.



Velocidade inigualável e máximo controlo

-As ferramentas de resgate mais rápidas do mercado graças à sua tecnologia de maximização contínua de velocidade. Com comando de controlo de dois modos para máximo controlo sobre a ferramenta.

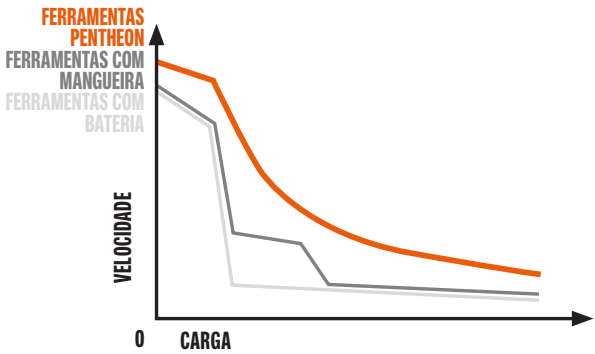

Conheça todas as características e vantagens da Série Pentheon da Holmatro em holmatro.com/pentheon

MACACOS PENTHEON - COM PISTÃO SIMPLES



PRA40

especificações	PRA40	PRA50
art. n.º (excl. bateria)	151.002.436	151.002.437
NFPA 1960 compatível	√	√
força de separação	kN/t 136 / 13,9	136 / 13,9
curso de separação	mm 215	407
comprimento expandido/retraído	mm 385 / 600	578 / 985
peso, pronto para uso (incl. bateria)	kg 14,2	18,3
iluminação integrada/ponteiro laser / conectividade	√ / √ / √	√ / √ / √

Pentheon - Baterias, carregadores e cabos (ver página 57)

Extensão do macaco inteligente

-Ao introduzir o tubo prolongador opcional, o macaco irá adaptar automaticamente a sua força ao novo comprimento máximo. Agora, só necessita de um macaco compacto para todas as aplicações, incluindo a colocação cruzada de ram de uma ponta à outra do veículo.



Pega de transporte dupla

-Para colocação fácil da ferramenta em ambos os lados da viatura e facilidade ao agarrar o macaco dentro da viatura, onde o espaço é limitado.
-Fabricada com um polímero sintético de elevada qualidade: um material elástico e extremamente robusto que volta sempre à sua forma original. À prova de danos!



Gestão da bateria mais simples

-Já não precisa de trocar baterias! A Holmatro apresenta o carregamento integrado na ferramenta. A bateria que se encontra na ferramenta tem sempre prioridade sobre aquela que estiver no carregador. Pode carregar até 3 baterias em simultâneo e até 6 baterias no total sem necessidade de qualquer tipo de gestão.



Conheça todas as características e vantagens da Série Pentheon da Holmatro em holmatro.com/pentheon

MACACOS CORE - TELESCÓPICO



TR 5350 LP

especificações	TR 5340 LP	TR 5350 LP	TR 5370 LP
art. n.º	150.032.102	150.032.101	150.032.100
EN 13204	TR217/150-101/125-9.2	TR217/375-101/350-14.6	TR231/450-111/425-16.9
NFPA 1960 compatível	√	√	√
força de separação do 1º pistão	kN/t 217 / 22,1	217 / 22,1	231 / 23,6
força de separação do 2º pistão	kN/t 101 / 10,3	101 / 10,3	111 / 11,3
curso de separação do 1º pistão	mm 150	375	450
curso de separação do 2º pistão	mm 125	350	425
curso de separação (total)	mm 275	725	875
tipo de pistão	telescópico	telescópico	telescópico
comprimento retraído/estendido	mm 335 / 610	560 / 1.285	635 / 1.510
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg 10,4	15,8	18,1
peso (sem mangueira)	kg 9,2	14,6	16,9
válvula de velocidade / iluminação integrada / apontador laser	√ / √ / √	√ / √ / √	√ / √ / √

Apontador laser integrado

- Destinado a ajudá-lo a alcançar o local pretendido de forma rápida, poupando tempo e aumentando a segurança do paciente.



MACACOS CORE - COM PISTÃO DUPLO OU SIMPLES



RA 5332

especificações	RA 5315 CL	RA 5321	RA 5331	RA 5322	RA 5332
art. n.º	150.032.121	151.000.389	151.000.391	151.000.388	151.000.390
EN 13204	R100/400-9.8	R150/250-10.7	R150/340-12.5	R150/500-15.8	R150/680-19.3
NFPA 1960 compatível	√	√	√	√	√
força de separação durante todo o curso	kN/t 100 / 10,2	150 / 15,3	150 / 15,3	150 / 15,3	150 / 15,3
curso de separação (total)	mm 400	--	--	--	--
curso de separação / tração	mm --	250	340	500	680
força de tração ao longo de todo o curso	kN/t --	28 / 2,9	28 / 2,9	28 / 2,9	28 / 2,9
tipo de pistão	simples	simples	simples	duplo	duplo
comprimento retraído/estendido	mm 567 / 967	515 / 765	615 / 955	750 / 1.250	950 / 1.630
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg 11,1	12	13,8	17,1	20,6
peso (sem mangueira)	kg 9,8	10,7	12,5	15,8	19,3
válvula de velocidade / iluminação integrada	√ / --	-- / √	-- / √	-- / √	-- / √

Faixas de proteção na caixa

- Para proteger a ferramenta de danos quando for colocada no chão.



MACACOS - ACESSÓRIOS



acessórios			para modelo	art. n.º
1	Tubo prolongador TRE04	220 mm	PTR40 PTR50 PRA40 PRA50	151.001.771
2	Tubo prolongador TRE05	440 mm	PTR40 PTR50 PRA40 PRA50	151.001.902
3	Tubo prolongador TRE 01	250 mm	TR 5340 LP	150.182.337
4	Tubo prolongador TRE 02	450 mm	TR 5340 LP	150.182.336
5	Tubo prolongador RAE 05	330 mm	RA 5321 RA 5331	150.006.372
6	Tubo prolongador RAE 06	500 mm	RA 5321 RA 5331	150.006.204
7	Peça da cunha RWP 01		RA 5321 RA 5322 RA 5331 RA 5332	150.181.324
8	Ponta cônica RTC 01		RA 5321 RA 5322 RA 5331 RA 5332	150.181.325
9	Placa de base RBP 01		RA 5321 RA 5322 RA 5331 RA 5332	150.181.326
10	Acessórios de tração, conjunto PAS 08		RA 5321 RA 5322 RA 5331 RA 5332	150.582.281
11a	Correntes de tração, conjunto PCS 01		RA 5321 RA 5331	150.582.152
11b	Conjunto de correntes de tração PCS 02		RA 5322 RA 5332	150.582.021

Apoio para macaco HRS 22 (NCT) (ver página 54)
Conjunto de apoios para colocação cruzada de ram XRS01 (ver página 54)



ABRE-PORTAS



Macaco para abertura de portas PDR200

especificações	PDR200
art. n.º (excl. bateria)	151.004.496
espalhando força sobre curso completo	kN/t 71 / 7,2
comprimento retraído	mm 802
longo período	mm 1.102
espalhando curso	mm 300
peso, pronto para uso (incl. bateria)	kg 14,2
iluminação integrada / conectividade	√ / √

Pentheon - Baterias, carregadores e cabos (ver página 57)

Grande capacidade

- O longo curso de separação permite abrir até mesmo as portas mais flexíveis
- Ao contrário dos abre-portas multiusos, o macaco para abertura de portas tem uma força de separação elevada e constante ao longo de todo o curso para fornecer a máxima potência onde precisar

Colocação fácil

- Graças à sua altura do pé reduzida, o macaco para abertura de portas pode ser inserido facilmente na estrutura da porta



Reforço da segurança para o operador

- A unha está acoplada perpendicularmente (num ângulo de 90 graus) ao corpo da ferramenta, permitindo que o operador não tenha de estar de pé em frente à porta. O operador pode trabalhar numa posição junto à porta, com segurança.



Velocidade inigualável para operações mais rápidas

- O macaco para abertura de portas mais rápido do mercado graças à tecnologia de Maximização Contínua de Velocidade (patenteada)
- a ferramenta otimiza continuamente as configurações da sua bomba e do seu motor, oferecendo-lhe a máxima velocidade em qualquer carga da ferramenta

Gestão da bateria mais simples

- Carregue as baterias diretamente nas ferramentas com o sistema de carregamento integrado na ferramenta



ABRE-PORTAS

Macaco para abertura de portas	DR200
art. n.º	151.004.720
espalhando força sobre curso completo	kN/t 71 / 7,2
comprimento retraído	mm 597
longo período	mm 897
espalhando curso	mm 300
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg 8,5
peso (sem mangueira)	kg 7,6

Compacto e leve

- Fácil de transportar e manusear

Grande capacidade

- O longo curso de separação permite abrir até mesmo as portas mais flexíveis
- Ao contrário dos abre-portas multiusos, o macaco para abertura de portas tem uma força de separação elevada e constante ao longo de todo o curso para fornecer a máxima potência onde precisar

Colocação fácil

- Graças à sua altura do pé reduzida, o macaco para abertura de portas pode ser inserido facilmente na estrutura da porta

Reforço da segurança para o operador

- A unha está acoplada perpendicularmente (num ângulo de 90 graus) ao corpo da ferramenta, permitindo que o operador não tenha de estar de pé em frente à porta. O operador pode trabalhar numa posição junto à porta, com segurança.

conjunto de abre portas	HDO 100 *)
art. no.	150.062.213
força máx. de afastamento	kN / t 100 / 10,2
curso	mm 130
peso do abre-portas, pronto para uso	kg 6,7

*) com ligação de mangueira e pega rotativa, bomba manual e mangueira, fornecido em caixa sintética de transporte/armazenamento

HDO 100 também disponível como ferramenta única fornecida em caixa sintética de transporte/armazenamento, art. nº 150.062.007



HDO 100



DR200

Operação por uma pessoa quando usado com a nossa bomba em mochila

- Não é necessário transportar e operar uma segunda uma bomba manual



FERRAMENTA PARA ENTRADA FORÇADA T1



T1

especificações	T1
art. n.º	151.001.787
espalhando distância	mm 128
máx. força se espalhando	kN/t 33 / 3,4
força de separação mín. de 25 mm a partir da ponta	kN/t 26 / 2,7
máx. corte de abertura	mm 29
força de corte teórica	kN/t 139 / 14,2
rodada bar (S235)	mm 18
peso, pronto para uso	kg 7,7

Ferramenta multifuncional

- A T1 pode martelar, cortar, separar, levantar, calçar e forçar. Isto significa que tem sempre a ferramenta certa para a tarefa que vai desempenhar.
- A cunha é amovível, o que significa que não é necessária uma segunda pessoa ou ferramenta para criar o primeiro espaço.
- Ter todas estas funções numa só ferramenta também reduz o peso e o espaço no seu veículo
- A T1 é uma ferramenta autónoma, uma vez que não necessita de baterias ou de uma bomba externa.



Lâminas de corte e design da mandíbula otimizados

- A T1 pode cortar facilmente varões para betão, correntes e cadeados.
- Pode cortar barras redondas até ø18 mm (S235).
- As lâminas de corte podem ser facilmente substituídas quando estiverem danificadas.



Pontas de separação

- Para abrir portas pesadas de forma controlada.
- A função de retenção de carga torna a ferramenta adequada para operações de elevação e elevação progressiva.
- Também pode utilizar as pontas de separação para criar espaços em veículos.





Desenvolvida para poupar peso e espaço no seu veículo de resgate

- Um só sistema para todas as operações de escoramento
- Monte qualquer estrutura de escoramento com um sistema de apenas seis escoras diferentes
- Alcance comprimentos até 5,2 metros com apenas cinco escoras diferentes
- Não necessita de extensões fixas: cada escora funciona também como tubo de extensão

Configuração fácil e rápida

- Cada escora pode ser conectada a outra escora graças ao sistema patenteado Trident Coupler
- Cada acessório encaixa em ambas as extremidades de todas as escoras
- Não é necessária uma medição precisa: duas escoras interligadas oferecem o dobro do curso de pistão

Segurança máxima

- Todas as combinações de escoras são possíveis e seguras: o sistema Trident Coupler patenteado permite a conexão de apenas duas escoras
- As escoras mais robustas no mercado: rigorosamente testadas em várias configurações
- A Holmatro desenvolveu a gama OmniShore de acordo com os critérios de teste utilizados pelo subgrupo de busca e salvamento em estruturas da FEMA para avaliar tipos de escoramento similares

OmniLock: controlo total com menos pessoas

- Sem necessidade de estar próximo de uma carga em movimento: monitorize e opere as escoras à distância
- A segurança do Auto-follow: o sistema OmniLock acompanha e bloqueia automaticamente uma carga em ambas as direções
- Menos pessoas necessárias: opere várias escoras OmniLock ao mesmo tempo com o controlador sem fios



Leia este código para configurar agora!



CONFIGURE O SEU NOVO SISTEMA DE ESCORAMENTO PARA RESGATE

O Configurador OmniShore é uma ferramenta online intuitiva que o orienta durante o processo de seleção dos kits que se adequam às suas necessidades. Saiba quais as aplicações que podem ser criadas com a sua configuração pessoal e inicie a sua viagem com a OmniShore.

KITS DE ESCORAMENTO DE VALAS

Escoramento básico para valas –


Kit pneumático

- Para valas pequenas e médias, assim como escoramento de pontos básico
- Com kits de expansão igualmente adequados para valas em T, estabilização de veículos, elevação e resgate em altura

Escoramento avançado para valas –

Kit pneumático

- Para valas de grandes dimensões e escoramento de pontos básico
- Com kits de expansão igualmente adequados para valas em T, valas em L, estabilização de veículos, elevação e resgate em altura

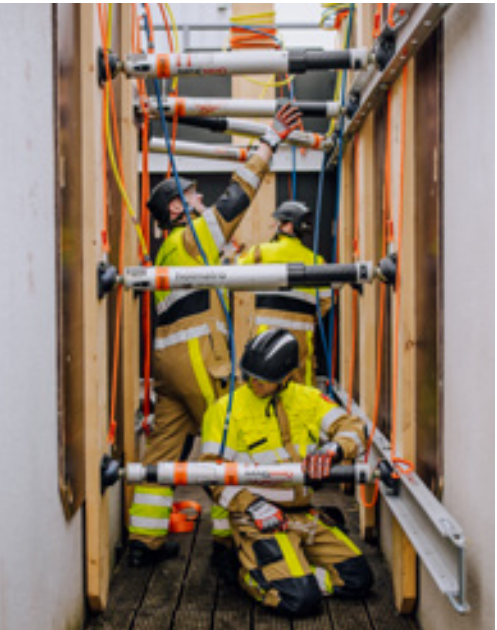

Escoramento básico para valas –

Kit OmniLock

- Para valas pequenas e médias, assim como escoramento de pontos básico
- Com kits de expansão igualmente adequados para valas em T, estabilização de veículos, elevação e resgate em altura
- Acompanhe e bloqueie automaticamente uma carga em ambas as direções com OmniLock

Escoramento avançado para valas –

Kit OmniLock

- Para valas de grandes dimensões e escoramento de pontos básico
- Com kits de expansão igualmente adequados para valas em T, valas em L, estabilização de veículos, elevação e resgate em altura
- Acompanhe e bloqueie automaticamente uma carga em ambas as direções com OmniLock

Escoramento básico para valas		PNEUMÁTICO
Kit pneumático T-PS1 n.º. art.: 151.004.159		

descrição	quantidade	
Escora P40	4x	
Escora P30	4x	
Escora P20	2x	
Escora M10	4x	
Martelo para escoramento RS15	2x	
Base giratória BPL10	18x	

Escoramento avançado para valas		PNEUMÁTICO
Kit pneumático AT-PS1 art. n.º: 151.004.161		

descrição	quantidade	
Escora P60	2x	
Escora P40	8x	
Escora P30	8x	
Escora P20	4x	
Escora M10	6x	
Martelo para escoramento RS15	4x	
Base giratória BPL10	36x	

Escoramento básico para valas		PNEUMÁTICO/OMNILOCK
Kit OmniLock T-POS1 art. n.º: 151.004.685		

descrição	quantidade	
Escora P40OL	2x	
Escora P30OL	2x	
Escora P40	2x	
Escora P30	2x	
Escora P20	2x	
Escora M10	4x	
Martelo para escoramento RS15	2x	
Base giratória BPL10	18x	


Escoramento avançado para valas		PNEUMÁTICO/OMNILOCK
Kit OmniLock AT-POS1 art. n.º: 151.004.686		

descrição	quantidade	
Escora P40OL	2x	
Escora P30OL	2x	
Escora P60	2x	
Escora P40	6x	
Escora P30	6x	
Escora P20	4x	
Escora M10	6x	
Martelo para escoramento RS15	4x	
Base giratória BPL10	36x	

KITS DE ESCORAMENTO PARA
ESTRUTURAS E VEÍCULOS

OmniShore

Safety secured.

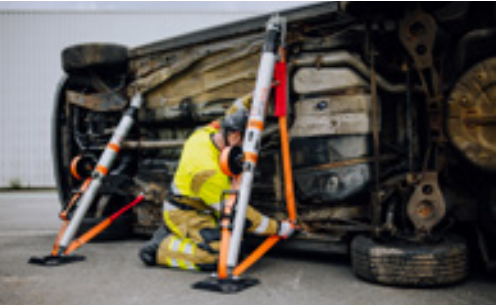

Escoramento básico para estruturas e veículos		PNEUMÁTICO
Kit pneumático VS-PS1 art. n.º: 151.004.155		
descrição	quantidade	
Escora P40	2x	
Escora P30	2x	
Escora M10	2x	
Base giratória com anel em D BPL11A	2x	
Cabeça multifunções HPL140	2x	
Base giratória BPL10	2x	
Adaptador de correntes HPL110	2x	
Corrente CWH60	1x	
Martelo para escoramento RS15	2x	
Cinta de aperto com roquete RBL80	3x	

Escoramento básico para estruturas e veículos – Kit pneumático

- Para estabilização de veículos e escoramento de pontos básico
- Com kits de expansão também disponíveis para elevação de cargas e resgate em altura



Escoramento avançado para estruturas e veículos		PNEUMÁTICO
Kit pneumático AVS-PS1 art. n.º: 151.004.157		
descrição	quantidade	
Calha para raker RRP150	6x	
Escora P60	4x	
Escora P40	4x	
Escora P30	2x	
Escora M10	2x	
Abraçadeira CLA90	10x	
Base giratória com anel em D BPL11A	4x	
Cabeça multifunções HPL140	4x	
Base giratória BPL10	8x	
Limitador de tração PRS90	4x	
Pino para calha para raker RRP01	4x	
Adaptador de correntes HPL110	2x	
Corrente CWH60	1x	
Martelo para escoramento RS15	2x	
Cinta de aperto com roquete RBL80	8x	

Escoramento avançado para estruturas e veículos – Kit pneumático

- Para estabilização de veículos, várias soluções de escoramento de estruturas e valas pequenas
- Com kits de expansão também adequados para escoramento de estruturas maiores, elevação de cargas e resgate em altura

KITS DE ESCORAMENTO PARA
ESTRUTURAS E VEÍCULOS

OmniShore

Safety secured.

Escoramento básico para estruturas e veículos		OMNILOCK
Kit OmniLock VS-OS1 art. n.º: 151.004.156		
descrição	quantidade	
Escora OmniLock P40OL	2x	
Escora OmniLock P30OL	2x	
Escora M10	2x	
Base giratória com anel em D BPL11A	2x	
Cabeça multifunções HPL140	2x	
Base giratória BPL10	2x	
Adaptador de correntes HPL110	2x	
Corrente CWH60	1x	
Martelo para escoramento RS15	2x	
Cinta de aperto com roquete RBL80	3x	



Escoramento básico para estruturas e veículos

– Kit OmniLock

- Para estabilização de veículos e escoramento de pontos básico
- Com kits de expansão também disponíveis para elevação de cargas e resgate em altura
- Acompanha e bloqueie automaticamente uma carga em ambas as direções com OmniLock

Escoramento avançado para estruturas e veículos		PNEUMÁTICO/ OMNILOCK
Kit pneumático/OmniLock AVS-POS2 art. n.º: 151.004.684		
descrição		
Calha para raker RRP150	6x	
Escora OmniLock P40OL	2x	
Escora OmniLock P30OL	2x	
Escora P60	4x	
Escora P40	2x	
Escora M10	2x	
Abraçadeira CLA90	10x	
Base giratória com anel em D BPL11A	4x	
Cabeça multifunções HPL140	4x	
Base giratória BPL10	8x	
Limitador de tração PRS90	4x	
Pino para calha para raker RRP01	4x	
Adaptador de correntes HPL110	2x	
Corrente CWH60	1x	
Martelo para escoramento RS15	2x	
Cinta de aperto com roquete RBL80	8x	



Escoramento avançado de estruturas e veículos

– Kit OmniLock/pneumático

- Para estabilização de veículos, várias soluções de escoramento de estruturas e valas pequenas
- Com kits de expansão também adequados para escoramento de estruturas maiores, elevação de cargas e resgate em altura
- Acompanhe e bloqueie automaticamente uma carga em ambas as direções com OmniLock

ELEMENTOS DE ACIONAMENTO

OmniShore

Safety secured.

Equipamento multifuncional

O sistema OmniShore foi concebido para fazer mais com menos:

- Utilize igualmente a sua bateria e carregador na central de alimentação para todas as ferramentas Pentheon da Holmatro

- Utilize a sua unidade de controlo, redutor de pressão e mangueiras de ar para escoras pneumáticas igualmente em todas as almofadas de elevação e stack bags da Holmatro

- Utilize a bomba manual nas escoras hidráulicas ou em outras ferramentas de ação simples da Holmatro

OmniLock Drive					
OmniLock Drive OL02 art. n.º: 151.002.361		Bateria BPA288 art. n.º: 151.004.315		Controlador sem fios WLC50 art. n.º: 151.004.101	
Central de alimentação PS01 art. n.º: 151.002.244		Carregador de bateria Ver página 57 para modelos diferentes			



Kit de controlo pneumático PNCS1 art. n.º: 151.004.165		
descrição	quantidade	
Unidade de controlo HTC12	1x	
Redutor de pressão PRV 12	1x	

Kit de mangueiras pneumáticas de 10 metros PHS2 art. n.º: 151.004.167		
descrição	quantidade	
Mangueira de ar AH 10 B	1x	
Mangueira de ar AH 10 O	1x	
Mangueira de ar AH 10 Y	1x	

Botija de ar	
300 Bar, 6 litros art. n.º: 350.581.096	
T-distribuidor TS12	
art. n.º: 151.004.864	

Kit de mangueiras pneumáticas de 5 metros PHS1 art. n.º: 151.004.166		
descrição	quantidade	
Mangueira de ar AH 5 B	1x	
Mangueira de ar AH 5 O	1x	
Mangueira de ar AH 5 Y	1x	

CONJUNTOS DE EXPANSÃO

Kit de elevação hidráulica para bomba manualHLHS1 art. n.º: 151.004.164		
descrição	quantidade	
Bomba manual PA 09 H 2 S 12	2x	
Escora H20	2x	
Base giratória com anel em D BPL11A	2x	
Cabeça multifunções HPL140	2x	
Adaptador de correntes HPL110	2x	
Corrente CWH60	1x	
Cinta de aperto com roquete RBL80	3x	

Kit de bases para pregos NPS1 art. n.º: 151.004.168		
descrição	quantidade	
Base para pregos CLA90N	8x	

Kit de bloqueio de movimentação para escoras STBS1 art. n.º: 151.004.169		
descrição	quantidade	
Escora P60	5x	
Abraçadeira CLA90	6x	
Limitador de tração PRS90	4x	

Kit de calhas para valas WS1 art. n.º: 151.004.170		
descrição	quantidade	
Calha para valas WR01	6x	

Kit de acessórios para monopé MAS1 art. n.º: 151.004.171		
descrição	quantidade	
Base giratória com anel em D BPL11A	1x	
Cabeça de monopé POD01	1x	

Kit de acessórios para bipé BAS1 art. n.º: 151.004.172		
descrição	quantidade	
Base para bipé BPL12	2x	
Cabeça de bipé POD02	1x	

Kit de acessórios para tripé TAS1 art. n.º: 151.004.173		
descrição	quantidade	
Base giratória com anel em D BPL11A	1x	
Base para bipé BPL12	2x	
Cabeça de monopé POD01	1x	
Cabeça de bipé POD02	1x	



Elevação hidráulica

Todos os kits OmniShore e OmniLock podem ser combinados através de um kit de elevação hidráulica com bomba manual para elevação de estruturas e veículos.



Resgate em altura

Todos os kits OmniShore e OmniLock podem ser combinados através de um kit de monopé, de bipé ou de tripé para criar estruturas de resgate em altura em que se utilizem cordas.

ESCORAS OMNISHORE



H20, P60, P40, P30, P20 e M10

Todos os kits estão igualmente disponíveis com escoras OmniLock.

escoras pneumáticas - 6 kN/0,6 t									
modelo	art. n.º	sistema de bloqueio	curso mm		comprimento retraído mm	comprimento expandido mm	peso kg	dimensões mm	
P20	151.001.606	contraporca	215		560	775	6,7	560 x 100 x 100	
P30	151.002.159	contraporca	395		760	1.155	8,8	760 x 100 x 100	
P40	151.002.023	contraporca	595		1.055	1.650	11,9	1.055 x 100 x 100	
P60	151.002.160	contraporca	1.030		1.620	2.650	18	1.620 x 100 x 100	
escoras elétricas OmniLock- 6 kN/0,6 t									
modelo	art. n.º	sistema de bloqueio	curso mm		comprimento retraído mm	comprimento expandido mm	peso kg	dimensões mm	
P20OL	151.004.141	porca OmniLock	215		560	775	8,1	560 x 121 x 133	
P30OL	151.004.142	porca OmniLock	395		760	1.155	10,2	760 x 121 x 133	
P40OL	151.004.143	porca OmniLock	595		1.055	1.650	13,3	1.055 x 121 x 133	
P60OL	151.004.144	porca OmniLock	1.030		1.620	2.650	19,4	1.620 x 121 x 133	
escora com cilindro hidráulico - 100 kN/10,2 t									
modelo	art. n.º	sistema de bloqueio	curso de separação total mm	curso mecânico mm	curso hidráulico mm	comprimento retraído mm	comprimento expandido mm	peso kg	dimensões mm
H20	151.002.166	contraporca	540	270	270	613	1.153	11,4	613 x 100 x 171
escora mecânica									
modelo	art. n.º	sistema de bloqueio	curso de separação total mm	curso do 1º pistão mm	curso do 2º pistão mm	comprimento retraído mm	comprimento expandido mm	peso kg	dimensões mm
M10	151.001.601	rosca	179	85	94	286	466	3,6	286 x 97 x 97

Design intuitivo

- Fácil de transportar: equipamento leve
- Sem risco de o pistão cair: cada escora tem um batente interno
- Rode sempre suavemente a porca: uma ranhura em cada pistão atua como mecanismo de drenagem de resíduos
- Aperto fácil da porca de ajuste: cada escora tem ranhuras para o martelo para escoramento

Mecanismo automático de bloqueio

- Coloque e retire todos os acessórios em segundos
- Sem peças salientes: alinhado com a estrutura da escora

Etiquetas com informação visíveis

- Vista geral de todas as combinações de escoras possíveis, incluindo comprimentos e limites de carga
- Link por QR code para manuais atualizados e dados em tabelas

ACESSÓRIOS OMNISHORE



OmniLock Drive					
Porca OmniLock OL01					
art. n.º: 151.002.355					
Bases					
Base fixa BPL30		Base giratória BPL10		Base com cinta de aperto com roquete R24 art. n.º: 151.002.332	
art. n.º: 151.002.229		art. n.º: 151.002.194			
Base giratória com anel em D BPL11A		Base para bipé BPL12			
art. n.º: 151.002.213		art. n.º: 151.002.365			
Bloco para valas em L TRB01		Bloco de ancoragem TRB02			
art. n.º: 151.002.344		art. n.º: 151.002.288			
Cabeças					
Suporte para vigas HPL120		Cabeça multifunções HPL140		Cabeça de bipé POD02	
art. n.º: 151.002.312		art. n.º: 151.004.176		art. n.º: 151.002.444	
Base de fixação plana HPL130		Cabeça de monopé POD01		Cabeça de tripé POD03	
art. n.º: 151.002.292		art. n.º: 151.002.445		art. n.º: 151.002.443	
Adaptador de correntes HPL110					
art. n.º: 151.004.154					
Calhas					
Calha para raker RRP150		Pino para calha para raker RRP01			
1654 x 207 x 62 mm art. n.º: 151.002.296		207 x 44 x 30 mm art. n.º: 151.002.501			
Calha para valas WR01		Pino para calha para valas WRP01			
2111 x 243 x 90 mm art. n.º: 151.004.140		248 x 44 x 30 mm art. n.º: 151.004.317			
Abraçadeiras					
Abraçadeira CLA90		Base para pregos CLA90N		Abraçadeira tripla CLA90C	
art. n.º: 151.002.301		art. n.º: 151.002.302		art. n.º: 151.002.494	
				Limitador de tração PRS90	
				art. n.º: 151.004.117	
Ferramentas de apoio					
Cinta de transporte CST90		Indicador de carga LSE01		Ganchos de engate TDK60	
art. n.º: 151.002.330		art. n.º: 151.002.319		art. n.º: 151.002.314	
Cinta de aperto com roquete RBL80		Corrente CWH60		Estaca HEN100	
art. n.º: 151.002.326		art. n.º: 151.002.313		1025 x 52 x 52 mm art. n.º: 151.004.139	
Martelo para escoramento RS15		Haste de ajuste MNW80			
art. n.º: 151.004.109		580 x 141 x 48 mm art. n.º: 151.002.325			

FERRAMENTAS DE ASSISTÊNCIA AO RESGATE

estabilizador V-Strut			
art. n.º		150.062.158	
carga axial máx.	kN/t	16 / 1,6	
comprimento fechado	mm	1.080	
número de passos do curso		24	
tamanho do passo do curso	mm	30	
curso total	mm	720	
comprimento expandido	mm	1.800	
peso	kg	7,9	

- Escora de estabilização de veículos com cabeça integrada, placa base e cinta tensora com mecanismo de gancho e catraca.
- Solução completa, sem peças soltas que se podem perder.
- Pronto para utilização imediata.
- Sistema de bloqueio automático exclusivo.
- Montagem rápida em apenas 15 segundos.

Bolsa de transporte/armazenamento Escora em V			
art. n.º		150.182.284	
peso	kg	6,4	

- Espaço de armazenamento para duas escoras em V e uma faca de chapa metálica.

Faca de chapa metálica	
art. n.º	150.062.183

- Para criar um orifício de fixação na chapa de metal do veículo.


Calços e blocos conjunto A	
art. n.º : 150.562.010	
descrição	conteúdo
Calços	2x
Cunhas pequenas	2x
Cunhas grandes	2x

Calços e blocos conjunto B	
art. n.º : 150.562.004	
descrição	conteúdo
Blocos de bloqueio baixos	2x
Blocos de bloqueio médios	2x
Blocos de bloqueio altos	2x
Cunhas pequenas	2x
Cunhas grandes	2x

- Fabricados em polietileno reciclado, resistentes a água e a óleo.
- Praticamente indestrutíveis, com uma vida útil mais longa do que em madeira.
- Perfil de bloqueio antiderrapante.



V-Strut

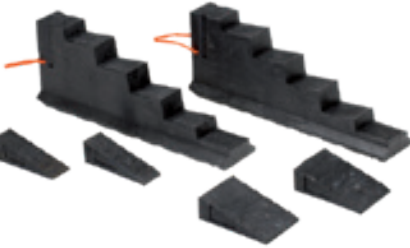

Set A



Set B

ALMOFADAS DE ELEVAÇÃO HLB



HLB 16, 21, 31, 38

almofadas de elevação - pressão de trabalho máx. 12 bar					
modelo	art. n.º	força de elevação máx. efetiva kN/t	altura máx. de enchimento mm	dimensões (C x L x A) mm	peso em kg
HLB 2	350.321.021	21 / 2,1	94	200 x 160 x 22	0,7
HLB 6	350.321.022	55 / 5,6	141	285 x 245 x 22	1,6
HLB 8	350.321.023	82/8,4	179	335 x 295 x 22	2,1
HLB 11	350.321.025	110 / 11,2	207	403 x 325 x 25	3,2
HLB 16	350.321.026	155 / 15,8	236	467 x 390 x 25	4,5
HLB 21	350.321.027	210 / 21,4	266	517 x 440 x 25	5,6
HLB 31	350.321.028	306 / 31,2	321	608 x 530 x 27	8,6
HLB 38	350.321.030	370 / 37,7	352	662 x 585 x 27	10
HLB 53	350.321.031	520 / 53	411	767 x 690 x 27	15
HLB 63	350.321.032	620 / 63,2	456	827 x 750 x 27	17
HLB 85	350.321.034	855 / 87,2	550	948 x 870 x 27	23
HLB 96	350.321.033	940 / 95,9	565	987 x 910 x 27	25



ALMOFADAS DE ELEVAÇÃO HSB



HSB 92, 74, 40, 27

almofadas de elevação - pressão de trabalho máx. 12 bar					
modelo	art. n.º	força de elevação máx. efetiva kN/t	altura máx. de enchimento mm	dimensões (C x L x A) mm	peso em kg
HSB27	151.000.948	265 / 27	170	520 x 520 x 27	9,2
HSB40	151.000.949	388 / 39,6	170	620 x 620 x 27	13
HSB74	151.000.950	724 / 73,8	170	840 x 840 x 27	23,8
HSB92	151.000.951	904 / 92,2	170	920 x 920 x 27	28



ALMOFADAS DE ELEVAÇÃO - ACESSÓRIOS

mangueiras de ar					
item	descrição	comprimento	art. n.º	HLB	HSB
1	Mangueira de ar AH 5 Y	5 m	350.570.022	√	√
2	Mangueira de ar AH 5 B	5 m	350.570.023	√	√
3	Mangueira de ar AH 5 O	5 m	350.570.030	√	√
4	Mangueira de ar AH 10 Y	10 m	350.570.027	√	√
5	Mangueira de ar AH 10 B	10 m	350.570.026	√	√
6	Mangueira de ar AH 10 O	10 m	350.570.031	√	√

acessórios				
item	descrição	art. n.º	HLB	HSB
7	Unidade de controlo HDC 12	350.182.095	√	√
8	Unidade de controlo HTC12	151.002.137	√	√
9	Redutor de pressão PRV 12	350.182.100	√	√
10	Peça de ligação	350.582.430	√	√
11	Conjunto de controladores do ar ACS 12	350.182.125	√	√
12	Mangueira de fecho SOH 12	350.182.096	√	√
13	Botija de ar 300 bar	350.581.096	√	√
14	Conjunto de olhais de elevação (2 peças) **	350.182.129	√	--
15	Conjunto de adaptadores de ar AAS 12	151.000.223	√	√
16	Conjunto de tapetes deslizantes (3 peças) *	151.000.180	√	--
17	Conjunto de correias de retenção (4 peças)	151.001.194	--	√
18	T-distribuidor TS12	151.004.864	√	√

* De série para os modelos HLB 11 e superiores
** Opcional para os modelos HLB 31 e superiores



CILINDROS E CUNHAS

cilindros de alumínio		HLJ 50 A 6	HLJ 50 A 10
art. n.º		150.112.060	150.112.059
capacidade de elevação	kN/t	510 / 52	510 / 52
altura fechado	mm	150	196
curso	mm	61	104
peso, pronto para uso	kg	7,0	8,7



cilindro com unha		TJ 3610
art. n.º		150.012.049
capacidade máx. no suporte	kN/t	118 / 12
capacidade máx. na unha	kN/t	98 / 10
altura de elevação / curso do pistão	mm	250
altura fechado	mm	448
altura mín. de inserção da unha	mm	56
peso, pronto para uso	kg	20,5



TJ 3610



cunha de forçar		PW 5624
art. n.º		150.062.228
operação		CORE
altura mín. de inserção	mm	6
altura máx. de elevação	mm	51
força de separação máx.	kN/t	235/24
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg	10,4
peso (sem mangueira)	kg	9,2



- Cria espaço para o expansor ou para a almofada de elevação de alta pressão



PW 5624

FERRAMENTAS DE RESGATE DIVERSAS

esmagador de betão		CC 23
art. n.º		150.012.295
abertura máx.	mm	230
força máx. de esmagamento	kN/t	113 / 11,5
forma da ponta		pontiaguda
peso, pronto para uso (mangueira conectada)	kg	20,7
peso (sem mangueira)	kg	19,1



CC 23

- Ferramenta pesada: concebida para partir pedaços de betão grandes e compactos.
- Sem pó: mantém uma boa visibilidade no local do resgate.
- Sem vibrações: evita o risco de novo desmoronamento.
- Ideal para utilizar juntamente com a mini tesoura para cortar varões para betão.
- Mais silenciosa do que a utilização de uma serra de resgate: apenas a bomba produz som.



Uma combinação perfeita: esmagar betão com o CC 23 e corte dos varões com a mini tesoura CU 4007 ou SMC 5006

- Concebida para trabalhos pesados
- O esmagador praticamente não cria poeira

mini tesoura HMC 8 U - acionamento simples		art. n.º
1	Cotovelo de rotação 360º e mangueira do tipo "pigtail" de 30 cm, em caixa sintética	150.012.027
2	Com cotovelo de rotação 360º e bomba manual PA 04 H 2 S, montada com mangueira de 2 m, em caixa sintética	150.142.070
força de corte máx.	kN/t	79 / 8,1
profundidade / largura da mandíbula	mm	40 / 40
peso, pronto para uso	kg	3,0

1



2



FERRAMENTAS DE ASSISTÊNCIA AO RESGATE

apoio para cilindro		HRS 22	HRS 22 NCT
art. n.º		150.181.011	150.003.105
carga máx.	kN/t	235 / 24	235 / 24
peso	kg	7,7	14,9

- Adequado para todas as soleiras de porta: HRS 22 NCT para soleiras de porta maiores e pilares B de automóveis de modelos mais recentes.
- Diversas barras de posicionamento para diferentes ângulos.
- Versão NCT com dentes, para maior aderência, e barras perfiladas, para evitar a inclinação do cilindro.



HRS 22 NCT



HRS 22

conjunto de apoios para colocação cruzada de ram		XRS01
art. n.º		151.001.164
carga máx.	kN/t	98,1 / 10
peso	kg	12,5



XRS 01

estação de ferramentas		
art. n.º		150.182.044
dimensões (C x L)	cm	250 x 200
peso	kg	3,7

- Robusto, em poliéster revestido a PVC resistente à água e à poeira.
- Dobrável, fácil de transportar e armazenar.



FERRAMENTAS DE ASSISTÊNCIA AO RESGATE

cobertura de segurança do airbag Secunet III		
art. n.º		350.182.089
peso	gr	800

- Simples de instalar em segundos.
- Para todos os veículos ligeiros, carrinhas modernas, veículos pesados de mercadorias e autocarros.
- Em caixa de armazenamento sintética com suporte para montagem na parede.



coberturas de proteção de aresta afiada			SEP 5
art. n.º			150.581.676
	dimensões cm	peso em kg	conteúdo
bolsa com velcro	26 x 30	0,18	2x
manta com ímãs	60 x 60	0,52	2x
	150 x 60	1,20	1x

- Resistente ao desgaste, poliéster de retardamento de incêndios, resistente à água.
- Manta com ímãs para aplicação imediata num veículo.
- Lavável (os ímãs são amovíveis).



escudo de proteção		
art. n.º		150.182.045
dimensões (C x L)	mm	900 x 500
peso	kg	2,9

- Garante a segurança ideal para a vítima.
- Fabricado em material PVC espesso, mas flexível.
- Transparente para uma monitorização constante do paciente.
- Com 4 pegas para segurar em qualquer posição.



FERRAMENTAS DE ASSISTÊNCIA AO RESGATE

corta-vidros Glass-Master		
art. n.º		150.182.060
peso	kg	1,0

- Para cortar para-brisas laminados. Punção quebra vidros e braçadeira de montagem incluídos.



Punção quebra vidros		
art. n.º		980.005.045
peso	gr	55

- Para o rápido esmagamento os vidros laterais de um automóvel numa situação de emergência.



bolsa de apoio de resgate	
art. n.º	150.182.155
inclui:	esvaziador de pneus, tesoura corta cintos, ferramentas de remoção de frisos, quebra-vidros, fita métrica, marcador, mini lanterna LED, tesoura multifunções, cinta para cintura e pernas



luvas de desencarceramento			
art. n.º	tamanho	art. n.º	tamanho
590.000.514	6 / XS	590.000.518	10 / XL
590.000.515	7 / S	590.000.694	11 / 2XL
590.000.516	8 / M	590.000.695	12 / 3XL
590.000.517	9 / L		



BATERIAS, CARREGADORES E CABOS PENTHEON



acessórios necessários		art. n.º
1	Bateria BPA288 (8 Ah)	151.004.490
acessórios		art. n.º
2	Carregador de bateria PBCH1 (CA-EU)	151.000.629
	Carregador de bateria PBCH2 (CA-EUA)	151.000.742
	Carregador de bateria PBCH3 (CC)	151.000.632
	Carregador de bateria PBCH4 (CA-Japão)	151.000.630
	Carregador de bateria PBCH5 (CA-Reino Unido)	151.000.631
	Carregador de bateria PBCH6 (CA-Coreia do Sul)	151.001.209
	Carregador de bateria PBCH7 (CA-China)	151.001.518
	Carregador de bateria PBCH8 (CA-Índia)	151.001.519
3	Ficha de ligação à rede elétrica PMC1 (UE)	151.000.633
	Ficha de ligação à rede elétrica PMC2 (EUA)	151.000.743
	Ficha de ligação à rede elétrica PMC4 (Japão)	151.000.634
	Ficha de ligação à rede elétrica PMC5 (Reino Unido)	151.000.635
	Ficha de ligação à rede elétrica PMC6 (Coreia do Sul)	151.001.304
	Ficha de ligação à rede elétrica PMC7 (China)	151.001.642
	Ficha de ligação à rede elétrica PMC8 (Índia)	151.001.643
4	Cabo de diagnóstico da ferramenta PTDC1	151.000.508
5	Ferramenta de diagnóstico da bateria PBDT1	151.000.509
6	Cabo de carregamento na ferramenta POTC1	151.000.499
7	Cabo de alimentação para ligação em cascata DCPC1	151.000.503
8	Bolsa para bateria BP01	151.002.119
9	Cinta de transporte CST01	151.004.757



BOMBA EM MOCHILA



Bomba em mochila GBP10EVO3

especificações	GBP10EVO3
art. n.º (sem bateria)	151.001.496
motor	elétrico, a bateria: 28 VDC - 700 W
tipo de bomba	bifásico
número de ligações para ferramenta	1
capacidade do depósito de óleocc	635
tanque de óleo da capa. (em vigor)cc	425
peso, pronto para uso ¹⁾	kg7,5
funcionamento contínuo	por bateria30 minutos durante desencarceramento comum de veículos

¹⁾ incluindo bateria, óleo hidráulico e acoplador

acessórios necessários	para o modelo	art. n.º
1Bateria BPA 286 (6,0 Ah)	GBP10EVO3	151.000.307
acessórios		art. n.º
Carregador de bateria BCH1 (220-240 VAC)		150.182.208
2Carregador de bateria BCH2 (100-120 VAC)	GBP10EVO3	150.182.209
Carregador de bateria do carro BCH3, 12-24 V CC)		150.182.286
3Estojo da bateria	GBP10EVO3	150.182.214

Sem emissões

- Ideal para acionar ferramentas de resgate em espaços confinados como túneis, comboios e edifícios desmoronados.
- Mais seguro para socorristas e pacientes.

Utilização em todas as condições atmosféricas

- Adequadas para utilização em temperaturas abaixo dos -20°C.
- Adequada para a utilização em tempo chuvoso.



1



2

3

BOMBAS DA GAMA SPIDER - SR 10



SR 10 PC 1

especificações	SR 10 PC 1
art. n.º	150.152.690
EN 13204 ¹⁾	STO
NFPA 1960 compatível	√
motor	gasolina: 2,1 CV - 1,6 kW
tipo de bomba	axial trifásica
número de ligações para ferramenta	1
capacidade do depósito de óleocc	2.840
peso, pronto para uso ²⁾	kg14,5

¹⁾ EN 13204: STO = Operação de ferramenta única | ²⁾ incluindo óleo hidráulico e óleo de motor, combustível e acoplador

Grande capacidade de óleo hidráulico

- A bomba pode ser utilizada com qualquer ferramenta, incluindo os macacos de maiores dimensões

Indicador do nível de óleo hidráulico

- Para uma monitorização do nível do óleo mais rápida e fácil a partir do exterior da bomba .
- Igualmente na SR 20 (consulte a página 60).



Pega de transporte suave

- Maior aderência.
- Design ergonómico para um melhor equilíbrio de transporte: a bomba é mais fácil de transportar.

Tecnologia de bomba trifásica

- Caudal/velocidade superior em bifásico, para operações de resgate mais rápidas.
- Caudal/velocidade menor em trifásico, para um maior controlo da ferramenta.

Compacta e leve

- Design ergonómico.
- Fácil de transportar.
- Fácil de armazenar.



BOMBAS DA GAMA SPIDER - SR 20



SR 20 PC 2 E

especificações	SR 20 PC 2	SR 20 PC 2 E	SR 20 DC 2
art. n.º	151.000.856	151.000.857	150.152.730
EN 13204 ¹⁾	MTO	MTO	MTO
NFPA 1960 compatível	√	√	√
motor	gasolina: 3,3 CV - 2,5 kW	gasolina: 3,3 CV - 2,5 kW	elétrico: 230 VAC - 1,8 kW - 50 Hz - 1 Ph
tipo de bomba	2 bombas axiais trifásicas	2 bombas axiais trifásicas	bomba axial trifásica
número de ligações para ferramenta	2	2	2
capacidade do depósito de óleo cc	4.340	4.340	4.340
peso, pronto para uso ²⁾ kg	23,2 ²⁾	23,3 ²⁾	34,0 ³⁾

¹⁾ EN 13204: STO = Operação de ferramenta única, MTO = Operação de ferramenta múltipla | ²⁾ incluindo óleo hidráulico e óleo de motor, combustível e acopladores | ³⁾ incluindo óleo hidráulico e acopladores

Tecnologia de bomba trifásica

- Caudal/velocidade superior em bifásico, para operações de resgate mais rápidas.
- Caudal/velocidade menor em trifásico, para um maior controlo da ferramenta.

Grande capacidade de óleo hidráulico

- A bomba pode ser utilizada com qualquer ferramenta, incluindo os macacos de maiores dimensões (Modelo STO).
- Óleo suficiente para operar duas ferramentas de resgate em simultâneo (Modelos MTO).

Compacta e leve

- Design ergonómico.
- Fácil de transportar.
- Fácil de armazenar.

Modo ECO - SR 20 PC 2 E

- Para uma redução ideal de ruído e de consumo de combustível.
- Menos ruído significa menos desgaste para os pacientes e uma melhor comunicação no local.
- Consumo reduzido de combustível para prolongar o tempo de funcionamento da bomba.

BOMBAS DA GAMA SPIDER - SR 40/42



SR 40 PC 2

especificações	SR 40 PC 2	SR 42 PC 2 S
art. n.º	150.152.715	150.152.761
EN 13204 ¹⁾	MTO	MTO
NFPA 1960 compatível	√	√
motor	gasolina: 5,5 CV - 4,1 kW	gasolina: 5,5 CV - 4,1 kW
tipo de bomba	bomba axial trifásica	bomba axial trifásica
número de ligações para ferramenta	2	2
mangueiras de comprimento no enrolador duplo mangueira m	--	20
capacidade do depósito de óleo cc	6.340	6.340
peso, pronto para uso ²⁾ kg	37,3 ²⁾	70,9 ²⁾

¹⁾ MTO = Operação de ferramenta múltipla | ²⁾ incluindo óleo hidráulico e óleo de motor, combustível e acopladores

Tecnologia de bomba trifásica

- Caudal/velocidade superior em bifásico, para operações de resgate mais rápidas.
- Caudal/velocidade menor em trifásico, para um maior controlo da ferramenta.



SR 42 PC 2 S

BOMBAS - MANUAIS/DE PÉ/DE AR



PA 18 H 2 C

especificações	mangueira simples ¹⁾		CORE	
	PA 04 H 2 S	PA 09 H 2 S	PA 18 H 2 C	PA 18 F 2 C
art. n.º	150.142.046	150.142.068	150.142.056	150.142.060
número de ligações para ferramenta ²⁾	1	1	1	1
número de fases	2	2	2	2
operação	mão	mão	mão	pedal
capacidade do depósito de óleo cc	410	900	1.800	1.800
peso, pronto para utilização ³⁾ kg	3,5	4,8	7,7	8,4

¹⁾ para utilização apenas com ferramentas de acionamento simples | ²⁾ EN 13204: STO = Operação de ferramenta única | ³⁾ incluindo óleo hidráulico e acoplador



MANGUEIRAS



Mangueira CORE C 10 OU

mangueiras CORE	art. n.º	cor	comprimento (m)	peso (kg) ¹⁾
C 05 OU	150.570.042		5	2,5
C 05 ZU	150.570.060		5	2,5
C 10 OU	150.570.043		10	4,7
C 10 ZU	150.570.061		10	4,7
C 15 OU	150.570.044		15	6,9
C 15 ZU	150.570.062		15	6,9
C 20 OU	150.570.095		20	9,1
C 20 ZU	150.570.225		20	9,1
mangueiras de ligação CORE	art. n.º	cor	comprimento (m)	peso (kg) ¹⁾
C 1.5 OU	150.570.049		1,5	1
mangueiras simples	art. n.º	cor	comprimento (m)	peso (kg) ¹⁾
B 3 SOU	150.572.033		3	1,6
B 5 SOU	150.572.058		5	2,3

¹⁾ peso com os acopladores e cheias com óleo



HR 5420 O

carretéi CORE	art. n.º	cor	comprimento (m)	dimensões (mm)	peso (kg) ¹⁾
HR 5420 O	150.072.178		20	526 x 251 x 521	19,4

¹⁾ peso, incluindo a mangueira, com acopladores e cheias com óleo

Pega dobrável para enrolar a mangueira em carretéi

- Para poupar espaço de armazenamento valioso no seu camião.
- Utilização fácil e rápida: a pega dobra e fica bloqueada num só passo.



CONJUNTOS DE FERRAMENTAS DE RESGATE PENTHEON

Conjunto de resgate Pentheon básico: PRS-B			
descrição	quantidade		
Ferramenta multiusos PCT50	1x		
Macaco PRA40	1x		
Tubo prolongador TRE04	1x		
Tubo prolongador TRE05	1x		
Apoio para macaco HRS 22	1x		
Bateria PBPA288	4x		
Carregador de bateria PBCH1	2x		
Cabo de carregamento na ferramenta POTC1	2x		
Ferramenta para entrada forçada T1	1x		



Conjunto de resgate Pentheon intermédio: PRS-I			
descrição	quantidade		
Tesoura PCU40	1x		
Expansor PSP40	1x		
Macaco telescópico PTR50	1x		
Tubo prolongador TRE04	1x		
Tubo prolongador TRE05	1x		
Apoio para macaco HRS 22	1x		
Bateria PBPA288	6x		
Carregador de bateria PBCH1	3x		
Cabo de carregamento na ferramenta POTC1	3x		
Mini tesoura CCU10	1x		
Carregador de bateria CBCH1	1x		
Ferramenta para entrada forçada T1	1x		
Escora de estabilização de veículos Escora em V	2x		
Cunhas e blocos Conjunto A	1x		
Cunhas e blocos Conjunto B	1x		

Conjunto de resgate Pentheon avançado: PRS-A			
descrição	quantidade		
Tesoura PCU50	1x		
Expansor PSP50	1x		
Acessórios de tração, conjunto PAS 02	1x		
Correntes de tração, conjunto em caixa PCS 02	1x		
Extremidades de corte, conjunto CTS 01	1x		
Macaco telescópico PTR40	1x		
Macaco telescópico PTR50	1x		
Tubo prolongador TRE04	1x		
Tubo prolongador TRE05	1x		
Apoio para macaco HRS 22	1x		
Bateria PBPA288	8x		
Carregador de bateria PBCH1	4x		
Cabo de carregamento na ferramenta POTC1	4x		
Mini tesoura CCU10	1x		
Carregador de bateria CBCH1	1x		
Ferramenta para entrada forçada T1	1x		
Escora de estabilização de veículos Escora em V	2x		
Cunhas e blocos Conjunto A	1x		
Cunhas e blocos Conjunto B	1x		

CONJUNTOS DE FERRAMENTAS DE RESGATE CORE

Conjunto de resgate CORE básico: CRS-B			
descrição	quantidade		
Ferramenta multiusos CT 5150	1x		
Macaco RA 5321	1x		
Tubo de extensão RAE05	1x		
Tubo de extensão RAE06	1x		
Apoio para macaco HRS 22	1x		
Bomba a gasolina SR 10 PC 1	1x		
Mangueira CORE C 10 OU	1x		
Ferramenta para entrada forçada T1	1x		

Conjunto de resgate CORE intermédio: CRS-I			
descrição	quantidade		
Tesoura CU 5040 i	1x		
Tesoura CU 4007 C	1x		
Expansor SP 5240	1x		
Macaco telescópico TR 5350 LP	1x		
Apoio para macaco HRS 22	1x		
Bomba a gasolina SR 20 PC 2	1x		
Mangueira CORE C 10 OU	2x		
Ferramenta para entrada forçada T1	1x		
Escora de estabilização de veículos Escora em V	2x		
Cunhas e blocos Conjunto A	1x		
Cunhas e blocos Conjunto B	1x		



Conjunto de resgate CORE avançado: CRS-A			
descrição	quantidade		
Tesoura CU 5050 i	1x		
Tesoura CU 4007 C	1x		
Expansor SP 5250	1x		
Acessórios de tração, conjunto PAS 02	1x		
Correntes de tração, conjunto em caixa PCS 02	1x		
Extremidades de corte, conjunto CTS 01	1x		
Macaco telescópico TR 5350 LP	1x		
Macaco telescópico 5340 LP	1x		
Tubo de extensão TRE 01	1x		
Tubo de extensão TRE 02	1x		
Apoio para macaco HRS 22	1x		
Bomba a gasolina SR 20 PC 2	1x		
Mangueira CORE C 10 OU	2x		
Bomba manual PA 18 H 2 C	1x		
Mangueira CORE C 05 OU	1x		
Ferramenta para entrada forçada T1	1x		
Escora de estabilização de veículos Escora em V	2x		
Cunhas e blocos Conjunto A	1x		
Cunhas e blocos Conjunto B	1x		



CONJUNTOS DE ALMOFADAS DE ELEVAÇÃO HLB

Conjunto de almofadas de elevação básico: HLBS-B		HLB
descrição	quantidade	
Almofada de elevação HLB 11	1x	
Almofada de elevação HLB 21	1x	
Conjunto de comandos de ar ACS 12	1x	
Botija de ar de 300 bar	1x	

Conjunto de almofadas de elevação intermédio: HLBS-I		HLB
descrição	quantidade	
Almofada de elevação HLB 16	1x	
Almofada de elevação HLB 31	1x	
Almofada de elevação HLB 53	1x	
Conjunto de comandos de ar ACS 12	1x	
Botija de ar de 300 bar	1x	

Conjunto de almofadas de elevação avançado: HLBS-A		HLB
descrição	quantidade	
Almofada de elevação HLB 21	1x	
Almofada de elevação HLB 38	1x	
Almofada de elevação HLB 63	1x	
Almofada de elevação HLB 96	1x	
Conjunto de comandos de ar ACS 12	2x	
Botija de ar de 300 bar	2x	



CONJUNTOS DE STACK BAGS HSB

Conjunto de stack bags básico: HSBS-B		HSB
descrição	quantidade	
Stack Bag HSB27	3x	
Mangueira de ar AH 5 Y	1x	
Mangueira de ar AH 5 B	1x	
Mangueira de ar AH 5 O	1x	
Unidade de controlo HTC12	1x	
Redutor de pressão PRV 12	1x	
Mangueira de fecho SOH 12	3x	
Botija de ar de 300 bar	1x	
Conjunto de correias de retenção (4 pcs)	1x	

Conjunto de stack bags intermédio: HSBS-I		HSB
descrição	quantidade	
Stack Bag HSB40	3x	
Mangueira de ar AH 5 Y	1x	
Mangueira de ar AH 5 B	1x	
Mangueira de ar AH 5 O	1x	
Unidade de controlo HTC12	1x	
Redutor de pressão PRV 12	1x	
Mangueira de fecho SOH 12	3x	
Botija de ar de 300 bar	1x	
Conjunto de correias de retenção (4 pcs)	1x	

Conjunto de stack bags avançado: HSBS-A		HSB
descrição	quantidade	
Stack Bag HSB74	3x	
Mangueira de ar AH 5 Y	1x	
Mangueira de ar AH 5 B	1x	
Mangueira de ar AH 5 O	1x	
Unidade de controlo HTC12	1x	
Redutor de pressão PRV 12	1x	
Peça de ligação para botijas de ar de 300 bar	1x	
Mangueira de fecho SOH 12	3x	
Botija de ar de 300 bar	2x	
Conjunto de correias de retenção (4 pcs)	1x	

Conjunto de stack bags especializado: HSBS-E		HSB
descrição	quantidade	
Stack Bag HSB92	3x	
Mangueira de ar AH 5 Y	1x	
Mangueira de ar AH 5 B	1x	
Mangueira de ar AH 5 O	1x	
Unidade de controlo HTC12	1x	
Redutor de pressão PRV 12	1x	
Peça de ligação para botijas de ar de 300 bar	1x	
Mangueira de fecho SOH 12	3x	
Botija de ar de 300 bar	2x	
Conjunto de correias de retenção (4 pcs)	1x	





AGÊNCIAS E DISTRIBUIDORES HOLMATRO

Em todo o mundo

Graças à nossa rede mundial de vendas e assistência, existe sempre um representante Holmatro próximo de si e pronto a ajudá-lo!

Encontre o representante Holmatro mais próximo de si em holmatro.com



Holmatro Netherlands
Raamsdonksveer,
Holanda
T +31 (0) 162 58 92 00

Holmatro USA
Glen Burnie MD,
EUA
T +1 410-768-9662

Holmatro China
Suzhou, província de Jiangsu
China
T +86 (512) 6380 7060

Com duas fábricas de produção de alta tecnologia na Holanda e nos EUA, a Holmatro é o principal fornecedor mundial de ferramentas de resgate com os mais rigorosos padrões de qualidade, segurança e desempenho do mercado, bem como um historial de produtos inovadores. Temos orgulho em saber que as ferramentas Holmatro são a primeira escolha de muitos bombeiros e socorristas em todo o mundo.

BOMBA PERSONAL POWER

A primeira bomba de resgate leve e móvel que permite um transporte de um conjunto completo de ferramentas, bombas e mangueiras por apenas uma pessoa.



TESOURA INCLINADA

A primeira tesoura com mandíbula de 30° inclinada que vem melhorar o conforto do socorrista e maximizar o espaço de trabalho.

T1

Ferramenta para entrada forçada multiusos para operações de resgate

HOLMATRO T1



OMNISHORE

Um sistema de escoramento revolucionário reinventado de raiz, criado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e segurança.



UMA HISTÓRIA DE INOVAÇÃO

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



PRESSÃO DE TRABALHO DE 720 BAR

As primeiras ferramentas de resgate hidráulicas que funcionam com uma pressão superior a 500 bar. O nascimento de ferramentas de resgate mais compactas e leves.



MACACO COM PISTÃO DUPLO

Primeiro macaco com pistões duplos. Criado para aumentar a distância de separação sem dobrar o pistão.



TESOURAS NCT

A primeira tesoura com lâminas NCT (New Car Technology) em forma de "U", especialmente criadas para efetuar cortes em carros novos.



FERRAMENTAS A BATERIA

As primeiras ferramentas de resgate de alto desempenho alimentadas por bateria. Fáceis de transportar e de manusear graças ao seu peso reduzido (< 15 kg incl. bateria).



TECNOLOGIA CORE

O primeiro sistema de mangueira/união simples do mundo. Um ponto de viragem na tecnologia de ferramentas de resgate, que torna os procedimentos de resgate mais seguros, rápidos e fáceis.

SÉRIE PENTHEON

Velocidade inigualável, máximo controlo e desempenho sem restrições para continuar a trabalhar em qualquer situação. Muito à frente de todas as outras ferramentas de resgate no mercado.



MINI TESOURA

A primeira mini tesoura a bateria para complementar qualquer conjunto de resgate



**PODE CONTAR CONNOSCO,
PARA A VIDA**

holmatro.com

-  Holmatro Rescue World
-  @HolmatroRescue
-  holmatrorescue
-  HolmatroRescue
-  Holmatro Rescue Equipment
-  @holmatrorescue