


RAKER SUSPENSO ATÉ 2,5 M

	4x	Pino para calha para raker
	4x	Base giratória
	2x	Calha para raker
	8x	Abraçadeira
	3/4x*	Limitador de tração
	2x	Base giratória com anel em D

*depende da configuração

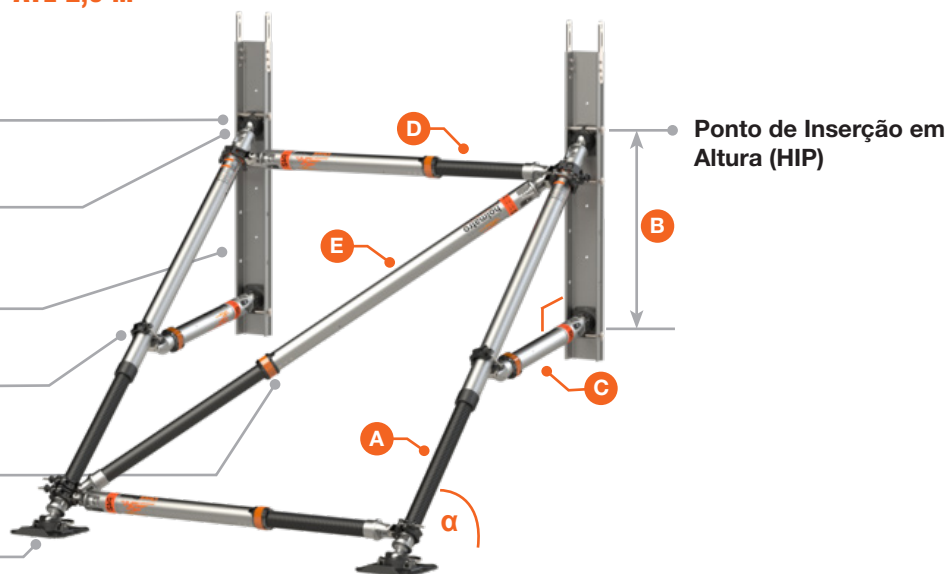

Os dados na tabela baseiam-se nos itens disponíveis no kit de escoramento avançado para estruturas e veículos

45°	Escora diagonal			Suporte de ponto médio		Suporte horizontal		Suporte diagonal		Carga de trabalho máxima	
	HIP	A	B	C		D		E		Fator de segurança 2	
	cm	cm	cm	cm		cm				kg	
	208	P60 265	75	M10 45		P60 162-265		depende de D			17.800
	188	P60 236	75	M10 45		P60 162-265		depende de D			21.100
	163	P60 201	75	M10 45		P60 162-265		depende de D			21.600
	138	P60 165	75	M10 45		P60 162-265		depende de D			21.600

60°	Escora diagonal			Suporte de ponto médio		Suporte horizontal		Suporte diagonal		Carga de trabalho máxima	
	HIP	A	B	C		D		E		Fator de segurança 2	
	cm	cm	cm	cm		cm				kg	
	252	P60 265	100	M10 30		P60 162-265		depende de D			12.500
	238	P60 248	100	M10 30		P60 162-265		depende de D			12.500
	213	P60 219	100	M10 30		P60 162-265		depende de D			12.500
	188	P60 190	100	M10 30		P60 162-265		depende de D			12.500

Notas

- A construção/instalação do escoramento deve ser sempre aprovada por um especialista em estruturas com formação.
- A carga máx. de trabalho aplica-se apenas ao sistema de raker. Os materiais utilizados para ancorar o raker à parede ou ao solo podem limitar a carga máx. de trabalho.
- Colocar um limitador de tração em todos os suportes C/D/E.
- Prender o raker ao solo utilizando os orifícios grandes ou a extremidade elevada da base giratória com anel em D, consoante o tipo de alicerce.
- Prender o raker à parede, utilizando os orifícios da calha para raker.
- Podem ser criadas outras configurações de raker se forem utilizados acessórios/escoras adicionais.

© Holmatro 01-05-2023

Embora o conteúdo deste material impresso tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que as informações estejam incorretas ou incompletas. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designadas: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste documento. Os valores podem variar de acordo com as medidas do fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da precisão ou integridade das informações, contacte a Holmatro (T +31 (0)162-751480). Nenhuma parte deste material impresso pode ser copiada e/ou tornada pública, independentemente da forma, sem a autorização explícita da Holmatro.

