


RAKER BIS ZU 2,4 M

	4x	Rotationsbasis
	4/6x*	Sicherungsstift
	8	Klemme
	3/4x*	Pull Restrictor
	2/4x*	Rakerleiste
	2x	D-Ring Rotationsbasis

*abhängig von der Konfiguration

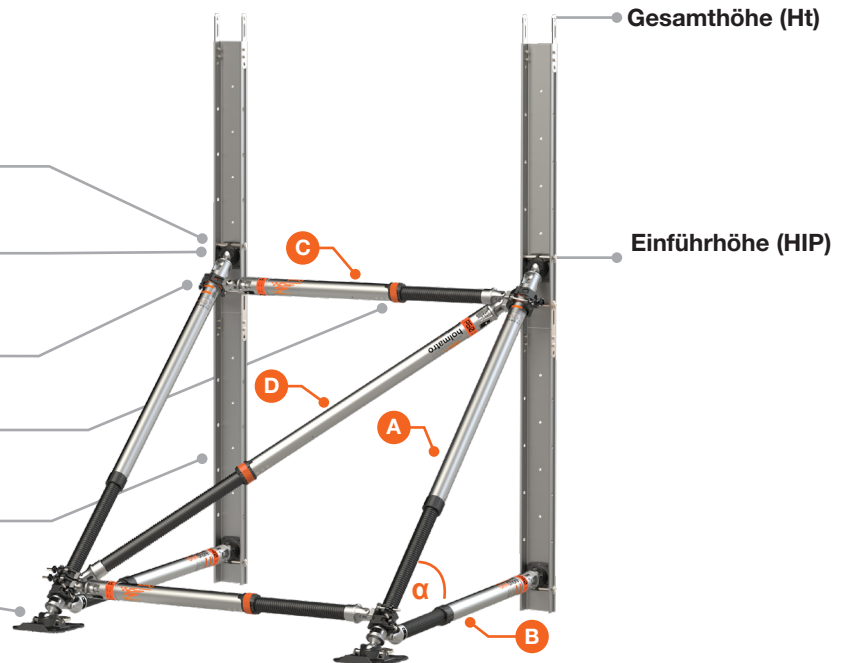

Die Datentabelle basiert auf den verfügbaren Artikeln aus dem Set Erweiterte Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung

45°			Diagonale Stütze		Horizontale Stütze		Horizontale Verstrebung		Diagonale Verstrebung		Max. Tragfähigkeit	
	HIP	Ht	A		B		C		D		Sicherheitsfaktor 2	
	cm	cm	cm		cm		cm				kg	
	188	315	P60	236	P40	144	P60	162-249	P40+P40	21100		
	163	315	P60	201	P40	119	P60	162-265	P40+P40	21600		
	138	165	P60	165	P30	94	P60	162-265	P60+M10	21600		

60°			Diagonale Stütze		Horizontale Stütze		Horizontale Verstrebung		Diagonale Verstrebung		Max. Tragfähigkeit	
	HIP	Ht	A		B		C		D		Sicherheitsfaktor 2	
	cm	cm	cm		cm		cm				kg	
	238	315	P60	248	P30	100	P60	162-239	P40+P40	12500		
	213	315	P60	219	P30	85	P60	162-262	P40+P40	12500		

Hinweise

- Die Stützenkonstruktion/der Einbau muss immer von einem ausgebildeten Statiker genehmigt werden.
- Die maximale Tragfähigkeit gilt nur für das Rakersystem. Die Materialien, mit denen der Raker an der Wand oder im Boden verankert ist, können die maximale Arbeitslast begrenzen.
- Die Gesamthöhe (Ht) bestimmt die Anzahl der Rakerleisten.
- Bringen Sie an allen Verstreibungen C / D einen Pull Restrictor an.
- Je nach Art des Untergrunds befestigen Sie den Raker entweder mithilfe der großen Löcher oder mit der erhöhten Kante des D-Rings der Rotationsbasis.
- Zur Befestigung des Rakers an der Wand verwenden Sie die Löcher in der Rakerleiste.
- Wenn zusätzliche Stützen/Zubehörteile verwendet werden, können auch andere Raker-Konfigurationen konstruiert werden.

© Holmatro 2023-05-01

Der vorliegende Inhalt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt, trotzdem ist es möglich, dass die Informationen in dieser Drucksache falsch oder unvollständig sind. Holmatro B.V. und die mit ihr verbundenen Unternehmen (im Folgenden: Holmatro) können in keiner Weise für die Folgen von Aktivitäten haftbar gemacht werden, die auf der Grundlage dieser Drucksachen unternommen werden. Die Werte können innerhalb der Herstellermessungen variieren. Wenn Sie Zweifel daran haben, dass diese Informationen richtig oder vollständig sind, nehmen Sie bitte Kontakt zu Holmatro auf (Telefon: +31 (0)162-751480). Der Inhalt dieser Drucksache ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder veröffentlicht werden.

