


RAKER TOT 4,4 M

	6/8*	Borgpen
	4	Kantelplaat
	16	Klem
	7/9*	Trekbeugler
	4/6*	Rakerrail
	2	Kantelplaat met D-ring

*afhankelijk van configuratie

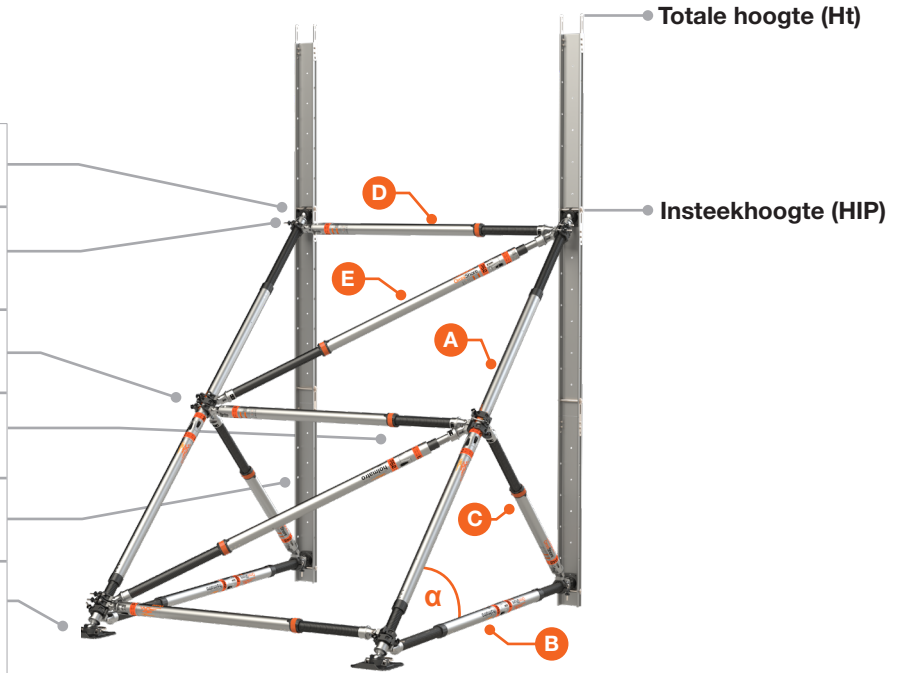

De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op de beschikbare onderdelen in de Set Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen + extra set voor schoren met stutten

45°			Diagonale stut		Horizontale stut		Middelpuntschoor		Horizontale schoor		Diagonale schoor		Werklast raker	
	HIP	Ht	A		B		C		D		E		Veiligheidsfactor 2	
	cm	cm	cm		cm		cm		cm		cm		kg	
	313	465	P60+P40	413	P40+P30	269	P60	168	P60	162-244	P60+M10	10200		
	288	315	P60+P40	378	P60	244	P40	150	P60	162-256	P60+M10	10200		
	263	315	P60+P40	342	P60	219	P40	133	P60	162-265	P60+M10	11000		
	238	315	P40+P40	307	P60	194	P30	115	P60	162-265	P60+M10	13800		
213	315	P40+P40	271	P60	169	P30	97	P60	162-265	P60+M10	17000			
< 213 Zie tabelgegevens 'Raker tot 2,4 m'														

60°			Diagonale stut		Horizontale stut		Middelpuntschoor		Horizontale schoor		Diagonale schoor	Werklast raker
	HIP	Ht	A		B		C		D		E	Veiligheidsfactor 2
	cm	cm	cm		cm		cm		cm			kg
	438	465	P60+P60	479	P40+P30	215	P40+M10	204	P60	162-162	P60	10200
	413	465	P60+P60	450	P40+P30	201	P40+M10	189	P60	162-178	P60	10200
	388	465	P60+P40	421	P60	186	P40+M10	175	P60	162-265	P60+P30	10200
	363	465	P60+P40	392	P60	172	P40+M10	160	P60	162-265	P60+P30	10200
	338	465	P60+P30	363	P40	157	P40	146	P60	162-265	P60+M10	10200
	313	465	P60+P30	335	P40	143	P40	131	P60	162-265	P60+M10	10200
	288	315	P60+P30	306	P40	129	P40	117	P60	162-265	P60+M10	10200
263	315	P60+M10	277	P40	114	P30	103	P60	162-240	P60	11900	
< 263 Zie tabelgegevens 'Raker tot 2,4 m'												

Opmerkingen

- De constructie/installatie van de stutten moet altijd worden goedgekeurd door een getraind constructiespecialist.
- De maximale werklast geldt alleen voor het rakersysteem. De materialen die worden gebruikt om de raker aan de muur of op de ondergrond te verankeren, kunnen de maximale werklast beperken.
- De totale hoogte (Ht) is bepalend voor het aantal rakerrails.
- Plaats een trekbeugler op alle schoorstutten C/D/E.
- Bevestig de raker op de ondergrond met behulp van de grote gaten of de verhoogde rand van de kantelplaat met D-ring, afhankelijk van het type fundering.
- Bevestig de raker aan de muur met behulp van de gaten in de rakerrail.
- Bij gebruik van extra stutten/accessoires kunnen er ook andere raker-configuraties worden gebouwd.

© Holmatro 2023-05-01

Hoewel aan de inhoud van dit drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de informatie onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die op basis van dit gedrukte materiaal worden ondernomen. Waarden kunnen variëren binnen de metingen van de fabrikant. Neem bij twijfel over de juistheid of volledigheid van de informatie contact op met Holmatro op telefoonnummer (+31) (0)162-751480. Dit gedrukte materiaal mag op geen enkele wijze worden gekopieerd en/of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.

