


RAKER ATÉ 4,4 METROS

	6/8*	Pino de bloqueio
	4	Base giratória
	16	Abraçadeira
	7/9*	Limitador de tração
	4/6*	Calha para raker
	2	Base giratória com anel em D

*depende da configuração

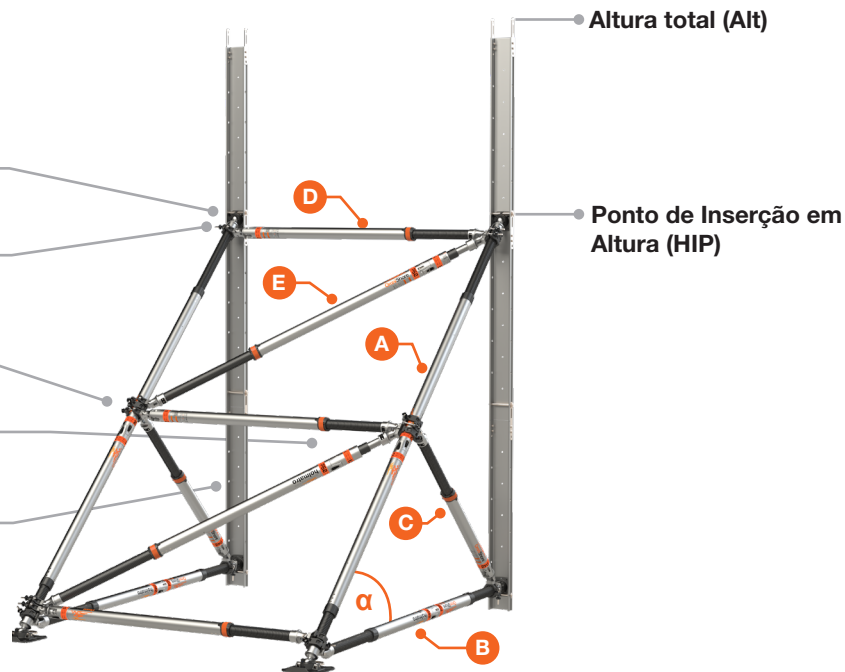

Os dados da tabela baseiam-se nos itens disponíveis no kit de escoramento avançado para estruturas e veículos + kit adicional de bloqueio de movimentação para escoras

45°	Escora diagonal		Escora horizontal		Suporte de ponto médio		Suporte horizontal		Suporte diagonal		Carga de trabalho raker Fator de segurança 2 kg	
	HIP	Alt	A	B	C		D		E			
	cm	cm	cm	cm	cm		cm					
	313	465	P60+P40 413	P40+P30 269	P60	168	P60	162-244	P60+M10		10.200	
	288	315	P60+P40 378	P60 244	P40	150	P60	162-256	P60+M10		10.200	
	263	315	P60+P40 342	P60 219	P40	133	P60	162-265	P60+M10		11.000	
	238	315	P40+P40 307	P60 194	P30	115	P60	162-265	P60+M10		13.800	
	213	315	P40+P40 271	P60 169	P30	97	P60	162-265	P60+M10		17.000	
< 213 Ver dados na tabela Raker até 2,4 metros												

60°	Escora diagonal		Escora horizontal		Suporte de ponto médio		Suporte horizontal		Suporte diagonal		Carga de trabalho raker Fator de segurança 2 kg	
	HIP	Alt	A	B	C		D		E			
	cm	cm	cm	cm	cm		cm					
	438	465	P60+P60 479	P40+P30 215	P40+M10	204	P60	162-162	P60		10.200	
	413	465	P60+P60 450	P40+P								