


RAKER ATÉ 7,8 FT

	6/8*	Pino de bloqueio
	4	Base giratória
	16	Abraçadeira
	7/9*	Limitador de tração
	4/6*	Calha para raker
	2	Base giratória com anel em D

*depende da configuração

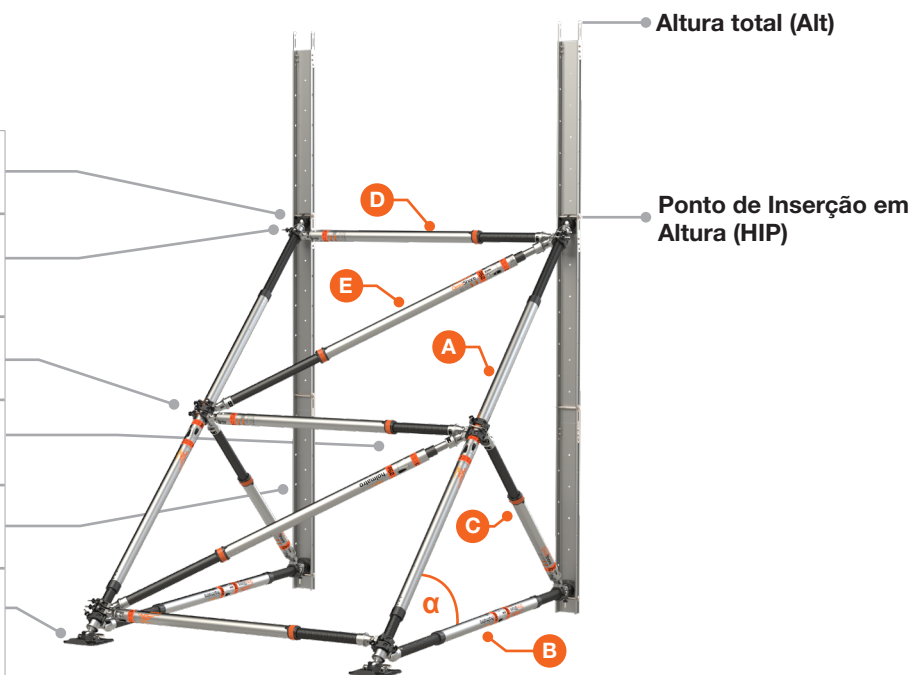

Os dados da tabela baseiam-se nos itens disponíveis no kit de escoramento avançado para estruturas e veículos + kit adicional de bloqueio de movimentação para escoras

45°	Escora diagonal		Escora horizontal		Suporte de ponto médio		Suporte horizontal		Suporte diagonal		Carga de trabalho raker Fator de segurança 2
	HIP	Alt	A	B	C	D	E				
	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	
	123	183	P60+P40 163	P40+P30 106	P60 66	P60 64-96	P60+M10				22.500
	113	124	P60+P40 149	P60 96	P40 59	P60 64-101	P60+M10				22.500
	103	124	P60+P40 135	P60 86	P40 52	P60 64-104	P60+M10				24.300
	94	124	P40+P40 121	P60 76	P30 45	P60 64-104	P60+M10				30.400
	84	124	P40+P40 107	P60 67	P30 38	P60 64-104	P60+M10				37.500
< 84 Ver dados na tabela para raker até 7,8 ft											

60°	Escora diagonal		Escora horizontal		Suporte de ponto médio		Suporte horizontal		Suporte diagonal		Carga de trabalho raker Fator de segurança 2
	HIP	Alt	A	B	C	D	E				
	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	lbs	
	172	183	P60+P60 189	P40+P30 85	P40+M10 80	P60 64-64	P60				22.500
	162	183	P60+P60 177	P40+P30 79	P40+M10 74	P60 64-70	P60				22.500
	153	183	P60+P40 166	P60 73	P40+M10 69	P60 64-104	P60+P30				22.500
	143	183	P60+P40 154	P60 68	P40+M10 63	P60 64-104	P60+P30				22.500
	133	183	P60+P30 143	P40 62	P40 57	P60 64-104	P60+M10				22.500
	123	183	P60+P30 132	P40 56	P40 52	P60 64-104	P60+M10				22.500
	113	124	P60+P30 120	P40 51	P40 46	P60 64-104	P60+M10				22.500
	103	124	P60+M10 109	P40 45	P30 40	P60 64-94	P60				26.200
< 103 Ver dados na tabela para Raker até 7,8 ft											

Notas

- A construção/instalação do escoramento deve ser sempre aprovada por um especialista em estruturas com formação.
- A carga de trabalho máxima aplica-se apenas ao sistema de raker. Os materiais utilizados para fixar o raker à parede ou ao solo podem limitar a carga de trabalho máxima.
- A altura total (Alt) determinará o número de calhas para raker.
- Colocar um limitador de tração em todos os suportes C/D/E.
- Prender o raker ao solo utilizando os orifícios grandes ou a extremidade elevada da base giratória com anel em D, consoante o tipo de alicerce.
- Prender o raker à parede utilizando os orifícios da calha para raker.
- Podem ser construídas outras configurações de raker, se forem utilizados suportes/acessórios adicionais.

© Holmatro 2023-05-01

Embora o conteúdo deste material impresso tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que as informações estejam incorretas ou incompletas. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designadas: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste documento. Os valores podem variar de acordo com as medidas do fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da precisão ou integridade das informações, contacte a Holmatro (T +31 (0)162-751480). Nenhuma parte deste documento pode ser copiada e/ou publicada, independentemente da forma ou meio, sem a autorização explícita da Holmatro.

