


Technisch specificatieblad

HHJ 30 H 15 | Holle plunjer cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.045
korte omschrijving		Holle plunjer cilinder
model		HHJ 30 H 15
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	30
slaglengte	mm	150
gesloten hoogte	mm	285
capaciteit (pers)	kN/t	293.7 / 29.9
capaciteit (retour)	kN/t	131 / 13.4
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	40.8
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	18.2
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	613
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	274
aansluiting		A 118
cilindertype		holle plunjer
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	23.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	285
afmeting B	mm	120
afmeting C	mm	70
afmeting D1	mm	70
afmeting D2	mm	85
afmeting E	mm	40
afmeting F	mm	275
afmeting P	mm	50
afmeting R	mm	33
afmeting S	draadmaat	M50x1,5
I type		[I2]

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling A 118 op inlaatopening • High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418 op uitlaatopening • Holzadel	

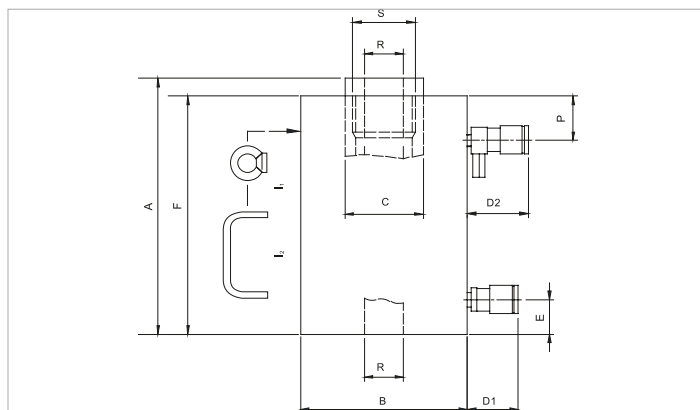

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.