


Ficha de especificaciones técnicas

HHJ 30 H 15 | Cilindro de pistón hueco

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.045
descripción breve		Cilindro de pistón hueco
modelo		HHJ 30 H 15
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	30
recorrido	mm	150
alt. de construcción	mm	285
capacidad (prensa)	kN/t	293.7 / 29.9
capacidad (retracción)	kN/t	131 / 13.4
área de presión efectiva (prensa)	cm²	40.8
área de presión efectiva (retracción)	cm²	18.2
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	613
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	274
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	kg	23.0

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	285
dimensión B	mm	120
dimensión C	mm	70
dimensión D1	mm	70
dimensión D2	mm	85
dimensión E	mm	40
dimensión F	mm	275
dimensión P	mm	50
dimensión R	mm	33
dimensión S	tam. rosca	M50x1,5
tipo I		[I2]

Equipado de serie con	
•	Acople gran caudal hembra A 118 en el orificio de entrada
•	Acople gran caudal hembra con válvula reguladora de presión A 418 en el orificio de salida
•	Silleta hueca

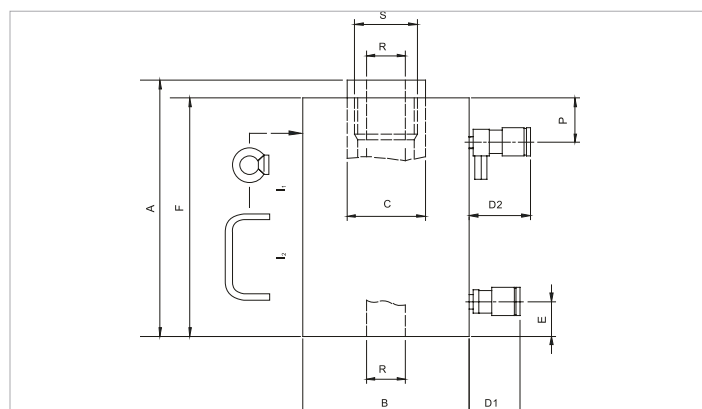

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.