

## Technisch specificatieblad


# HJ 50 H 15 | Cilinder

| Technische gegevens              |                 |              |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| artikelnummer                    |                 | 100.122.002  |
| korte omschrijving               |                 | Cilinder     |
| model                            |                 | HJ 50 H 15   |
| max. werkdruk                    | bar/Mpa         | 720 / 72     |
| tonnage                          | t               | 50           |
| slaglengte                       | mm              | 150          |
| gesloten hoogte                  | mm              | 282          |
| capaciteit                       | kN/t            | 510.3 / 52   |
| effectief drukoppervlak (druk)   | cm <sup>2</sup> | 70.9         |
| effectief drukoppervlak (retour) | cm <sup>2</sup> | 20.6         |
| vereiste olie-inhoud (effectief) | cc              | 755          |
| vereiste olie-inhoud (pers)      | cc              | 1064         |
| vereiste olie-inhoud (retour)    | cc              | 309          |
| aansluiting                      |                 | A 118        |
| cilindertype                     |                 | hoge tonnage |
| werking                          |                 | dubbel       |
| retourtype                       |                 | hydraulisch  |
| materiaal                        |                 | staal        |
| gewicht, bruikbaar               | kg              | 27.0         |

| Technische tekening afmetingen |    |      |
|--------------------------------|----|------|
| afmeting A                     | mm | 282  |
| afmeting B                     | mm | 130  |
| afmeting C                     | mm | 80   |
| afmeting D1                    | mm | 70   |
| afmeting D2                    | mm | 85   |
| afmeting E                     | mm | 25   |
| afmeting F                     | mm | 275  |
| afmeting P                     | mm | 70   |
| I type                         |    | [I2] |

| Standaard geleverd met                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• High Flow vrouwelijke koppeling A 118 op inlaatopening</li> <li>• High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418 op uitlaatopening</li> <li>• Viakzadel</li> </ul> |  |

| Accessoires         |             |
|---------------------|-------------|
| Kantelzadel S 50 TN | 100.181.043 |

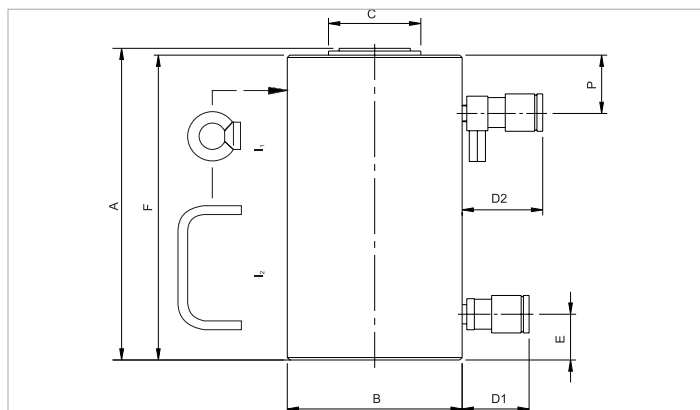

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.