

## Folha de especificações técnicas


# ICU 20 STH 40 | Tesoura estacionária - controlado com 2 mãos

Especificações		
número de artigo		170.012.081
modelo		ICU 20 STH 40
tipo lâmina		40 em linha reta
tipo cortador		estacionárias - horizontal lâminas montadas e dois de operação mão
breve descrição		Tesoura estacionária - controlado com 2 mãos
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	500 / 50
máx. espalhando abertura	mm	305
máx. corte de abertura	mm	296
máx. força se espalhando	kN/t	92 / 9.4
máx. força de corte	kN/t	264 / 26.9
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	84
peso, pronto para uso	kg	26.6
faixa de temperatura	°C	-20 +80
número de cortes por dia		200
número de horas de funcionamento por dia		24

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	639
dimensão B	mm	361
dimensão C	mm	312

Acessórios necessários	
Balanceador, 25 - 30 kg	130.581.000

Acessórios	
Conjunto de lâminas 10 cabo	170.013.047
Conjunto de lâminas 30 Standard	170.013.042

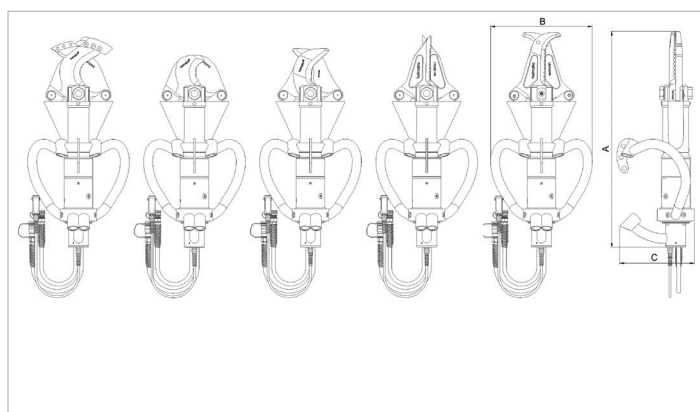

[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2025-10-22

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.