


Ficha de especificaciones técnicas

HAC 50 H 5 | Cilindro, aluminio

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.095
descripción breve		Cilindro, aluminio
modelo		HAC 50 H 5
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	50
recorrido	mm	50
alt. de construcción	mm	201
capacidad	kN/t	510.4 / 52
área de presión efectiva (prensa)	cm²	70.9
área de presión efectiva (retracción)	cm²	32.4
contenido aceite req. (efec.)	cc	192
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	354
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	162
conexión		A 118
tipo de cilindro		estándar
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	9.5
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	201
dimensión B	mm	145
dimensión C	mm	70
dimensión D1	mm	76
dimensión D2	mm	76
dimensión E	mm	28
dimensión F	mm	193
dimensión P	mm	72

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118 • Silleta plana • Los cilindros más grandes cuentan con asas para facilitar su transporte y posicionamiento	

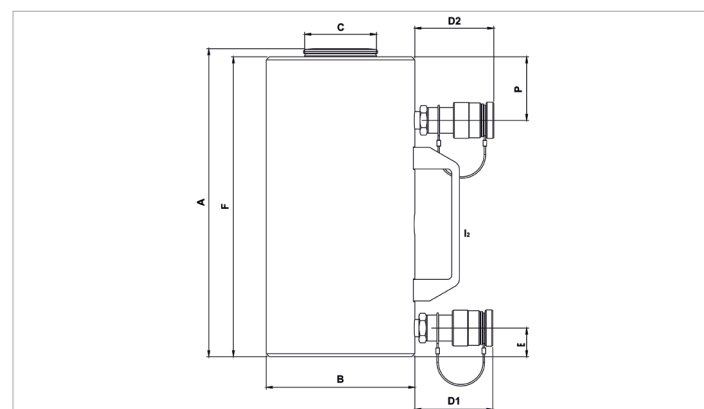

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.