


Feuille de caractéristiques techniques

HAC 100 H 10 | Vérin, aluminium

Caractéristiques		
numéro article		100.122.109
description brève		Vérin, aluminium
modèle		HAC 100 H 10
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	100
course	mm	100
hauteur rentré	mm	296
capacité	kN/t	1030.6 / 105.1
surface effective de pression (en pousser)	cm ²	143.1
surface effective de pression (en retour)	cm ²	56.5
qté huile nécessaire (effectif)	cc	865
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	1431
contenu d'huile requis (en retour)	cc	565
raccordement		A 118
type de vérin		standard
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		aluminium
poids, prêt à l'emploi	kg	23.0
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	296
dimension B	mm	195
dimension C	mm	105
dimension D1	mm	76
dimension D2	mm	76
dimension E	mm	35
dimension F	mm	285
dimension P	mm	72
type I		[I2]

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 • Tête plate • Les vérins plus grands sont équipés de poignées pour un transport et un positionnement faciles	

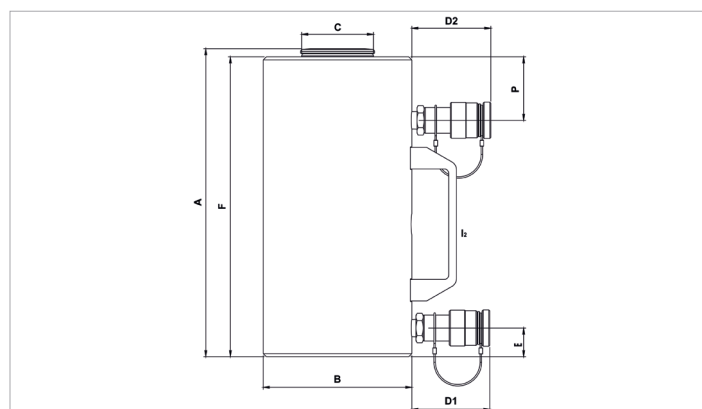

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.