

Ficha de especificaciones técnicas


HAC 150 H 5 | Cilindro, aluminio

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.075
descripción breve		Cilindro, aluminio
modelo		HAC 150 H 5
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	150
recorrido	mm	50
alt. de construcción	mm	248
capacidad	kN/t	1539.5 / 157
área de presión efectiva (prensa)	cm ²	213.8
área de presión efectiva (retracción)	cm ²	91.1
contenido aceite req. (efec.)	cc	613
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	1069
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	455
conexión		A 118
tipo de cilindro		estándar
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	27.7
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	248
dimensión B	mm	235
dimensión C	mm	125
dimensión D1	mm	76
dimensión D2	mm	76
dimensión E	mm	35
dimensión F	mm	240
dimensión P	mm	72
tipo I		[I2]

Equipado de serie con

- Acople gran caudal hembra A 118
- Silleta plana
- Los cilindros más grandes cuentan con asas para facilitar su transporte y posicionamiento

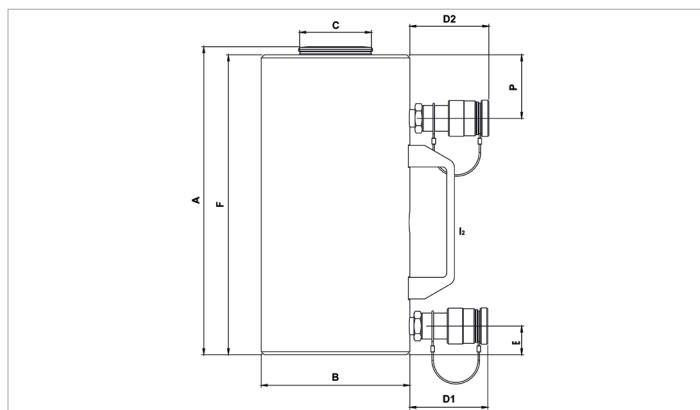

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.