


Ficha de especificaciones técnicas

HAC 150 H 10 | Cilindro, aluminio

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.074
descripción breve		Cilindro, aluminio
modelo		HAC 150 H 10
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	150
recorrido	mm	100
alt. de construcción	mm	298
capacidad	kN/t	1539.5 / 157
área de presión efectiva (prensa)	cm²	213.8
área de presión efectiva (retracción)	cm²	91.1
contenido aceite req. (efec.)	cc	1227
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	2137
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	911
conexión		A 118
tipo de cilindro		estándar
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	32.3
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	298
dimensión B	mm	235
dimensión C	mm	125
dimensión D1	mm	76
dimensión D2	mm	76
dimensión E	mm	35
dimensión F	mm	290
dimensión P	mm	72
tipo I		[I2]

Equipado de serie con	
•	Acople gran caudal hembra A 118
•	Sileta plana
•	Los cilindros más grandes cuentan con asas para facilitar su transporte y posicionamiento

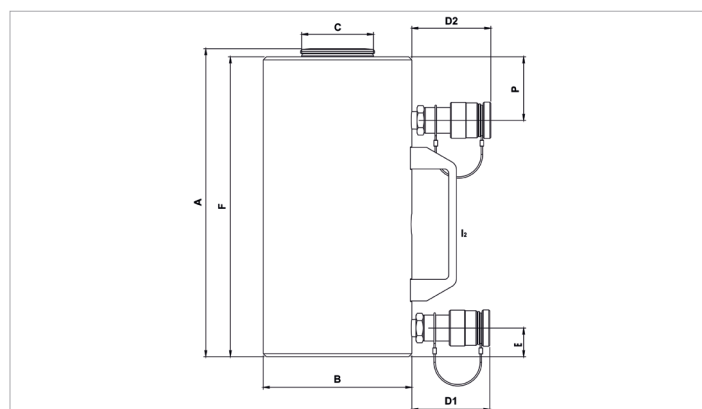

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.