


Folha de especificações técnicas

HGC 75 S 15 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.255
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 75 S 15
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tonelagem	t	75
curso	mm	150
altura fechado	mm	285
capacidade	kN/t	748 / 76.3
área de pressão eficaz	cm ²	103.9
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	1558
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	kg	30.9
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	285
dimensão B	mm	147
dimensão C1	mm	97
dimensão C2	mm	62
dimensão D	mm	80
dimensão E	mm	25
dimensão F	mm	279
dimensão G	mm	8
dimensão J	tam. rosca	5/8"-12-UN
dimensão K	mm	57
dimensão L	mm	75
dimensão M	mm	10
dimensão N	mm	115
dimensão O	tam. rosca	M12x18 (2x)
dimensão T	mm	165
dimensão U	mm	54
ângulo A1	°	90

Fornecida de série com	
• Rosca do colar e furos de montagem da base	
• Rosca interior do êmbolo em todos os modelos até 50 toneladas	
• Acoplador fêmea de alto caudal A118	
• Sela plana	

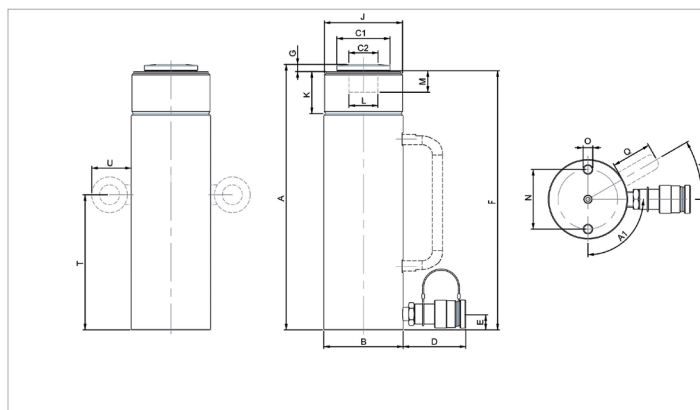

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-17

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.