


Technisches Datenblatt

HVLW 16 S 2 | Keil für Vertikales Heben

Technische Daten		
Artikelnummer		100.112.104
Modell		HVLW 16 S 2
kurze Beschreibung		Keil für Vertikales Heben
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Tonnage	t	16
min. Einstecköffnung	mm	9
Hubweg	mm	20
max. Spreizkraft	kN/t	156.6 / 16
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	75
Rücklauftyp		Feder
Gewicht, einsatzbereit	kg	8.8

Standardmäßig geliefert mit

- Sicherheitsblock
- Stufenblock
- Schmierpistole
- Schmierfettkartusche Molycote®
- Transport-/Aufbewahrungsbox aus Kunststoff

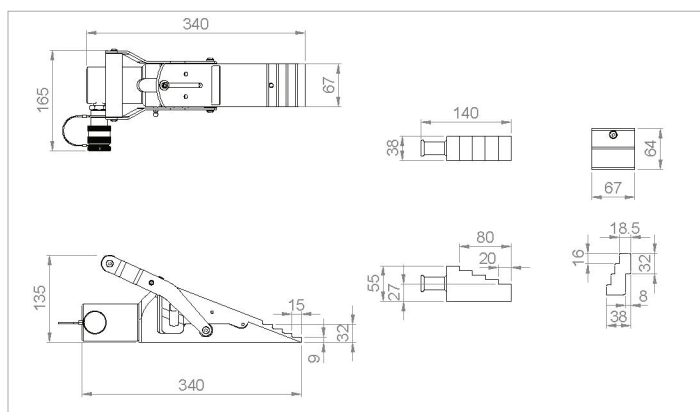

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.