


Folha de especificações técnicas

HVLW 16 S 2 | Cunha de elevação vertical

Especificações		
número de artigo		100.112.104
modelo		HVLW 16 S 2
breve descrição		Cunha de elevação vertical
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
tonelagem	t	16
min. espaço de inserção	mm	9
levantamento de curso	mm	20
máx. força se espalhando	kN/t	156.6 / 16
teor de óleo necessária (efetiva)	cc	75
tipo de retorno		mola
peso, pronto para uso	kg	8.8

Fornecida de série com	
• Bloco de segurança • Bloco em escada • Pistola de lubrifi cação • Cartucho de massa lubrifi cante Molykote® • De origem numa bolsa de transporte de plástico	

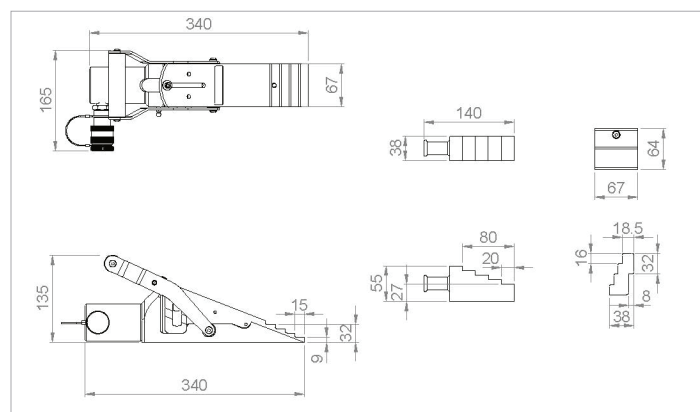

holmatro.com