

Feuille de caractéristiques techniques


HJ 200 G 30 | Vérin

Caractéristiques		
numéro article		100.112.049
description brève		Vérin
modèle		HJ 200 G 30
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	200
course	mm	300
hauteur rentré	mm	507
capacité	kN/t	2040.6 / 208.1
surface effective de pression	cm ²	283.5
qté huile nécessaire (effectif)	cc	8505
raccordement		A 118
type de vérin		haute capacité
type d'action		simple
type de retour		gravité
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	184.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	507
dimension B	mm	261
dimension C	mm	160
dimension D	mm	70
dimension E	mm	60
dimension F	mm	500
type I		[I1]

Offre standard	
- Raccord femelle à haut débit A118 - Tête plate	

Accessoires	
Tête oscillantes - HJ 200 - 250 (SN)	100.999.040

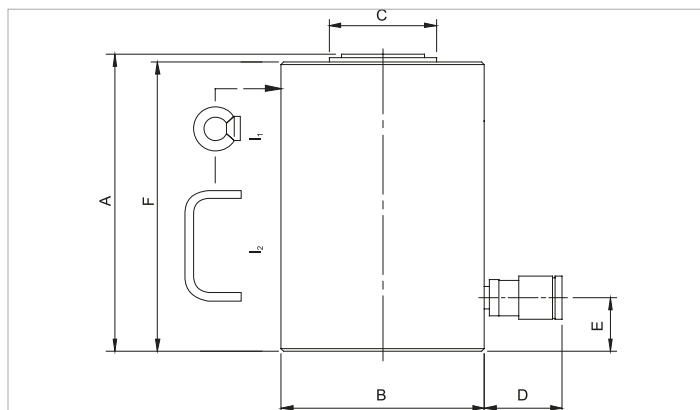

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.