


Technisch specificatieblad

HHJ 60 H 20 | Holle plunjer cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.031
korte omschrijving		Holle plunjer cilinder
model		HHJ 60 H 20
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	60
slaglengte	mm	200
gesloten hoogte	mm	334
capaciteit (pers)	kN/t	610.4 / 62.2
capaciteit (retour)	kN/t	452.4 / 46.1
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	84.8
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	62.8
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	1696
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	1256
aansluiting		A 118
cilindertype		holle plunjer
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	40.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	334
afmeting B	mm	166
afmeting C	mm	80
afmeting D1	mm	70
afmeting D2	mm	85
afmeting E	mm	41
afmeting F	mm	319
afmeting P	mm	39
afmeting R	mm	45
afmeting S	draadmaat	M65x1,5
I type		[I2]

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling A 118 op inlaatopening • High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418 op uitlaatopening • Holzadel	

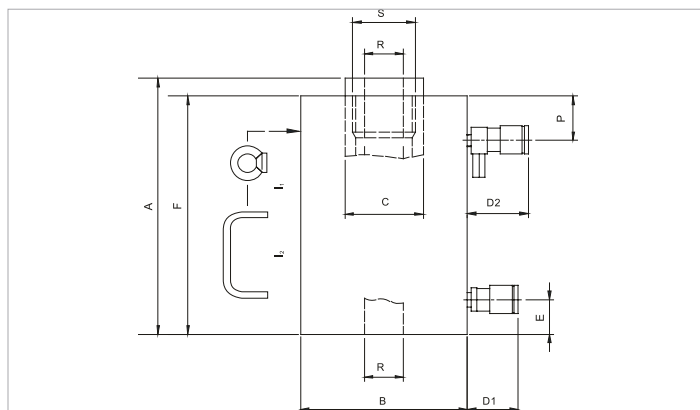

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.