

Feuille de caractéristiques techniques


HJ 100 H 15 | Vérin

Caractéristiques		
numéro article		100.122.052
description brève		Vérin
modèle		HJ 100 H 15
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	100
course	mm	150
hauteur rentré	mm	309
capacité	kN/t	1029.3 / 105
surface effective de pression (en pousser)	cm ²	143
surface effective de pression (en retour)	cm ²	56.6
qté huile nécessaire (effectif)	cc	1297
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	2145
contenu d'huile requis (en retour)	cc	848
raccordement		A 118
type de vérin		haute capacité
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	53.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	309
dimension B	mm	178
dimension C	mm	105
dimension D1	mm	70
dimension D2	mm	85
dimension E	mm	52
dimension F	mm	302
dimension P	mm	52
type I		[I1]

Offre standard	
- Raccord femelle à haut débit A118 - Tête plate	

Accessoires	
Tête oscillantes HJ 100 - 150 (SN)	100.181.044

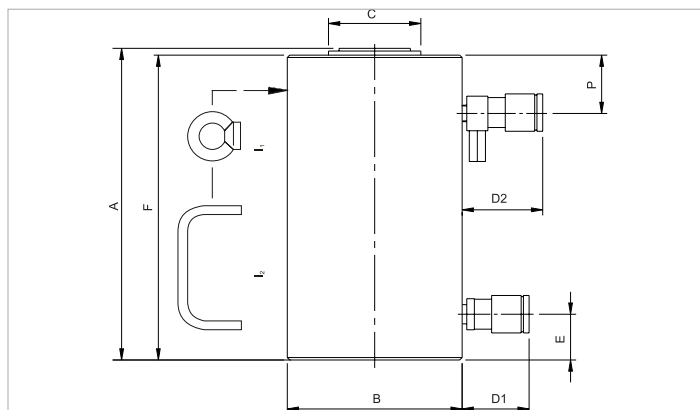

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.