

Feuille de caractéristiques techniques


HJ 150 H 30 | Vérin

Caractéristiques		
numéro article		100.122.062
description brève		Vérin
modèle		HJ 150 H 30
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	150
course	mm	300
hauteur rentré	mm	502
capacité	kN/t	1538.9 / 156.9
surface effective de pression (en pousser)	cm ²	213.8
surface effective de pression (en retour)	cm ²	110
qté huile nécessaire (effectif)	cc	3114
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	6414
contenu d'huile requis (en retour)	cc	3300
raccordement		A 118
type de vérin		haute capacité
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	128.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	502
dimension B	mm	227
dimension C	mm	115
dimension D1	mm	70
dimension D2	mm	85
dimension E	mm	57
dimension F	mm	495
dimension P	mm	70
type I		[I1]

Offre standard	
- Raccord femelle à haut débit A118 - Tête plate	

Accessoires	
Tête oscillantes HJ 100 - 150 (SN)	100.181.044

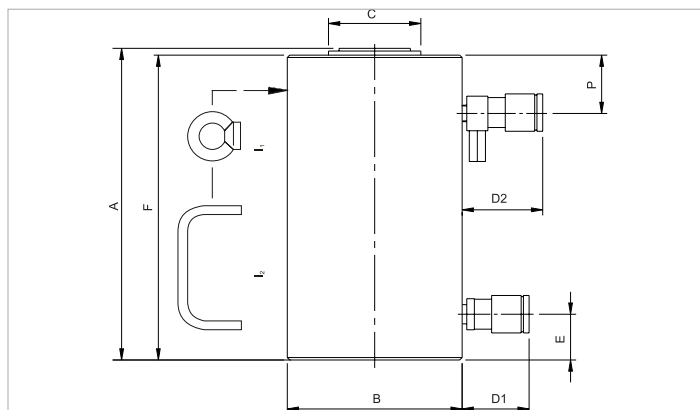

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.