

Feuille de caractéristiques techniques


HJ 300 G 15 | Vérin

Caractéristiques		
numéro article		100.112.050
description brève		Vérin
modèle		HJ 300 G 15
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	300
course	mm	150
hauteur rentré	mm	382
capacité	kN/t	2933 / 299.1
surface effective de pression	cm ²	415
qté huile nécessaire (effectif)	cc	6225
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	6225
raccordement		A 118
type de vérin		haute capacité
type d'action		simple
type de retour		gravité
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	238.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	382
dimension B	mm	316
dimension C	mm	190
dimension D	mm	70
dimension E	mm	70
dimension F	mm	370
type I		[I1]

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 • Tête plate	

Accessoires	
Tête oscillante S 500 TN	100.999.232

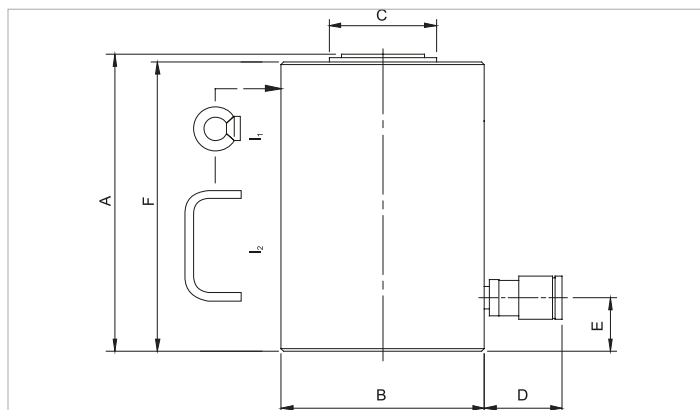

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.