

Technisch specificatieblad


HJ 200 H 15 | Cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.122.071
korte omschrijving		Cilinder
model		HJ 200 H 15
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	200
slaglengte	mm	150
gesloten hoogte	mm	327
capaciteit	kN/t	2040.6 / 208.1
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	283.5
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	82.5
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	3015
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	4253
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	1238
aansluiting		A 118
cilindertype		hoge tonnage
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		staal
gewicht, gebruiksklaar	kg	121.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	327
afmeting B	mm	261
afmeting C	mm	160
afmeting D1	mm	70
afmeting D2	mm	85
afmeting E	mm	60
afmeting F	mm	320
afmeting P	mm	60
I type		[I1]

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling A 118 op inlaatopening • High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418 op uitlaatopening • Viakzadel	

Accessoires	
Kantelzadel HJ 200 - 250 (SN)	100.999.040

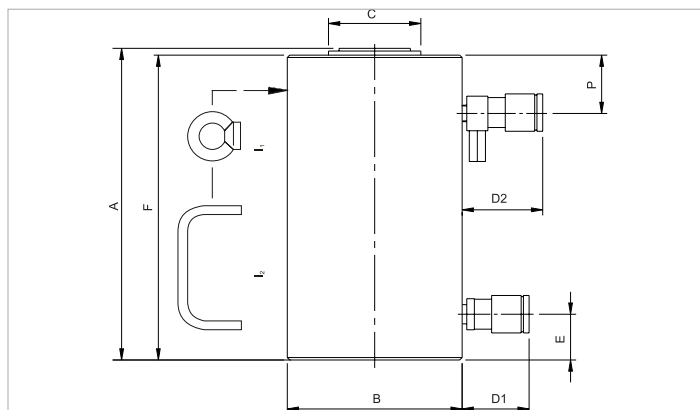

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.