


## Folha de especificações técnicas

# HHJ 60 S 7.5 | Cilindro de pistão oco

| Especificações                    |                 |                        |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| número de artigo                  |                 | 100.112.081            |
| breve descrição                   |                 | Cilindro de pistão oco |
| modelo                            |                 | HHJ 60 S 7.5           |
| pressão de trabalho máx.          | bar/Mpa         | 720 / 72               |
| tonelagem                         | t               | 60                     |
| curso                             | mm              | 75                     |
| altura fechado                    | mm              | 272                    |
| capacidade                        | kN/t            | 610.4 / 62.2           |
| área de pressão eficaz            | cm <sup>2</sup> | 84.8                   |
| teor de óleo necessária (efetiva) | cc              | 636                    |
| conexão                           |                 | A 118                  |
| tipo de cilindro                  |                 | pistão oco             |
| agindo tipo                       |                 | simples                |
| tipo de retorno                   |                 | mola                   |
| material                          |                 | aço                    |
| peso, pronto para uso             | kg              | 34.5                   |

| Dimensões de desenho técnico |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| dimensão A                   | mm         | 272     |
| dimensão B                   | mm         | 166     |
| dimensão C                   | mm         | 80      |
| dimensão D                   | mm         | 70      |
| dimensão E                   | mm         | 41      |
| dimensão F                   | mm         | 257     |
| dimensão R                   | mm         | 45      |
| dimensão S                   | tam. rosca | M65x1,5 |
| I tipo                       |            | [I2]    |

| Fornecida de série com |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| •                      | Acoplador fêmea de fluxo elevado A 118                                     |
| •                      | Suporte oco, à exceção dos cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 e HHJ 12 S 15 |

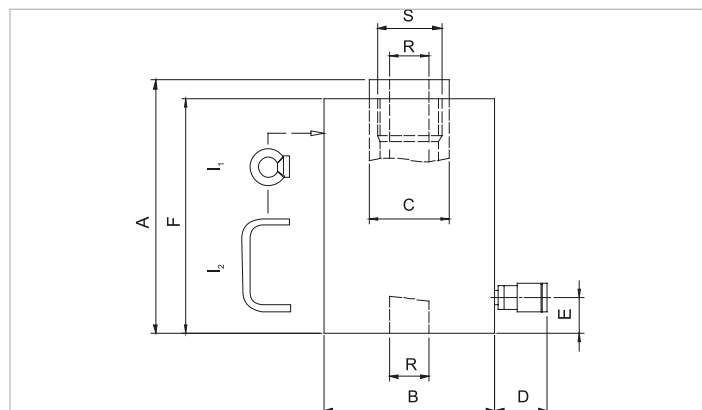

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.