

Ficha de especificaciones técnicas

HJ 100 H 30 | Cilindro

Especificaciones

nº de artículo	100.122.054	
descripción breve	Cilindro	
modelo	HJ 100 H 30	
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	100
recorrido	mm	300
alt. de construcción	mm	497
capacidad	kN/t	1029.3 / 105
área de presión efectiva (prensa)	cm ²	143
área de presión efectiva (retracción)	cm ²	56.6
contenido aceite req. (efec.)	cc	2595
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	4290
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	1695
conexión	A 118	
tipo de cilindro	alto tonelaje	
actuando tipo	doble	
tipo de retorno	hidráulico	
material	acero	
peso, listo para su uso	kg	85.0

Dimensiones Dibujo técnico


dimensión A	mm	497
dimensión B	mm	178
dimensión C	mm	105
dimensión D1	mm	70
dimensión D2	mm	85
dimensión E	mm	52
dimensión F	mm	490
dimensión P	mm	70
tipo I	[I1]	

Equipado de serie con

- Acople gran caudal hembra A 118
- Silleta plana

Accesorios

Silleta inclinable S 100 TN	100.181.044
-----------------------------	-------------

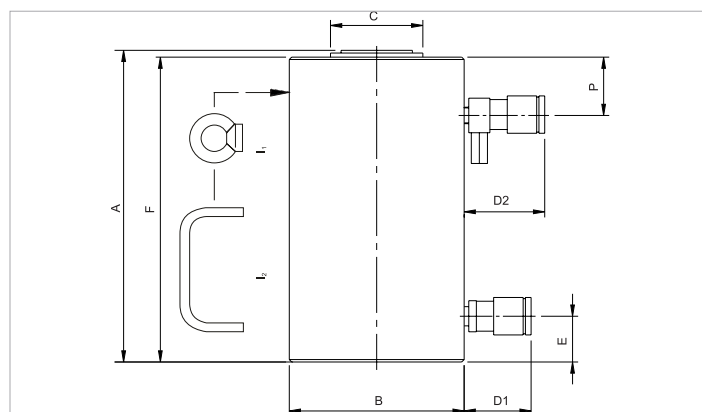

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.