


Feuille de caractéristiques techniques

HAC 30 S 15 | Vérin, aluminium

Caractéristiques		
numéro article		100.112.262
description brève		Vérin, aluminium
modèle		HAC 30 S 15
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	30
course	mm	150
hauteur rentré	mm	282
capacité	kN/t	318.1 / 32.4
surface effective de pression	cm ²	44.2
qté huile nécessaire (effectif)	cc	663
raccordement		A 118
type de vérin		standard
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		aluminium
poids, prêt à l'emploi	kg	7.0
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	282
dimension B	mm	106
dimension C	mm	66
dimension D	mm	76
dimension E	mm	28
dimension F	mm	275
dimension G	mm	7
dimension Q	mm	43
angle A2	°	40
type I		[I2]

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 • Tête plate • Les vérins plus grands sont équipés de poignées pour un transport et un positionnement faciles	

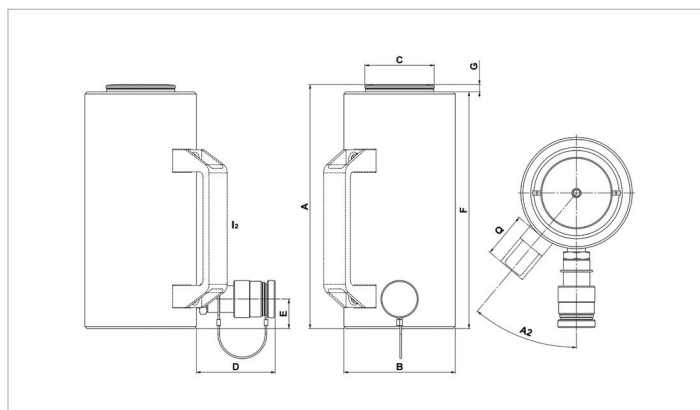

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.