


Feuille de caractéristiques techniques

HFC 75 S 1.5 | Vérin plat

Caractéristiques		
numéro article		100.112.297
description brève		Vérin plat
modèle		HFC 75 S 1.5
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	75
course	mm	15
hauteur rentré	mm	80
capacité	kN/t	747.9 / 76.3
surface effective de pression	cm²	103.9
qté huile nécessaire (effectif)	cc	156
raccordement		A 118
type de vérin		plat
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	11.0
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	80
dimension B	mm	165
dimension B2	mm	144
dimension C	mm	80
dimension D	mm	76
dimension E	mm	19
dimension F	mm	77
dimension U	mm	76
dimension V	mm	13
dimension W	mm	66

Offre standard	
• Fourni en standard avec des trous de fixation pour un montage facile • Joint racleur - Protège contre la pollution - Augmente la durée de vie • Joint supérieur pour une excellente étanchéité statique et dynamique • Piston cannelé, aucune tête nécessaire • Raccord femelle à haut débit A118	

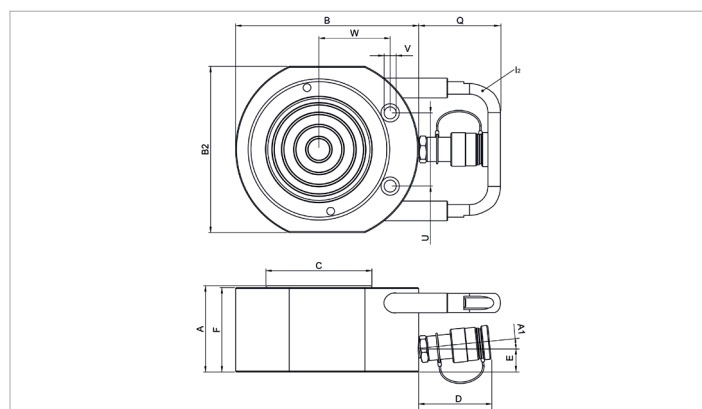

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.