


Feuille de caractéristiques techniques

HSC 10 S 5 | Vérin à course courte

Caractéristiques		
numéro article		100.112.300
description brève		Vérin à course courte
modèle		HSC 10 S 5
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	10
course	mm	50
hauteur rentré	mm	100
capacité	kN/t	99.8 / 10.2
surface effective de pression	cm ²	13.9
qté huile nécessaire (effectif)	cc	69.3
raccordement		A 118
type de vérin		course courte
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	2.9
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	100
dimension B	mm	70
dimension C	mm	36
dimension D	mm	77
dimension E	mm	15
dimension F	mm	99
angle A1	°	5

Offre standard		
- Joint racleur - Protège contre la pollution - Augmente la durée de vie - Joint supérieur pour une excellente étanchéité statique et dynamique - Piston cannelé, aucune tête nécessaire - Raccord femelle à haut débit A118		

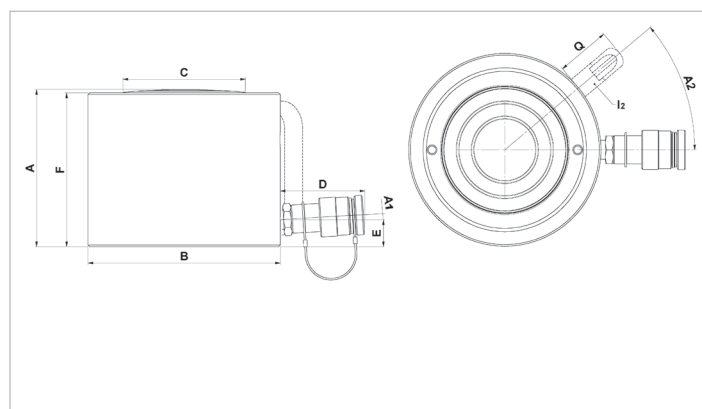

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.