

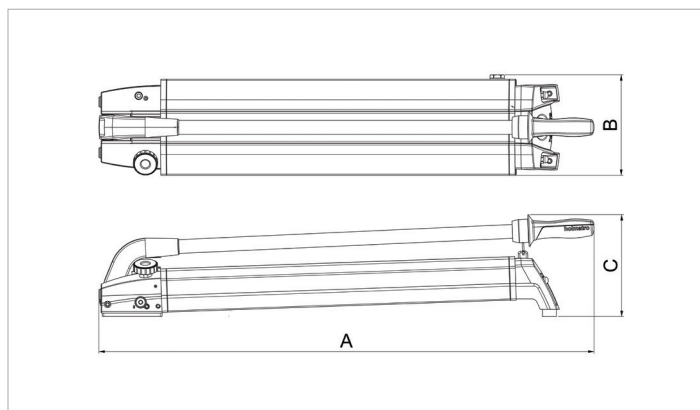
Ficha de especificaciones técnicas

PA 58 H 2 | Bomba manual

Especificaciones		
nº de artículo		100.142.038
descripción breve		Bomba manual
modelo		PA 58 H 2
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
capacidad efectiva del depósito de aceite	cc	5800
capac. del depósito de aceite	cc	6150
número de etapas		2
1er etapa de salida (por carrera)	cc	50.5
2º etapa de salida (por carrera)	cc	4
rango de presión de la 1a etapa	bar/Mpa	0 - 45 / 0 - 4.5
rango de presión de la 2a etapa	bar/Mpa	45 - 720 / 4.5 - 72
máx. fuerza de funcionamiento	kg	34.0
conexión		3/8" NPT rosca hembra
tipo de motor		mano
doble efecto opcional		sí
peso, listo para su uso	kg	14.6

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	897
dimensión B	mm	182
dimensión C	mm	185

Accesorios		
Válvula de efecto doble VM 43 L		100.182.175
Set de manómetro Ø 60 - Válvula VM 43 L		100.182.216

[holmatro.com](https://www.holmatro.com)

© Holmatro 2025-12-17

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.