


Ficha de especificaciones técnicas

HLC 100 H 15 | Cilindro con contratuerca

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.127
descripción breve		Cilindro con contratuerca
modelo		HLC 100 H 15
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	100
recorrido	mm	150
alt. de construcción	mm	370
carga lateral máxima	%	10
capacidad	kN/t	1001 / 102.1
área de presión efectiva (prensa)	cm²	139
área de presión efectiva (retracción)	cm²	25.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	1696
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	2084
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	389
conexión		A 118
tipo de cilindro		tuerca
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	kg	50.0
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	370
dimensión B	mm	160
dimensión C1	mm	105
dimensión C2	mm	72
dimensión D	mm	75
dimensión E	mm	48
dimensión F	mm	323
dimensión P	mm	72
dimensión T	mm	198
dimensión U	mm	54
ángulo A1	°	23
ángulo A2	°	90

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Sillín inclinable	

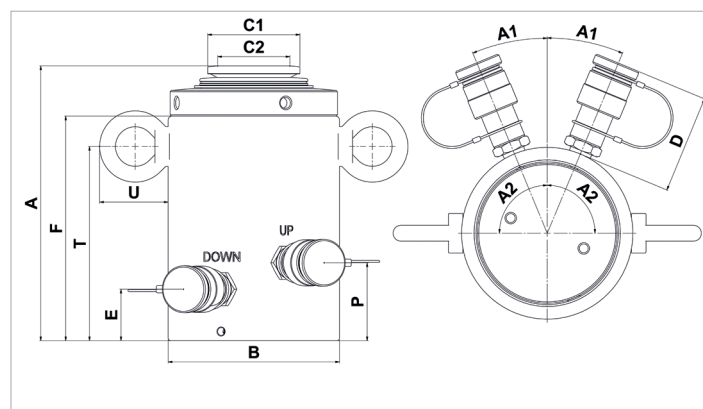

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.