


Ficha de especificaciones técnicas

HLC 250 H 15 | Cilindro con contratuerca

Especificaciones		
nº de artículo		100.122.133
descripción breve		Cilindro con contratuerca
modelo		HLC 250 H 15
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	250
recorrido	mm	150
alt. de construcción	mm	444
carga lateral máxima	%	10
capacidad	kN/t	2586 / 263.7
área de presión efectiva (prensa)	cm²	358.9
área de presión efectiva (retracción)	cm²	75.6
contenido aceite req. (efec.)	cc	4251
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	5384
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	1133
conexión		A 118
tipo de cilindro		tuerca
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	kg	144.0
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	444
dimensión B	mm	245
dimensión C1	mm	170
dimensión C2	mm	120
dimensión D	mm	75
dimensión E	mm	70
dimensión F	mm	380
dimensión P	mm	96
dimensión T	mm	230
dimensión U	mm	54
ángulo A1	°	23
ángulo A2	°	90

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118 • Silleta plana	

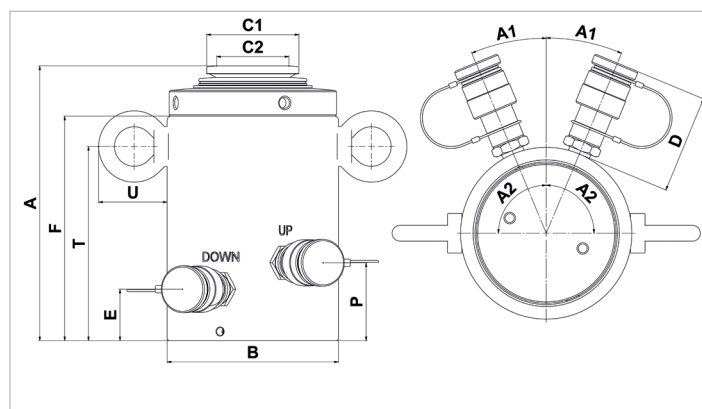

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.