


Feuille de caractéristiques techniques

SPPU-S | Unité de poussée-traction

Caractéristiques		
numéro article		100.002.510
description brève		Unité de poussée-traction
modèle		SPPU-S
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	26
course	mm	520
capacité en pousser	kN/t	255 / 26
capacité en retour	kN/t	267 / 27.2
surface effective de pression (en pousser)	cm ²	56.7
surface effective de pression (en retour)	cm ²	37.1
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	2950
contenu d'huile requis (en retour)	cc	1929
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	114.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	926
dimension B	mm	390
dimension C	mm	175

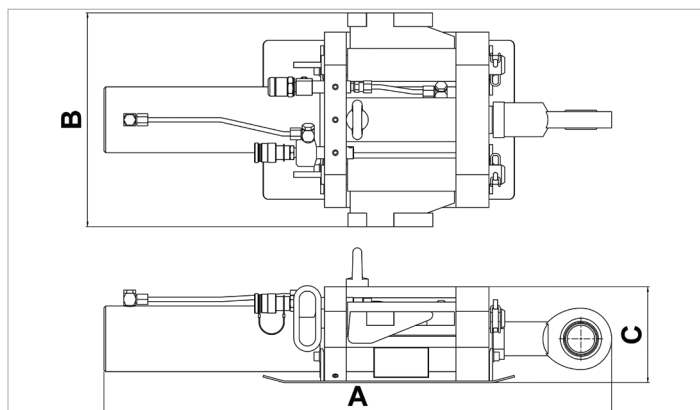

[holmatro.com](https://www.holmatro.com)

© Holmatro 2025-10-10

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.