


Folha de especificações técnicas

RTC 12 H 23 | Cilindro transversal

Especificações		
número de artigo		100.002.734
breve descrição		Cilindro transversal
modelo		RTC 12 H 23
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	550 / 55
tonelagem	t	12
curso	mm	230
altura fechado	mm	593
capacidade (imprensa)	kN/t	118 / 12
capacidade (retirar)	kN/t	118 / 12
área de pressão efetiva (imprensa)	cm ²	33.2
área de pressão efetiva (retração)	cm ²	20.6
teor de óleo necessária (imprensa)	cc	763
teor de óleo necessária (retirar)	cc	474
tipo de retorno		hidráulico
material		aço
peso, pronto para uso	kg	17.0

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	mm	593
dimensão B	mm	78
dimensão C	mm	40
dimensão D	mm	120
dimensão E	mm	60
dimensão F	mm	515
dimensão G	mm	68
dimensão K	mm	85
dimensão N	mm	350
dimensão T	mm	345

Fornecida de série com
Acopladores rápidos e proteções contra poeiras

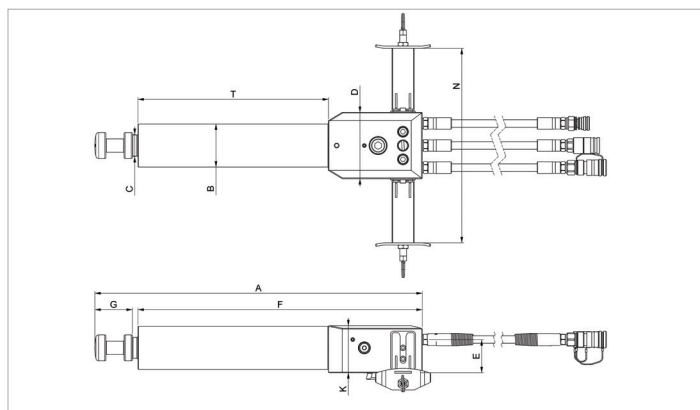

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-10

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.