

Technisch specificatieblad


HAHC100H25 | Aluminium Holle Plunjer Cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.385
korte omschrijving		Aluminium Holle Plunjer Cilinder
model		HAHC100H25
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	100
slaglengte	mm	250
gesloten hoogte	mm	429
capaciteit	kN/t	1029 / 104.9
capaciteit (retour)	kN/t	431 / 43.9
effectief drukoppervlak (druk)	cm ²	142.9
effectief drukoppervlak (retour)	cm ²	59.9
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	2076
vereiste olie-inhoud (pers)	cc	3574
vereiste olie-inhoud (retour)	cc	1497
aansluiting		A 118
cilindertype		holle plunjer
werking		dubbel
retourtype		hydraulisch
materiaal		aluminium
gewicht, gebruiksklaar	kg	51.2
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	429
afmeting B	mm	245
afmeting C	mm	140
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	41
afmeting F	mm	413
afmeting G	mm	88.5
afmeting P	mm	68
afmeting R	mm	80

Standaard geleverd met	
• Hol zadel; voorkomt schade aan de plunjer • Grotere cilinders zijn uitgerust met opvouwbare handgrepen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gedragen en gepositioneerd • High Flow koppeling vrouwelijk A 118	

Accessoires	
Holzadel TRS100	101.000.762

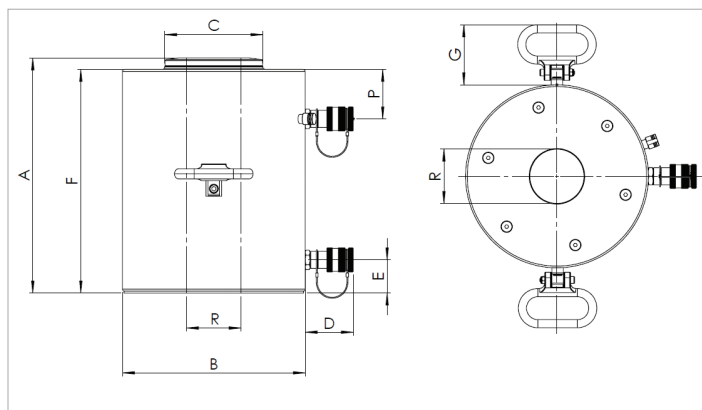

holmatro.com

© Holmatro 2025-09-29
 Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.