

Ficha de especificaciones técnicas


HAHC100H25 | Cilindro Ligeros de Aluminio de Émbolo Hueco

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.385
descripción breve		Cilindro Ligeros de Aluminio de Émbolo Hueco
modelo		HAHC100H25
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
tonelaje	t	100
recorrido	mm	250
alt. de construcción	mm	429
capacidad	kN/t	1029 / 104.9
capacidad (retracción)	kN/t	431 / 43.9
área de presión efectiva (prensa)	cm²	142.9
área de presión efectiva (retracción)	cm²	59.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	2076
contenido de aceite requerido (prensa)	cc	3574
contenido de aceite requerido (retracción)	cc	1497
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		aluminio
peso, listo para su uso	kg	51.2
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	429
dimensión B	mm	245
dimensión C	mm	140
dimensión D	mm	80
dimensión E	mm	41
dimensión F	mm	413
dimensión G	mm	88.5
dimensión P	mm	68
dimensión R	mm	80

Equipado de serie con	
• Acoplador hembra de alto flujo A118 • Silla hueca; evita daños al émbolo • Los cilindros más grandes están equipados con asas plegables para facilitar su transporte y posicionamiento.	

Accesorios	
Silleta TRS100	101.000.762

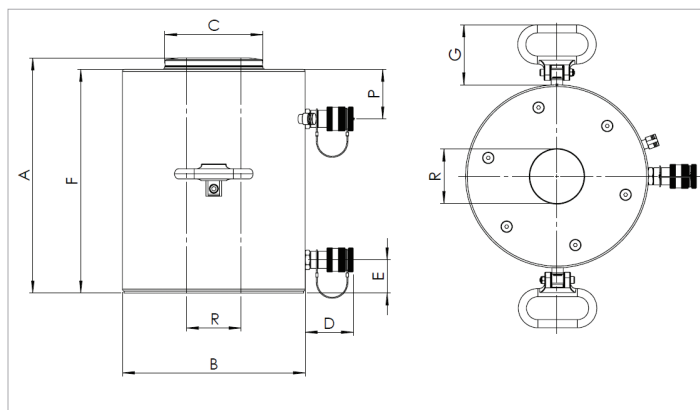

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.