

## Ficha de especificaciones técnicas


# HAHC100H15 | Cilindro Ligeros de Aluminio de Émbolo Hueco

| Especificaciones                           |         |                                              |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| nº de artículo                             |         | 100.112.383                                  |
| descripción breve                          |         | Cilindro Ligeros de Aluminio de Émbolo Hueco |
| modelo                                     |         | HAHC100H15                                   |
| presión máxima de trabajo                  | bar/Mpa | 720 / 72                                     |
| tonelaje                                   | t       | 100                                          |
| recorrido                                  | mm      | 150                                          |
| alt. de construcción                       | mm      | 329                                          |
| capacidad                                  | kN/t    | 1029 / 104.9                                 |
| capacidad (retracción)                     | kN/t    | 431 / 43.9                                   |
| área de presión efectiva (prensa)          | cm²     | 142.9                                        |
| área de presión efectiva (retracción)      | cm²     | 59.9                                         |
| contenido aceite req. (efec.)              | cc      | 1246                                         |
| contenido de aceite requerido (prensa)     | cc      | 2144                                         |
| contenido de aceite requerido (retracción) | cc      | 898                                          |
| conexión                                   |         | A 118                                        |
| tipo de cilindro                           |         | émbolo hueco                                 |
| actuando tipo                              |         | doble                                        |
| tipo de retorno                            |         | hidráulico                                   |
| material                                   |         | aluminio                                     |
| peso, listo para su uso                    | kg      | 39.7                                         |
| ASME                                       |         | B30.1                                        |

| Dimensiones Dibujo técnico |    |      |
|----------------------------|----|------|
| dimensión A                | mm | 329  |
| dimensión B                | mm | 245  |
| dimensión C                | mm | 140  |
| dimensión D                | mm | 80   |
| dimensión E                | mm | 41   |
| dimensión F                | mm | 313  |
| dimensión G                | mm | 88.5 |
| dimensión P                | mm | 68   |
| dimensión R                | mm | 80   |

| Equipado de serie con                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acoplador hembra de alto flujo A118</li> <li>• Silla hueca; evita daños al émbolo</li> <li>• Los cilindros más grandes están equipados con asas plegables para facilitar su transporte y posicionamiento.</li> </ul> |  |

| Accesorios     |             |
|----------------|-------------|
| Silleta TRS100 | 101.000.762 |

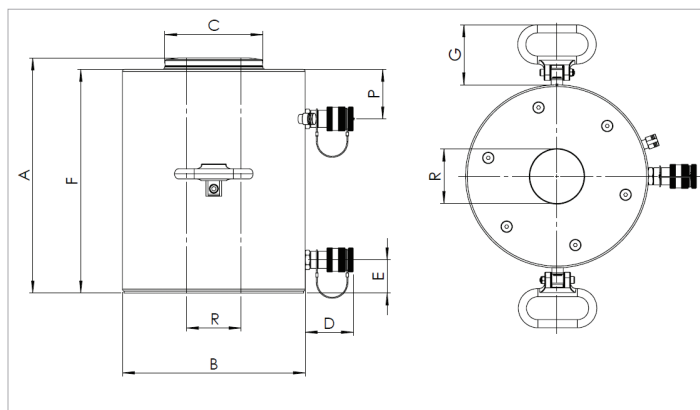

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-24

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.