


Technisches Datenblatt

09 T 12 F + Trolley | Verschubtwinpumpe

Technische Daten		
Artikelnummer		101.003.032
Modell		09 T 12 F + Trolley
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
kurze Beschreibung		Verschubtwinpumpe
Kapazität Öltank (effektiv)	cc	12000
Anzahl Ausgängen		2
Anzahl Stufen		1
1. Stufe Leistung / min.	cc	900
1. Stufe Druckbereich	bar/Mpa	0 - 720 / 0 - 72
Bedienungs Typ		Elektromotor
Motor		460 VAC - 2.2 kW - 60 Hz - 3 Ph
Geschwindigkeit	rpm	3600
Gewicht, einsatzbereit	kg	120.0
Abmessungen (LxBxH)	mm	700 x 730 x 1390
Abmessung (AxBxC)	mm	700 x 730 x 1390

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	700
Abmessung B	mm	730
Abmessung C	mm	1390

Standardmäßig geliefert mit		
• Doppeltwirkenden Ventilen (2x) • Manometern (2x) • Kupplungen • Wagen		

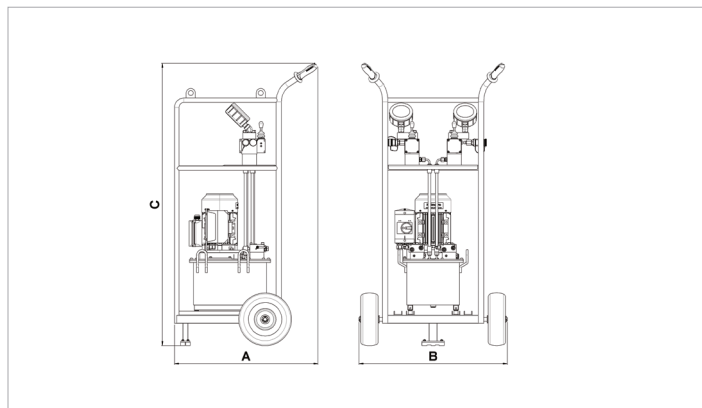

holmatro.com

© Holmatro 2025-12-02

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.