

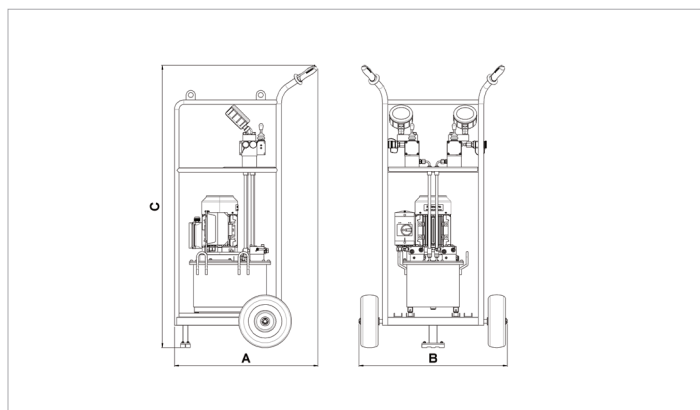
Ficha de especificaciones técnicas

09 T 12 F + Trolley | Bomba de paralelas doble

Especificaciones		
nº de artículo		101.003.032
modelo		09 T 12 F + Trolley
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	720 / 72
descripción breve		Bomba de paralelas doble
capacidad efectiva del depósito de aceite	cc	12000
número de salidas		2
número de etapas		1
caudal de la 1ª etapa / mín.	cc	900
rango de presión de la 1ª etapa	bar/Mpa	0 - 720 / 0 - 72
tipo de motor		motor eléctrico
motor		460 VAC - 2.2 kW - 60 Hz - 3 Ph
acelerar	rpm	3600
peso, listo para su uso	kg	120.0
dimensiones (L x A x A)	mm	700 x 730 x 1390
dimensiones (AxBxC)	mm	700 x 730 x 1390

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	700
dimensión B	mm	730
dimensión C	mm	1390

Equipado de serie con	
• Válvulas de 2 fases (2x)	
• Manómetros (2x)	
• Acopladores	
• Carro	

[holmatro.com](https://www.holmatro.com)

© Holmatro 2025-12-02

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.