

Folha de especificações técnicas

09 T 12 F + Trolley | Bomba dupla de derrapagem

Especificações


número de artigo		101.003.032
modelo		09 T 12 F + Trolley
pressão de trabalho máx.	bar/Mpa	720 / 72
breve descrição		Bomba dupla de derrapagem
tanque de óleo da capa. (em vigor)	cc	12000
número de saídas		2
número de fases		1
output 1ª etapa / min.	cc	900
1ª faixa de pressão estágio	bar/Mpa	0 - 720 / 0 - 72
tipo de operador		motor elétrico
motor		460 VAC - 2.2 kW - 60 Hz - 3 Ph
acelerar	rpm	3600
peso, pronto para uso	kg	120.0
dimensões (CxLxH)	mm	700 x 730 x 1390
dimensão (AxBxC)	mm	700 x 730 x 1390

Dimensões de desenho técnico

dimensão A	mm	700
dimensão B	mm	730
dimensão C	mm	1390

Fornecida de série com

- Válvulas bifásicas (2x)
- Manómetros (2x)
- Acopladores
- Carrinho

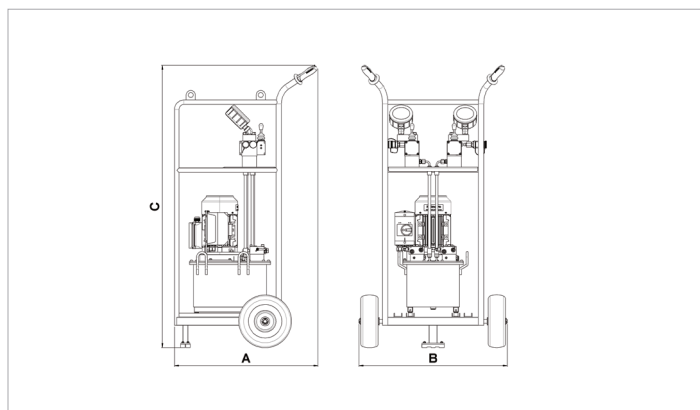

[holmatro.com](https://www.holmatro.com)

© Holmatro 2025-12-02

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.