


Feuille de caractéristiques techniques

06 Q 25 D + RC | Pompe Quattro


Caractéristiques		
numéro article		101.002.805
modèle		06 Q 25 D + RC
pression de travail max.	bar/Mpa	550 / 55
description brève		Pompe Quattro
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	25000
nombre de sorties		4
nombre d'étages		2
débit 1ère étage / min.	cc	1300
débit 2ème étage / min.	cc	500
plage de pression 1ère étage	bar/Mpa	0 - 100 / 0 - 10
plage de pression 2ème étage	bar/Mpa	100 - 550 / 10 - 55
type d'opérateur		moteur électrique
moteur		230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph
vitesse	rpm	2850
poids, prêt à l'emploi	kg	140.0
dimensions (LxLxH)	mm	857 x 735 x 1193

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	857
dimension B	mm	735
dimension C	mm	1193

Offre standard		
• Télécommande / piles AA de secours - Avec une batterie rechargeable • Raccords rapides et bouchons : sorties pour le déplacement. • Raccords à face plate : fonction de bouchon incorporée : sorties pour le levage.		

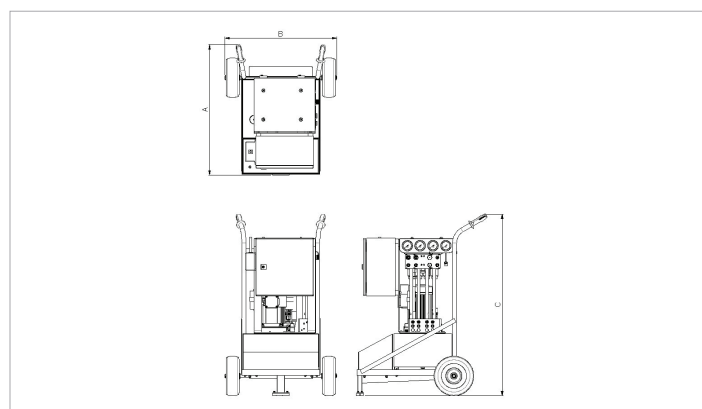

Layout remote control

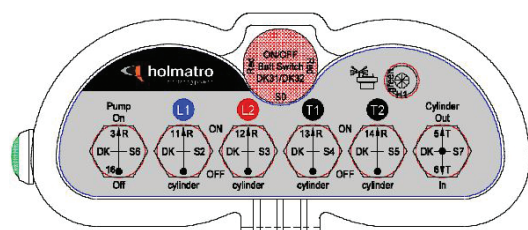

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.