

Technisch specificatieblad


HPJ 30 S 15 | Trekcilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.131.011
korte omschrijving		Trekcilinder
model		HPJ 30 S 15
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	30
slaglengte	mm	150
capaciteit	kN/t	298.7 / 30.5
effectief drukoppervlak	cm ²	41.5
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	623
aansluiting		A 118
cilindertype		trekken
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruiksklaar	kg	26.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	470
afmeting B	mm	118
afmeting C	mm	40
afmeting D2	mm	85
afmeting F	mm	380
afmeting G	mm	620
afmeting H	draadmaat	M38x1.5
afmeting J	mm	40
afmeting P	mm	44

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418	

Vereiste accessoires	
Trekoog HPJ 11/30 - 2 Nodig	100.181.051
Beschermspiraal HPJ 11/30 S 15	100.581.160
Gaffeloog 30 Ton - 2 Nodig	100.181.057

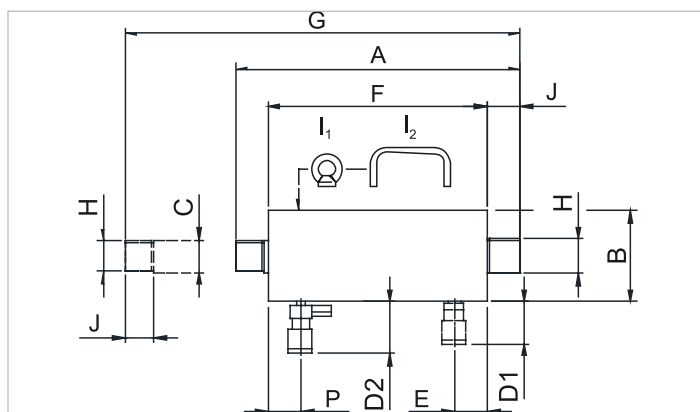

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.