

Technisch specificatieblad


HPJ 60 S 15 | Trekcilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.131.021
korte omschrijving		Trekcilinder
model		HPJ 60 S 15
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	60
slaglengte	mm	150
capaciteit	kN/t	610.4 / 62.2
effectief drukoppervlak	cm ²	84.8
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	1272
aansluiting		A 118
cilindertype		trekken
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruiksklaar	kg	45.0

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	530
afmeting B	mm	157
afmeting C	mm	60
afmeting D2	mm	85
afmeting F	mm	400
afmeting G	mm	680
afmeting H	draadmaat	M54x1.5
afmeting J	mm	60
afmeting P	mm	52

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling met overdrukveiligheid A 418	

Vereiste accessoires	
Beschermspiraal HPJ 60 S 15	100.581.161
Trekoog HPJ 60 S 15 - 2 Vereist	100.181.052

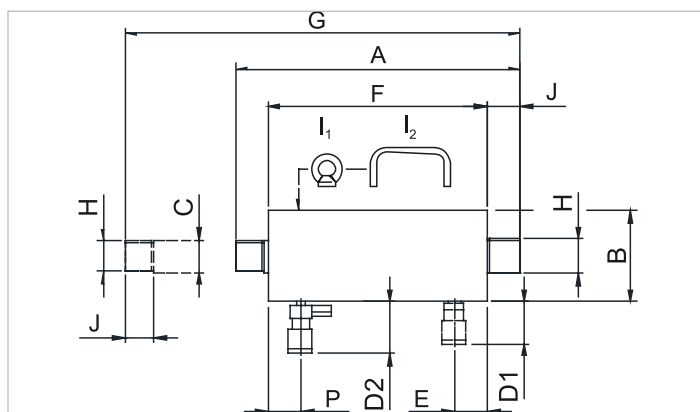

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeleenvoudig worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.