

## Feuille de caractéristiques techniques


# HPJ 60 S 15 | Vérin tireur

| Caractéristiques                |         |              |
|---------------------------------|---------|--------------|
| numéro article                  |         | 100.131.021  |
| description brève               |         | Vérin tireur |
| modèle                          |         | HPJ 60 S 15  |
| pression de travail max.        | bar/Mpa | 720 / 72     |
| tonnage                         | t       | 60           |
| course                          | mm      | 150          |
| capacité                        | kN/t    | 610.4 / 62.2 |
| surface effective de pression   | cm²     | 84.8         |
| qté huile nécessaire (effectif) | cc      | 1272         |
| raccordement                    |         | A 118        |
| type de vérin                   |         | tireur       |
| type d'action                   |         | simple       |
| type de retour                  |         | ressort      |
| matière                         |         | acier        |
| poids, prêt à l'emploi          | kg      | 45.0         |

| Dimensions du dessin technique |           |         |
|--------------------------------|-----------|---------|
| dimension A                    | mm        | 530     |
| dimension B                    | mm        | 157     |
| dimension C                    | mm        | 60      |
| dimension D2                   | mm        | 85      |
| dimension F                    | mm        | 400     |
| dimension G                    | mm        | 680     |
| dimension H                    | dim filet | M54x1.5 |
| dimension J                    | mm        | 60      |
| dimension P                    | mm        | 52      |

| Offre standard                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| • Raccord femelle à haut débit A118, avec soupape de surpression A418 |  |

| Accessoires requis                       |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Spirale de protection HPJ 60 S 15        | 100.581.161 |
| Ouillet De Triage HPJ 60 S 15 - 2 Requis | 100.181.052 |

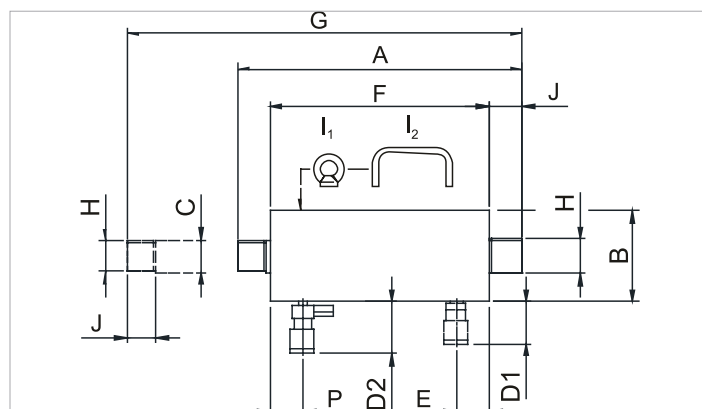

holmatro.com

© Holmatro 2025-10-01

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.