


Feuille de caractéristiques techniques

HMC100A10 | Cisaille Mobile

| Caractéristiques | | |
|--|---------|-----------------|
| numéro article | | 101.003.215 |
| modèle | | HMC100A10 |
| type de lame | | 10 Câble |
| type de cisaille | | mobile |
| description brève | | Cisaille Mobile |
| batterie incluse | | non |
| pression de travail max. | bar/Mpa | 500 / 50 |
| ouverture de coupe max. | mm | 145 |
| force de coupe max. | kN/t | 559 / 57 |
| qté huile nécessaire (effectif) | cc | 189 |
| poids, prêt à l'emploi | kg | 15.5 |
| dimensions (LxLxH) | mm | 749 x 269 x 276 |
| plage de température | °C | -20 +55 |
| diamètre de coupe max. du câble d'alimentation | mm | 110 |
| nombre de coupes par jour | | 100 |
| nombre d'heures de fonctionnement par jour | | 8 |

| Dimensions du dessin technique | | |
|--------------------------------|----|-----|
| dimension A | mm | 749 |
| dimension B | mm | 269 |
| dimension C | mm | 276 |

| Accessoires | | |
|----------------------------|--|-------------|
| Jeu de lames HMC/HBC100A30 | | 101.003.256 |

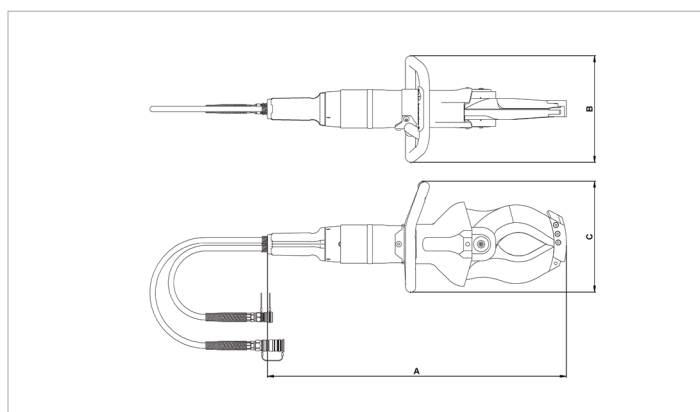

holmatro.com

© Holmatro 2026-01-17

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.