


## Folha de especificações técnicas

# HMC100A10 | Tesoura Movél

| Especificações                            |         |                 |
|---|---------|-----------------|
| número de artigo                          |         | 101.003.215     |
| modelo                                    |         | HMC100A10       |
| tipo lâmina                               |         | 10 cabo         |
| tipo cortador                             |         | móvel           |
| breve descrição                           |         | Tesoura Movél   |
| bateria incluída                          |         | não             |
| pressão de trabalho máx.                  | bar/Mpa | 500 / 50        |
| máx. corte de abertura                    | mm      | 145             |
| máx. força de corte                       | kN/t    | 559 / 57        |
| teor de óleo necessária (efetiva)         | cc      | 189             |
| peso, pronto para uso                     | kg      | 15.5            |
| dimensões (CxLxH)                         | mm      | 749 x 269 x 276 |
| faixa de temperatura                      | °C      | -20 +55         |
| max. cutting diameter cabo de alimentação | mm      | 110             |
| número de cortes por dia                  |         | 100             |
| número de horas de funcionamento por dia  |         | 8               |

| Dimensões de desenho técnico |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| dimensão A                   | mm | 749 |
| dimensão B                   | mm | 269 |
| dimensão C                   | mm | 276 |

| Acessórios                        |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Conjunto de lâminas HMC/HBC100A30 | 101.003.256 |

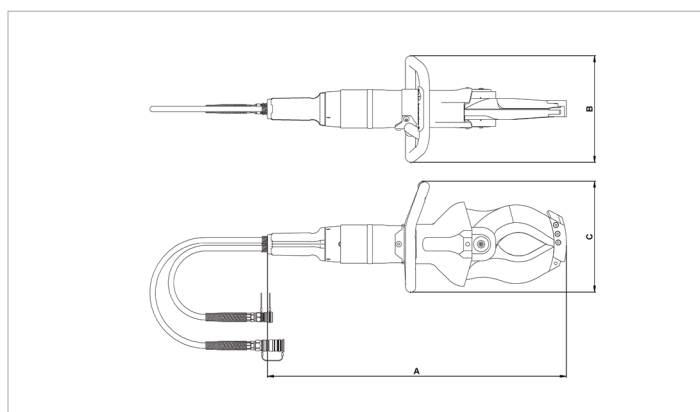

[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2026-01-17

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integridade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.