


Ficha de especificaciones técnicas

HMC400A30 | Cizalla Portátil

Especificaciones		
nº de artículo		101.003.219
modelo		HMC400A30
tipo de hoja		30 estándar
tipo cutter		móvil
descripción breve		Cizalla Portátil
batería incluida		no
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	500 / 50
máx. apertura de corte	mm	182
máx. la fuerza de corte	kN/t	977 / 99.6
contenido aceite req. (efec.)	cc	290
peso, listo para su uso	kg	17.0
dimensiones (L x A x A)	mm	772 x 267 x 277
rango de temperatura	°C	-20 +55
diámetro máximo de corte del barra redonda (S235 acc. to EN 10025-2)	mm	30
diámetro máximo de corte del tubo hueco (E235 acc. to EN 10305-1) espesor de pared 3mm/0,12in.	mm	100
diámetro máximo de corte del tubo hueco (E235 acc. to EN 10305-1), espesor de pared 5mm/0,2in	mm	60
convertidor catalítico	%	100
número de cortes por día		100
Número de horas de funcionamiento por día		8

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	772
dimensión B	mm	267
dimensión C	mm	277

Accesorios		
Juego de cuchillas HMC/HBC400A10		101.003.254

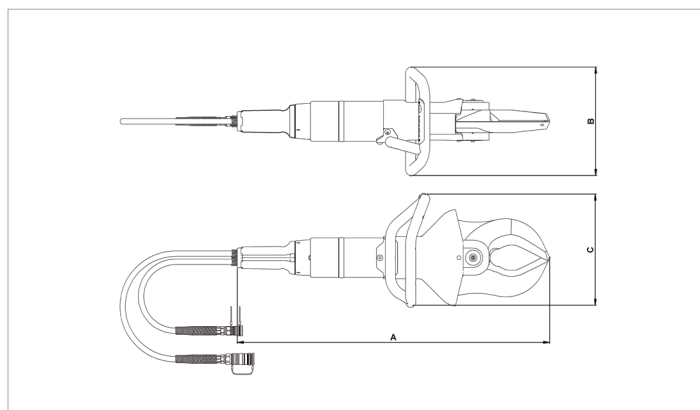

holmatro.com

© Holmatro 2026-01-17

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.